
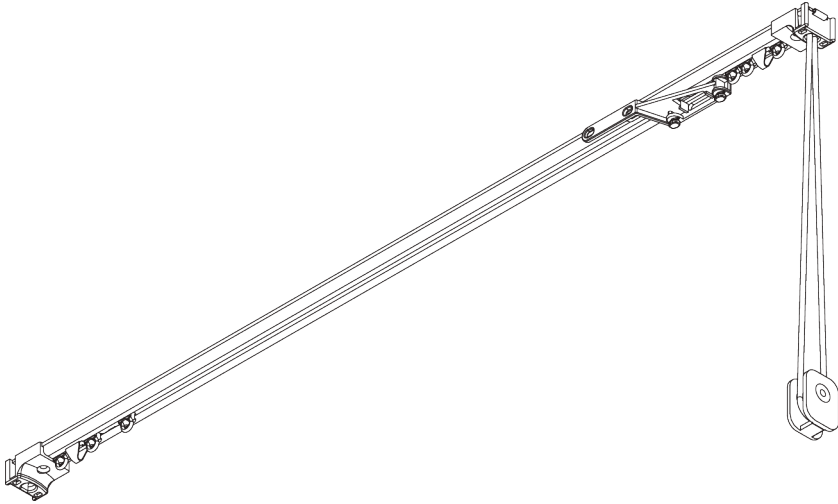


# SG 1014

---



## PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** koord
- **Groep:** S
- **Installatie:** plafondplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

### **Kenmerken:**


- Voorgeboord profiel
- Buigbaar
- Installatiemateriaal inslagapparaat SG 7550

# SYSTEEMINFORMATIE

## A. SYSTEEM- AFMETINGEN



6 m




11 kg

## Max. gordijngewicht

	2 m	4 m	6 m
	8	7	6
	11	10	8
	5	4	-
	6	5	-
	3	2	-
	5	4	-
	(kg max.)		

## B. PROFIEL

### Profiel- en buiginformatie




SG 1014p

Profiel

Radius:  
20 cm

## C. HOE TE METEN

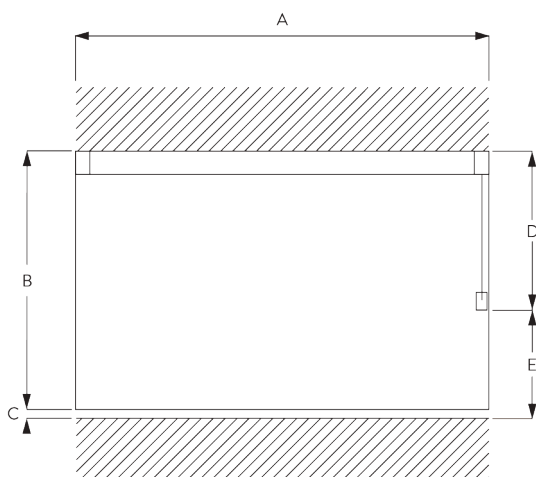

A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

D: Koordhoogte


E: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

# INSTALLATIE


## A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.


### Bevestigingspunten



### Installatiemateriaal

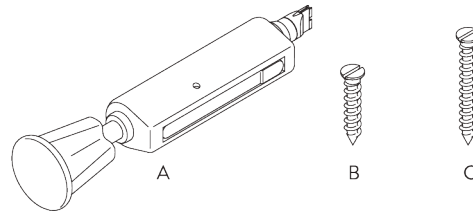


A: Inslagapparaat SG 7550  
B: Houtschroef SG 3019 / 12 mm  
C: Houtschroef SG 3025 / 18 mm

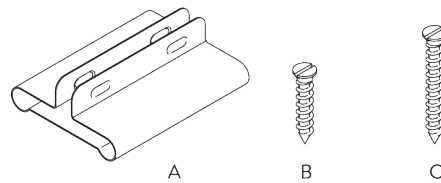



A: Schroefbeschermer SG 7002  
B: Houtschroef SG 3019 / 12 mm  
C: Houtschroef SG 3025 / 18 mm

## B. PLAFOND- PLAATSING

### Plaatsing op hout

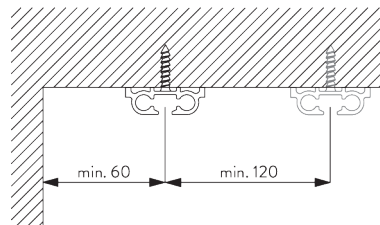







### Steun SG 3114

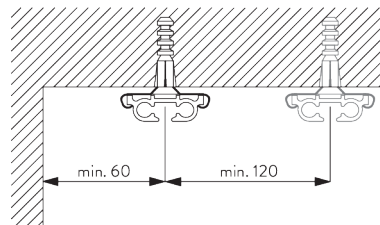

SG 3114  
Plafondsteun

# ONDERDELEN

## A. STANDAARD ONDERDELEN



## B. OPTIONELE ONDERDELEN

