


# SG 4730

---

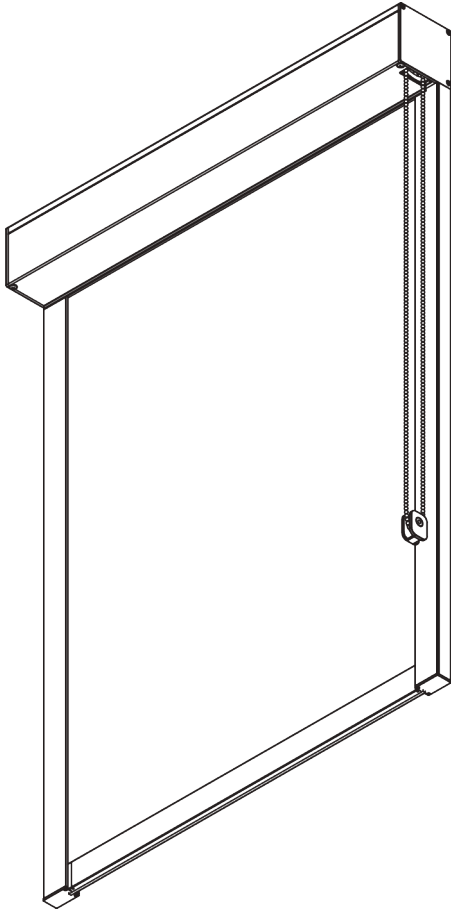

## PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** ketting
- **Groep:** M
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of in-de-dag
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of zwart gelakt RAL 9005, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

### **Kenmerken:**

- Zip technologie
- Roestvrijstalen ketting
- 2:1 aandrijving
- Zijgeleidingsprofiel 40 mm, voorgeboord

# SYSTEEMINFORMATIE

## A. SYSTEEM- AFMETINGEN



2.2 m



65 cm



2.4 m




5.3 m<sup>2</sup>



3.7 kg


## B. PROFIEL

### Profielinformatie

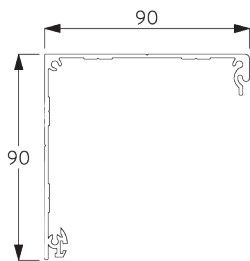


**SG 10996**

Bovenprofiel 90 mm




**SG 10997**

Bovenprofiel 90 mm




**SG 11037**

Profiel




**SG 10993**

Verzwaringsprofiel rechthoek

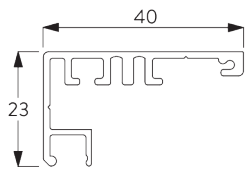


**SG 11418**

Zijgeleidingsprofiel



**SG 11419**

Zijgeleidingsprofiel




**SG 11421**

Zip profiel

## C. HOE TE METEN

### In-de-dag plaatsing

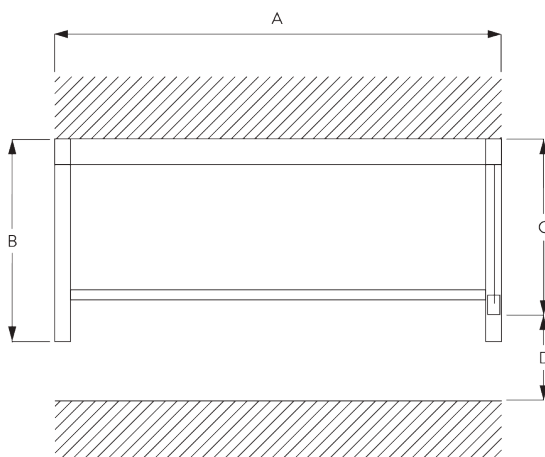


A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Kettinghoogte

D: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

## Op-de-dag plaatsing

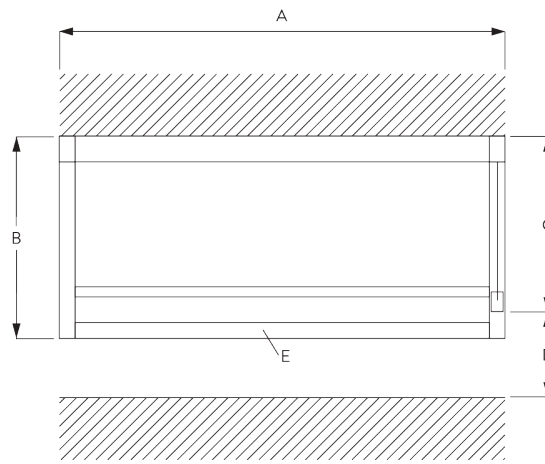

A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Kettinghoogte

D: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer


E: Optioneel eindprofiel (SG 11418 / SG 11419)

# INSTALLATIE


## A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.


## In-de-dag plaatsing - bevestigingspunten

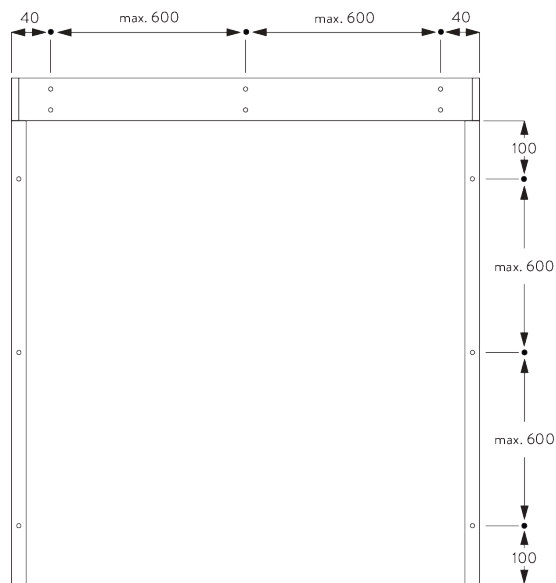


**Op-de-dag plaatsing -  
bevestigingspunten**

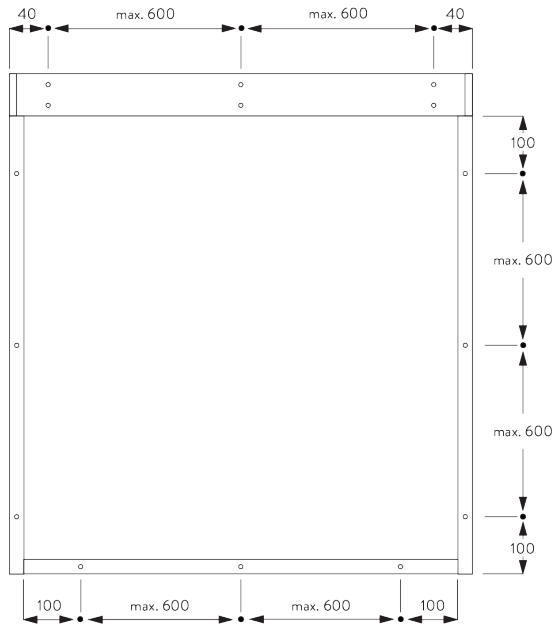


**B. PLAFOND-  
PLAATSING**

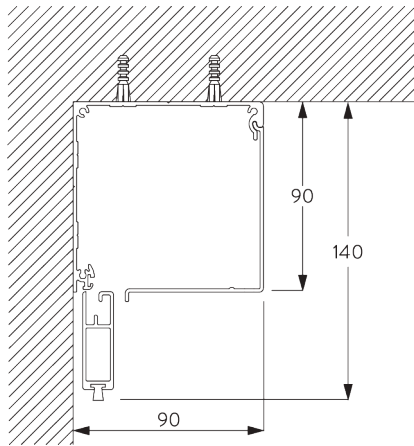

**C. WAND-  
PLAATSING**

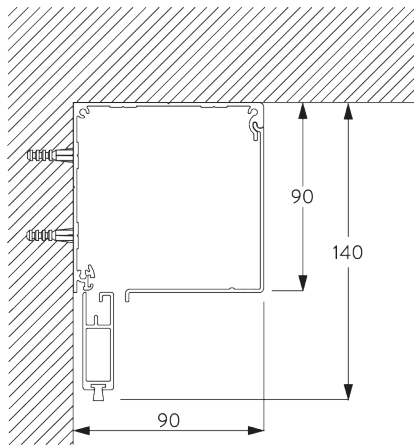


**D. INGEWERKTE  
PLAATSING**

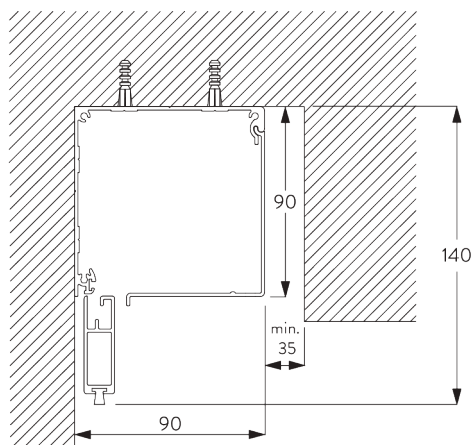


**E. ZIJGELEIDINGS-  
PROFIELEN  
SG 11418 / SG 11419**

**In-de-dag plaatsing**

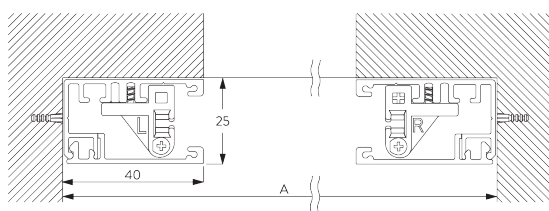

A: Systeembreedte










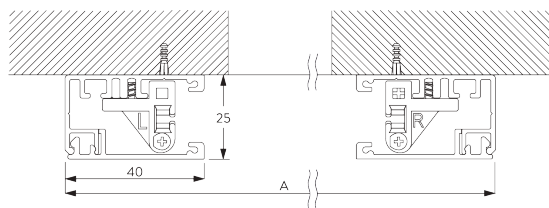


























**Op-de-dag plaatsing**




A: Systeembreedte

# ONDERDELEN

## A. STANDAARD ONDERDELEN

	<b>SG 4226</b> Kleefband 30 mm		<b>SG 11011</b> Steun		<b>SG 11060</b> Foam tape lijm
	<b>SG 4508</b> Borstel 5x7		<b>SG 11012</b> Steun		<b>SG 11418</b> Zijgeleidingsprofiel
	<b>SG 4509</b> Borstel 5x12		<b>SG 11017</b> Adapter profiel 60 mm		<b>SG 11419</b> Zijgeleidingsprofiel
	<b>SG 6791</b> Schroef 3.9x32		<b>SG 11018</b> Adapter profiel 60 mm kettingzijde		<b>SG 11421</b> Zip profiel
	<b>SG 6933</b> Schroef KA25x16		<b>SG 11025</b> Zip band		<b>SG 11473</b> Zip-gids links
	<b>SG 6936</b> Schroef KA22x10		<b>SG 11028</b> Eindstuk verzwaringsprofiel links		<b>SG 11474</b> Zip-gids rechts
	<b>SG 6942</b> Schroef KA30x8		<b>SG 11029</b> Eindstuk verzwaringsprofiel rechts		<b>SG 11475</b> Eindeksel zijgeleider links
	<b>SG 10668</b> PVC strip en kleefband 10 mm		<b>SG 11030</b> Afdekkstuk verzwaringsprofiel		<b>SG 11476</b> Zijgeleiding eindkap rechts
	<b>SG 10731</b> Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)		<b>SG 11032</b> Kettingbediening Medium		
	<b>SG 10993</b> Verzwaringsprofiel rechthoek		<b>SG 11034</b> Schroef 3.5x16		
	<b>SG 10996</b> Bovenprofiel 90 mm		<b>SG 11035</b> Schroef 2.2x9.5		
	<b>SG 10997</b> Bovenprofiel 90 mm		<b>SG 11037</b> Profiel		
	<b>SG 11006</b> Afdekkap bovenprofiel 90 mm links		<b>SG 11040</b> Metalen ketting ø 4.5 mm		
	<b>SG 11007</b> Afdekkap bovenprofiel 90 mm rechts		<b>SG 11059</b> Schroef M4x12		

## **B. OPTIONELE ONDERDELEN**



**SG 4951**

Gewicht



**SG 11050**

Veer 60mm links



**SG 11051**

Veer 60mm rechts

