
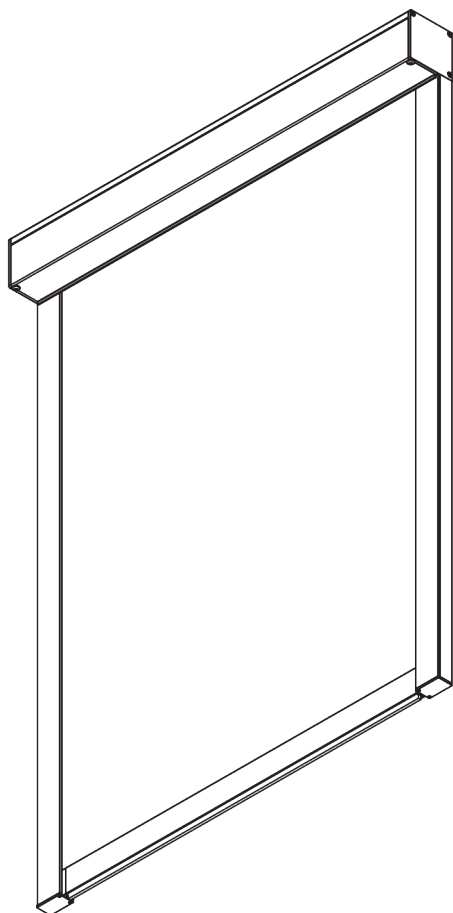


SG 4760



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S
- **Installation:** Plafond, Murale, Encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005, couleurs spéciales possible
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Technologie ZIP
- Moteurs rapide et silencieux
- Fin de courses lente
- Plusieurs options de commandes
- Glissière de guidage de 40 mm, préperçée

04/2024/V3

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME




1.6 m




65 cm*

*se référer au tableau des moteurs



1.6 m




2.5 m²



2 kg


B. PROFIL

Information profil




SG 10994

Boîtier 73 mm




SG 10995

Couvercle 73 mm




SG 10532

Profil tube ø 42 mm




SG 10993

Barre de lestage rectangulaire




SG 11418

Profil de guidage



SG 11419

Couvercle de guidage




SG 11421

Profil Zip


C. PRISE DE MESURE

Installation en tableau

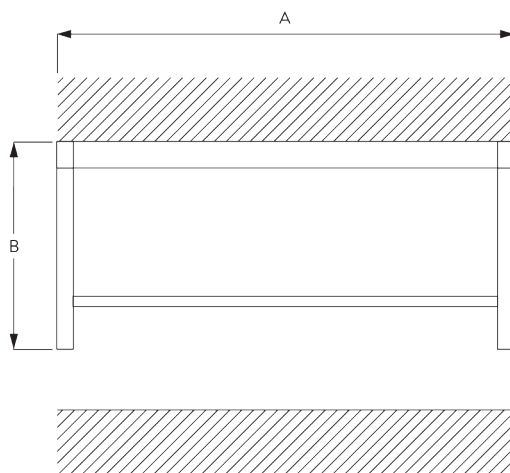

A : Largeur du système
B : Hauteur du système

Fixation murale

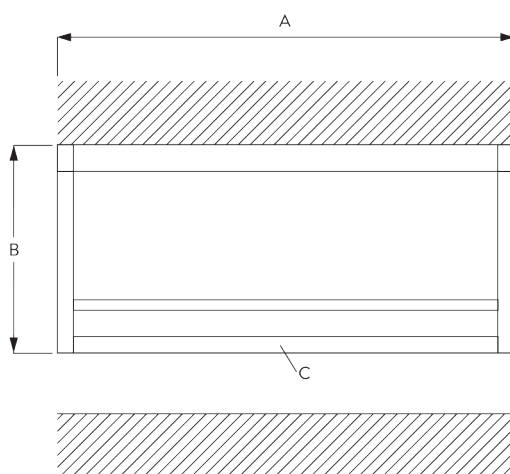


A : Largeur du système
B : Hauteur du système
C : Option profil bas (SG 11418 / SG 11419)

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation en pose tableau

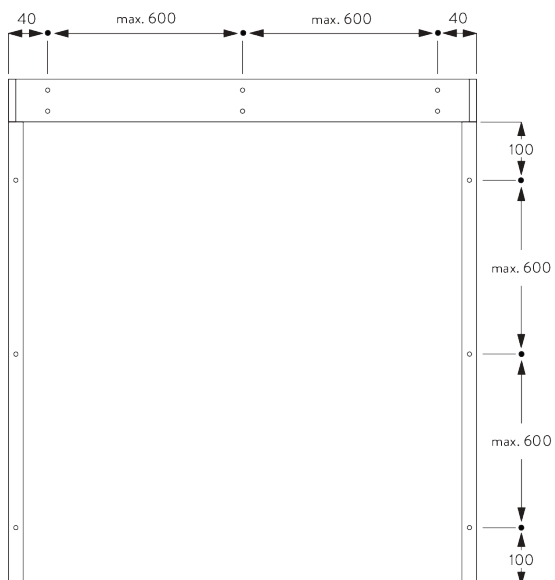


Points de fixation en pose murale

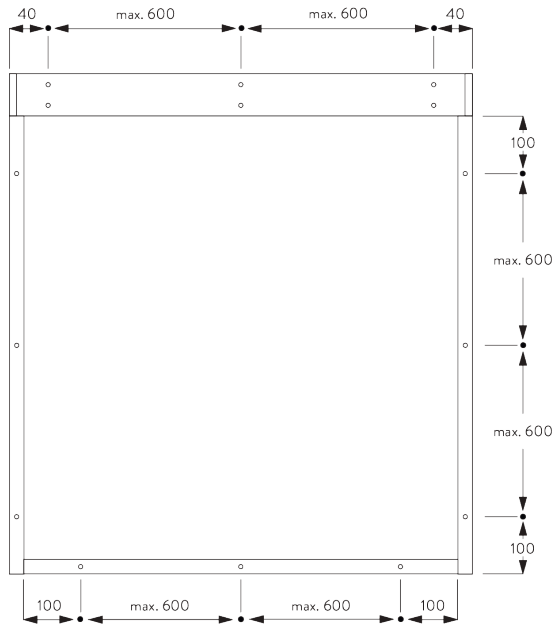


B. FIXATION PLAFOND

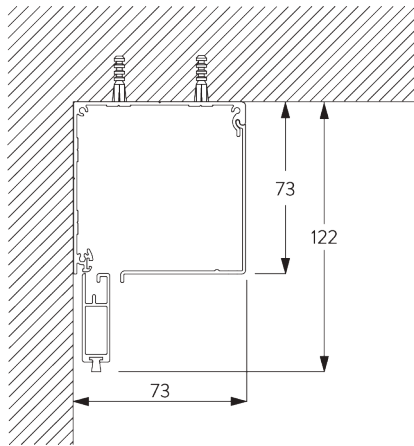

C. FIXATION MURALE

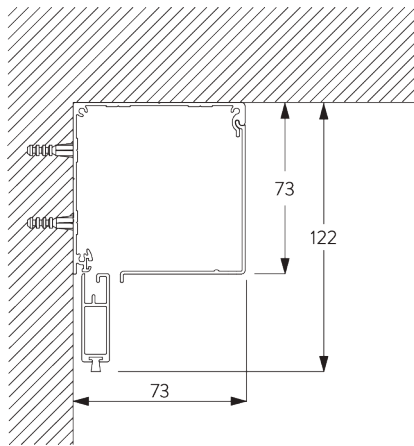


D. FIXATION
ENCASTRÉE

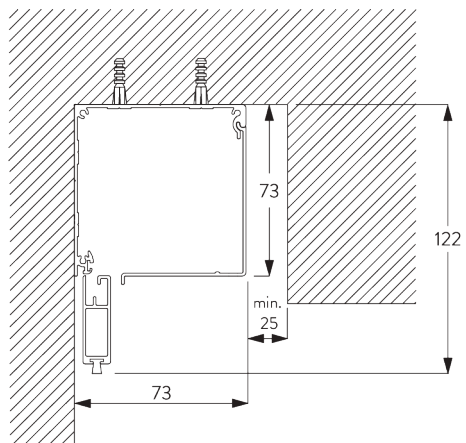


E. GLISSIÈRES DE
GUIDAGE
SG 11418 / SG 11419

Fixation en tableau

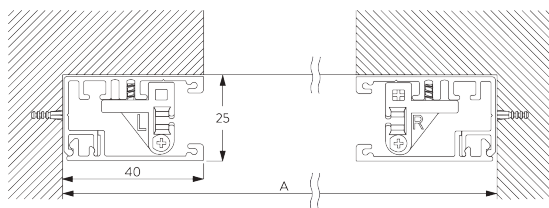

A: Largeur système

Fixation murale

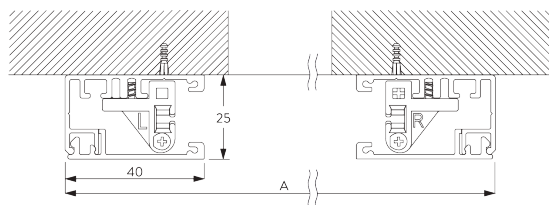

A: Largeur système

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEURS

| Moteurs | Série 50 | Série 20 | Série 20 | Série 10 K | Série 5 |
|---------|----------|----------|----------|------------|----------|
| | SG 11251 | SG 10523 | SG 10522 | SG 10514 | SG 10715 |

Caractéristiques moteurs

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fin de course souple | • | • | • | | |
| Fin de course électronique | • | • | • | | |
| Compteur électronique de révolution moteurs (illimité) | • | • | • | | |
| Fin de course mécanique | | | | • | • |
| Compteur mécanique de révolution moteurs (limité) | | | | • | • |
| Deux fins de course intermédiaires possibles | | • | | | |
| Barre de lestage alignement | • | | | | |
| Arrêt moteur silencieux | | • | • | • | |
| Branchement en parallèle possible sans relais | | • | • | | |
| Fiche de raccord moteur démontable | • | • | • | | |
| Classe IP | IP 30 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |

Caractéristiques de contrôle

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrôle moteur via l'alimentation principale | | • | • | • | • |
| SG Control L (récepteur radio intégré) | | • | | | |
| Smart by Silent Gliss | • | | | | |
| Compatible avec les systèmes automates classiques (avec l'interface adéquate) | | • | • | • | • |

B. SPÉCIFICATIONS MOTEURS

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

| Moteurs | Largeur mini système | Voltage | Ampérage | Fréquence | Vitesse | Fréquence récepteur |
|---|----------------------|----------|----------|-----------|---------|---------------------|
| Série 50 (Smart by Silent Gliss) | | | | | | |
| SG 11251 | 65 cm | 24 V DC | 1.5 A | - | 32 rpm | - |
| Série 20 | | | | | | |
| SG 10522 (Standard) | 65 cm | 230 V AC | 0.55 A | 50 Hz | 30 rpm | - |
| SG 10523 | 65 cm | 230 V AC | 0.55 A | 50 Hz | 30 rpm | 868/915 MHz |
| Série 10 K | | | | | | |
| SG 10514 | 65 cm | 230 V AC | 0.52 A | 50 Hz | 30 rpm | - |
| Série 5 | | | | | | |
| SG 10715 | 65 cm | 230 V AC | 0.485 A | 50-60 Hz | 28 rpm | - |

C. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur mural.

SG Control L



Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.



Application Silent Gliss Move.

Smart by Silent Gliss



Système de communication bidirectionnel de conception ouverte qui permet d'intégrer parfaitement les produits à la plupart des principaux systèmes de contrôle domestique.






































D. PLANS DE BRANCHEMENT




Se référer au site web Silent Gliss

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS


| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
|  | SG 4226 Bande adhésif 30 mm |  | SG 10995 Couvercle 73 mm |  | SG 11060 Ruban adhésif |
|  | SG 4508 Brosse 5x7 |  | SG 11004 Embout boîtier gauche 73 mm |  | SG 11324 Vis KA35x14 |
|  | SG 4509 Brosse 5x12 |  | SG 11005 Embout boîtier droit 73 mm |  | SG 11418 Profil de guidage |
|  | SG 6791 Vis 3.9x32 |  | SG 11011 Clip support |  | SG 11419 Couvercle de guidage |
|  | SG 6933 Vis KA25x16 |  | SG 11013 Clip moteur |  | SG 11421 Profil Zip |
|  | SG 6936 Vis KA22x10 |  | SG 11014 Adaptateur tube 41mm |  | SG 11473 Embout guide Zip gauche |
|  | SG 6942 Vis KA30x8 |  | SG 11016 Adaptateur tube 41mm moteur |  | SG 11474 Embout guide Zip droite |
|  | SG 9917 Fiche raccordement male |  | SG 11025 Bande Zip |  | SG 11475 Embout profil guidage gauche |
|  | SG 10284 Anneau |  | SG 11028 Embout barre de lestage gauche |  | SG 11476 Embout profil guidage droite |
|  | SG 10522 Moteur 230V AC, série 20 S 3/30 |  | SG 11029 Embout barre de lestage droite | | |
|  | SG 10532 Profil tube ø 42 mm |  | SG 11030 Cache barre de lestage | | |
|  | SG 10668 Bande adhésif 10 mm |  | SG 11034 Vis 3.5x16 | | |
|  | SG 10993 Barre de lestage rectangulaire |  | SG 11035 Vis 2.2x9.5 | | |
|  | SG 10994 Boîtier 73 mm |  | SG 11059 Vis M4x12 | | |

B. ACCESSOIRES EN OPTION




SG 4951

Contrepoids acier



SG 9916

Hirschmann Kit d'accouplement



SG 10293

Câble de branchement moteur - 3, 5 et 10 m en option



SG 10300

Télécommande radio 1 canal




SG 10302

Télécommande radio 5 canaux + 1 générale



SG 10303

Télécommande radio 10 canaux 2 sous groupes 1 générale



SG 10514

Moteur 230V AC, série 10 S 3/30 K



SG 10523

Moteur 230V AC, série 20 S 3/30, récepteur radio




SG 10715

Moteur 230V AC, série 5 S 6/28




SG 10804

Télécommande radio 15 canaux + 5 canaux + 1 Groupé




SG 11251

Moteur 24V DC, 50-Series S 3/32




SG 11260

Gateway Cedia




SG 11261

Gateway KNX




SG 11262

Module d'extension




SG 11263

Alimentation 24V DC, 2.5A Rail DIN




SG 11264

Alimentation 24V DC, 3.8A Rail DIN




SG 11265

Alimentation 24V DC, 5A Rail DIN



SG 11266

Alimentation 24V DC, 10A Rail DIN



SG 11460

Cache pour Hirschmann prise de courant



SG 11480

Télécommande radio murale 1 canal



SG 11490

Télécommande radio murale 5+1 canaux

