

# SYSTÈMES PAROIS JAPONAISES



# INFORMATIONS GÉNÉRALES

## **Dimensions**

- Mesures en mm sauf indication contraire.
- Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires.
- La dimension du stockage dépend de la largeur du panneau.
- Ecart recommandé entre bas du rideau et le sol: 20 mm.
- Pour déterminer la hauteur (B) du système, la hauteur la plus petite doit être prise en compte.

## **Installation**

- Installation par poseur qualifié.
- Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.
- Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.
- La lèvre du profil si elle existe doit être installée vers l'intérieur pièce.
- Les installations électriques doivent être menées en respectant les plans de branchement Silent Gliss.
- Vérifiez l'espace pour les câbles et les fiches!

## **Sécurité enfant**

- Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.
- Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.


# GUIDE D'UTILISATION

<u>PAGE</u>	<u>SYSTÈME</u>	<u>MODE DE COMMANDE</u>	<u>DIMENSION</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg <sub>max.</sub>
5	<b>SG 2700</b>		S - L		4 m	2 kg
15	<b>SG 2710</b>		S - L	6 m	4 m	2 kg
23	<b>SG 2730</b>		S - L		3 m	2 kg
29	<b>SG 2750</b>		S - L	6 m	4 m	2 kg



# SG 2700

---

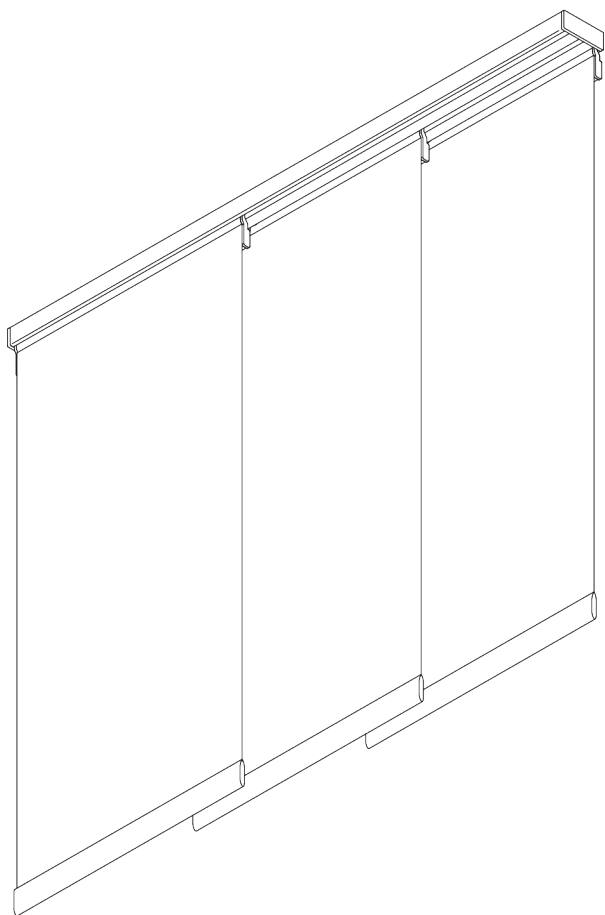

## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond, murale, encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**


- Rouleurs Bi-Composants
- Fonctionnement souple et silencieux
- Chariots en aluminium
- Panneaux libres ou reliés

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS SYSTÈME



Panneaux libres: illimité  
Panneaux reliés: 6 m




4 m



Max. 2 kg par m


## B. PROFIL

### Information profil




**SG 10122**

Profil 2 canaux




**SG 10123**

Profil 3 canaux




**SG 10124**

Profil 4 canaux

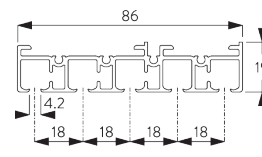


**SG 10125**

Profil 5 canaux




**SG 10172**

Profil d'encastrement 2 canaux




**SG 10173**

Profil d'encastrement 3 canaux




**SG 10174**

Profil d'encastrement 4 canaux




**SG 10175**

Profil d'encastrement 5 canaux




**SG 2004**

Barre de lestage 20x7 mm



**SG 2005**


Barre de lestage



**SG 10230**


Chariot Aluminium (alu ou blanc)

## C. PRISE DE MESURE

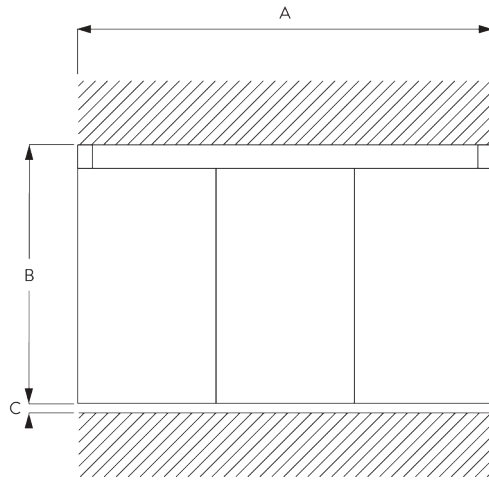

A: Largeur système  
 B: Hauteur système  
 C: Distance entre bas du panneau et le sol

## Dimensions des panneaux

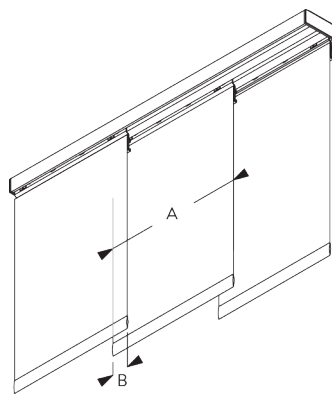

### Panneaux libres:

A: largeur de panneaux recommandée: 500-1200 mm

### Panneaux reliés:

A: largeur de panneaux recommandée: 500-1200 mm


B: Recouvrement minimum 50 mm

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

### Points de fixation

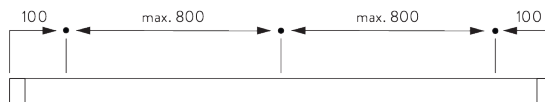


## B. FIXATION PLAFOND


Brides SG 3003 / SG 3004

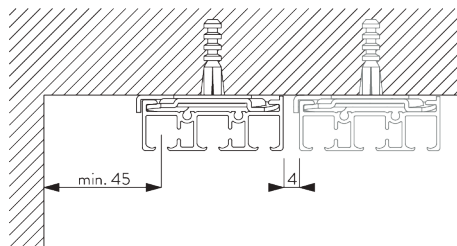

Bride	SG 10122	SG 10123	SG 10124	SG 10125
SG 3004	X			
SG 3003		X	X	X





**SG 3003**  
Bride




**SG 3004**  
Bride

**Support SG 10136 / SG 10137**

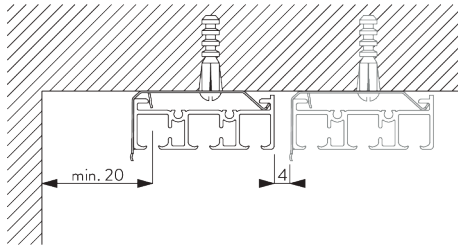

**SG 10136**  
Support clip 2 canaux




**SG 10137**  
Support clip 3/4/5 canaux


Supports	SG 10122	SG 10123	SG 10124
SG 10136	X		
SG 10137		X	X

**C. FIXATION MURALE**

**Smart Fix**

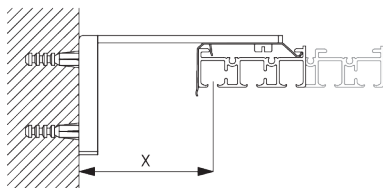


**Smart Fix SG 11200 - SG 11204:**  
Support SG 10136 pour profil 2 canaux.  
Support SG 10137 pour profil supérieur à 2 canaux.  
Vis SG 10195 (M4x6) nécessaire.

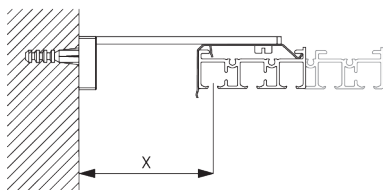

**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214:**  
Support SG 10136 pour profil 2 canaux.  
Support SG 10137 pour profil supérieur à 2 canaux.  
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

Smart Fix	X mm (SG 10122)	X mm (SG 10123)	X mm (SG 10124)	X mm (SG 10125)
SG 11200 / SG 11210	43	24	24	24
SG 11201 / SG 11211	63	44	44	44
SG 11202 / SG 11212	83	64	64	64
SG 11203 / SG 11213	103	84	84	84
SG 11204 / SG 11214	133	114	114	114
SG 11154	93 - 121	74 - 102	74 - 102	74 - 102
SG 11155	123 - 151	104 - 132	104 - 132	104 - 132
SG 11156	172 - 201	154 - 182	154 - 182	154 - 182



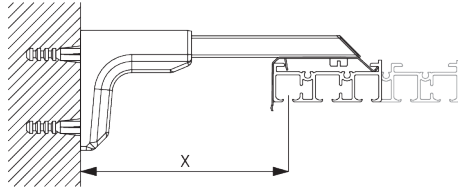


**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:**

Support SG 10136 pour profil 2 canaux.


Support SG 10137 pour profil supérieur à 2 canaux.

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



**SG 10136**

Support clip 2 canaux



**SG 10137**

Support clip 3/4/5 canaux




**SG 10395**

Vis M4X6




**SG 10492**

Vis M4x8




**SG 11200**

Smart Fix 60 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm




**SG 11202**

Smart Fix 100 mm




**SG 11203**

Smart Fix 120 mm




**SG 11204**

Smart Fix 150 mm




**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**

Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**

Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**

Square Smart Fix 150 mm




**SG 11154**

Universal Smart Fix 120 mm

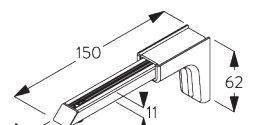

**SG 11155**

Universal Smart Fix 150 mm

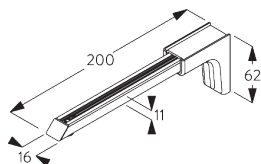


**SG 11156**


Universal Smart Fix 200 mm

## D. FIXATION ENCASTRÉE

### Profil d'encastrement SG 10172 - SG 10175

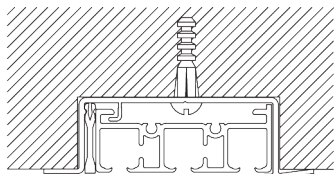


Une cale SG 10157 par point de fixation.  
Pour une installation encastrée en détail se référer au site  
Silent Gliss.




#### SG 10157

Clip blocage pour profil  
d'encastrement




#### SG 10172

Profil d'encastrement 2  
canaux




#### SG 10173

Profil d'encastrement 3  
canaux



#### SG 10174

Profil d'encastrement 4  
canaux




#### SG 10175


Profil d'encastrement 5  
canaux

# OPTIONS SYSTÈME

## A. FONCTION- NEMENT

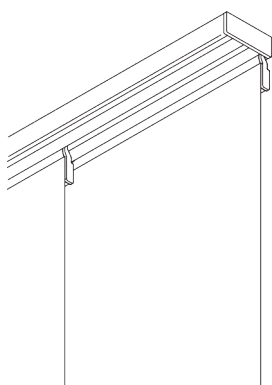

Panneaux libres (panneaux non reliés)

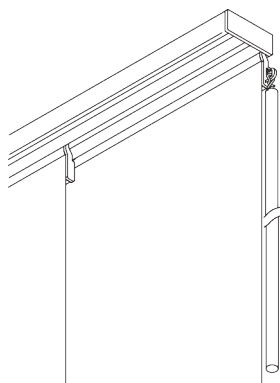

**B. STOCKAGE DES  
PANNEAUX  
(RELIÉS)**



*Stockage simple*

*Note : le point noir indique un panneau fixe*













*Stockage double*

*Note: le point noir indique un panneau fixe*





























*Autres possibilités disponibles.*


# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS


	<b>SG 2004</b> Barre de lestage 20x7 mm
	<b>SG 2539</b> Astrakan
	<b>SG 3003</b> Bride
	<b>SG 10123</b> Profil 3 canaux
	<b>SG 10143</b> Embout 3 canaux
	<b>SG 10159</b> Vis 3.5x13
	<b>SG 10200</b> Rouleux bi-composant
	<b>SG 10230</b> Chariot Aluminium (alu ou blanc)
	<b>SG 10252</b> Embout de chariot alu gauche
	<b>SG 10253</b> Embout chariot alu droit

## B. ACCESSOIRES EN OPTION

	<b>SG 2005</b> Barre de lestage		<b>SG 10146</b> Conducteur
	<b>SG 3004</b> Bride		<b>SG 10148</b> Oeillet pour lance rideau
	<b>SG 3008</b> Pièce de raccord 2 canaux		<b>SG 10156</b> Fixateur avec vis
	<b>SG 6024</b> Pièce de raccord		<b>SG 10157</b> Clip blocage pour profil d'encastrement
	<b>SG 10074</b> Vis M4x8		<b>SG 10158</b> Glisseur click
	<b>SG 10122</b> Profil 2 canaux		<b>SG 10172</b> Profil d'encastrement 2 canaux
	<b>SG 10124</b> Profil 4 canaux		<b>SG 10173</b> Profil d'encastrement 3 canaux
	<b>SG 10125</b> Profil 5 canaux		<b>SG 10174</b> Profil d'encastrement 4 canaux
	<b>SG 10136</b> Support clip 2 canaux		<b>SG 10175</b> Profil d'encastrement 5 canaux
	<b>SG 10137</b> Support clip 3/4/5 canaux		<b>SG 10340</b> Embout accroche lance rideau
	<b>SG 10140</b> Conducteur		<b>SG 10395</b> Vis M4X6
	<b>SG 10142</b> Embout 2 canaux		<b>SG 10430</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	<b>SG 10144</b> Embout 4 canaux		<b>SG 10431</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	<b>SG 10145</b> Embout 5 canaux		<b>SG 10432</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm

**SG 10433**


Lance rideau aluminium avec  
crochet, 125 cm

**SG 10434**


Lance rideau aluminium avec  
crochet, 150 cm

**SG 10492**

Vis M4x8

**SG 11154**


Universal Smart Fix 120 mm

**SG 11155**


Universal Smart Fix 150 mm

**SG 11156**


Universal Smart Fix 200 mm

**SG 11200**


Smart Fix 60 mm

**SG 11201**

Smart Fix 80 mm

**SG 11202**


Smart Fix 100 mm

**SG 11203**


Smart Fix 120 mm

**SG 11204**


Smart Fix 150 mm

**SG 11210**


Square Smart Fix 60 mm

**SG 11211**


Square Smart Fix 80 mm

**SG 11212**

Square Smart Fix 100 mm

**SG 11213**

Square Smart Fix 120 mm



**SG 11214**

Square Smart Fix 150 mm



# SG 2710

---

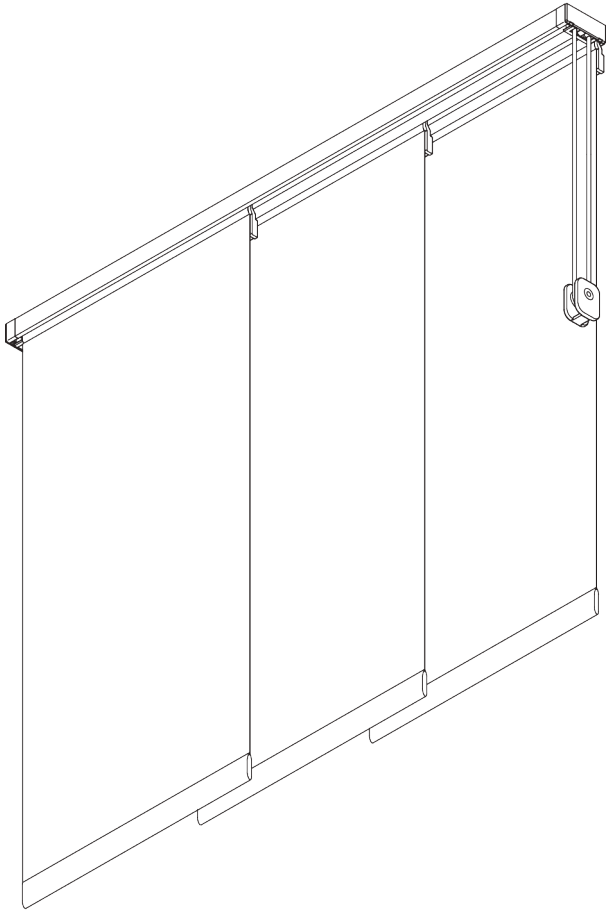

## INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Tirage cordon
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond, murale, encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**


- Rouleurs Bi-Composants
- Fonctionnement souple et silencieux
- Chariots en aluminium

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS SYSTÈME



6 m




4 m



Max. 2 kg par m


## B. PROFIL

### Information profil




**SG 10123**

Profil 3 canaux




**SG 10124**

Profil 4 canaux




**SG 10125**

Profil 5 canaux




**SG 10173**

Profil d'encastement 3 canaux




**SG 10174**

Profil d'encastement 4 canaux

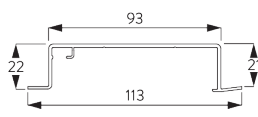


**SG 10175**

Profil d'encastement 5 canaux




**SG 2004**

Barre de lestage 20x7 mm



**SG 2005**

Barre de lestage




**SG 10230**

Chariot Aluminium (alu ou blanc)




## C. PRISE DE MESURE

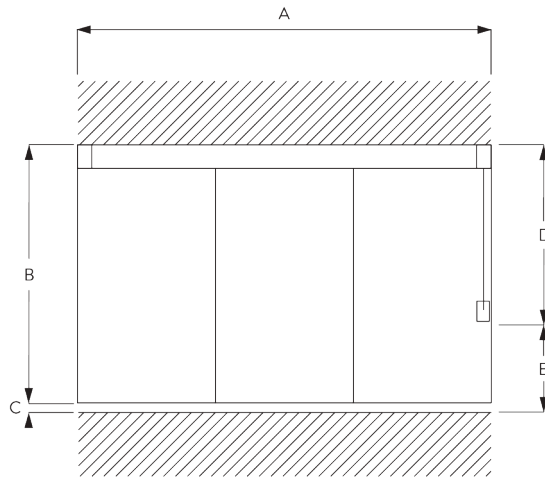

A: Largeur système  
B: Hauteur système  
C: Distance entre bas du rideau et le sol  
D: Hauteur corde  
E: Sécurité SG 10731, min. 150 cm du sol

## Dimensions des panneaux

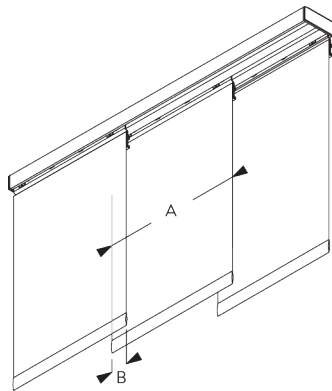


A: largeur de panneaux recommandée: 500-1200 mm  
B: Recouvrement minimum 50 mm

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


### Points de fixation



## B. FIXATION PLAFOND

### Bride SG 3003


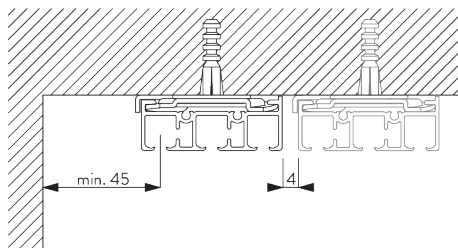




**SG 3003**

Bride

**Support SG 10137**

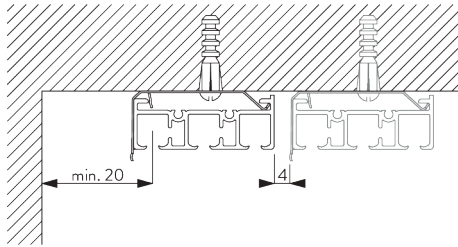


**SG 10137**

Support clip 3/4/5 canaux

Supports	SG 10123	SG 10124
SG 10137	X	X


**C. FIXATION  
MURALE**

**Smart Fix**

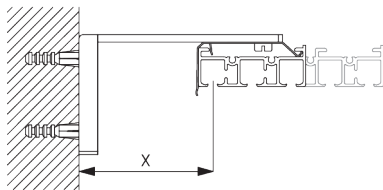


**Smart Fix SG 11200 - SG 11204:**

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

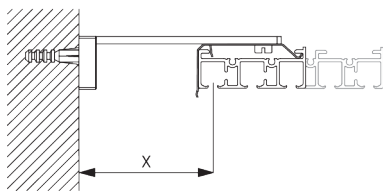

**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214:**


Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

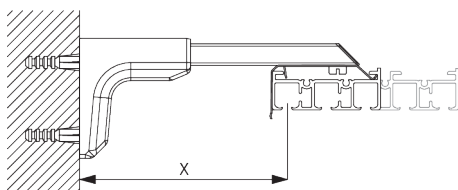

**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214:**

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

Smart Fix	X mm (SG 10123)	X mm (SG 10124)	X mm (SG 10125)
SG 11200 / SG 11210	24	24	24
SG 11201 / SG 11211	44	44	44
SG 11202 / SG 11212	64	64	64
SG 11203 / SG 11213	84	84	84
SG 11204 / SG 11214	114	114	114
SG 11154	74 - 102	74 - 102	74 - 102
SG 11155	104 - 132	104 - 132	104 - 132
SG 11156	154 - 182	154 - 182	154 - 182




**SG 10137**  
Support clip 3/4/5 canaux




**SG 10395**  
Vis M4X6




**SG 10492**  
Vis M4x8




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm




**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm

## D. FIXATION ENCASTRÉE


### Profil d'encastrement SG 10173 - SG 10175




Une cale SG 10157 par point de fixation.  
Pour des informations détaillées, se référer au site web  
Silent Gliss.




**SG 10157**  
Clip blocage pour profil  
d'encastrement



**SG 10173**  
Profil d'encastrement 3  
canaux



**SG 10174**  
Profil d'encastrement 4  
canaux



**SG 10175**  
Profil d'encastrement 5  
canaux

# OPTIONS SYSTÈME

## A. STOCKAGE DES PANNEAUX



*Stockage simple*  
*Note: le point noir indique un panneau fixe*

















*Stockage double*  
*Note: le point noir indique un panneau fixe*















*Autres possibilités disponibles.*


# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 2004</b> Barre de lestage 20x7 mm
	<b>SG 2539</b> Astrakan
	<b>SG 3003</b> Bride
	<b>SG 3090</b> Corde ø 3.5 mm
	<b>SG 10123</b> Profil 3 canaux
	<b>SG 10140</b> Conducteur
	<b>SG 10146</b> Conducteur
	<b>SG 10150</b> Conducteur
	<b>SG 10153</b> Embout 3 canaux
	<b>SG 10156</b> Fixateur avec vis
	<b>SG 10159</b> Vis 3.5x13
	<b>SG 10200</b> Rouleau bi-composant
	<b>SG 10230</b> Chariot Aluminium (alu ou blanc)
	<b>SG 10252</b> Embout de chariot alu gauche


## B. ACCESSOIRES EN OPTION

	<b>SG 2005</b> Barre de lestage
	<b>SG 3340</b> Contrepoids
	<b>SG 6024</b> Pièce de raccord
	<b>SG 10074</b> Vis M4x8
	<b>SG 10124</b> Profil 4 canaux
	<b>SG 10125</b> Profil 5 canaux
	<b>SG 10137</b> Support clip 3/4/5 canaux
	<b>SG 10154</b> Embout 4 canaux
	<b>SG 10155</b> Embout 5 canaux
	<b>SG 10157</b> Clip blocage pour profil d'encastrement
	<b>SG 10173</b> Profil d'encastrement 3 canaux
	<b>SG 10174</b> Profil d'encastrement 4 canaux
	<b>SG 10175</b> Profil d'encastrement 5 canaux
	<b>SG 10395</b> Vis M4X6




**SG 10492**

Vis M4x8




**SG 11154**

Universal Smart Fix 120 mm




**SG 11155**

Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**

Universal Smart Fix 200 mm




**SG 11200**

Smart Fix 60 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm




**SG 11202**

Smart Fix 100 mm




**SG 11203**

Smart Fix 120 mm




**SG 11204**

Smart Fix 150 mm




**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**

Square Smart Fix 100 mm



**SG 11213**


Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**

Square Smart Fix 150 mm

# SG 2730



## FLEX

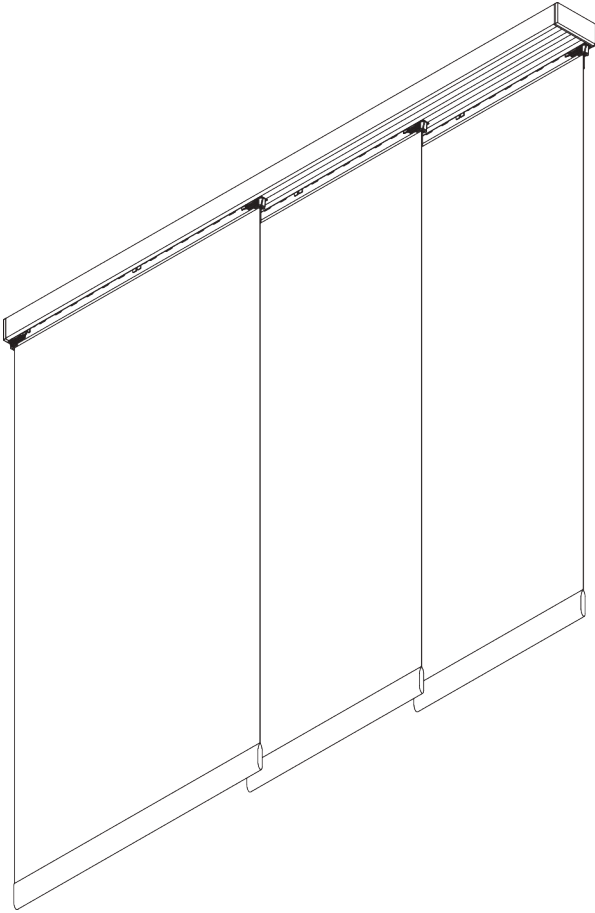

### INFORMATION PRODUIT



- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

#### **Caractéristiques:**

- Rouleurs Bi-Composants
- Fonctionnement souple et silencieux
- Panneaux libres ou reliés
- Cintrable

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS SYSTÈME




Panneaux pans libres:  
illimité  
Panneaux reliés: 6 m

3 m

Max. 2 kg par m

## B. PROFIL


Information profil et cintrage



**SG 10132**

Profil 2 canaux


Rayon:  
✓ 15 cm, >25 cm



**SG 10133**

Profil 3 canaux


Rayon:  
✓ 15 cm, >25 cm



**SG 10134**

Profil 4 canaux


Rayon:  
✓ 15 cm, >25 cm



**SG 10135**

Profil 5 canaux

Rayon:  
✓ 15 cm, >25 cm



**SG 10179**


Chariot flexible sur confection



**SG 10180**

Chariot flexible dans profil

## C. PRISE DE MESURE

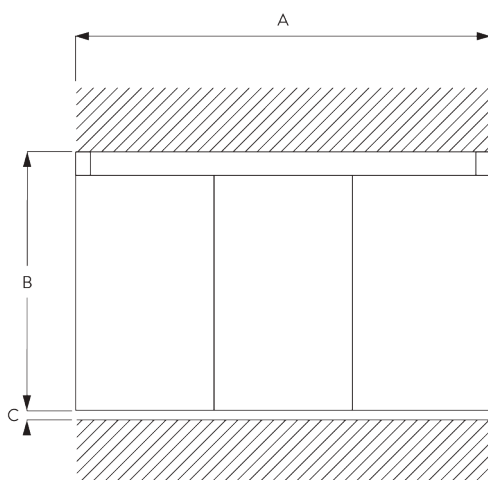


A: Largeur système

B: Hauteur système

C: Distance entre bas du rideau et le sol



## Dimensions des panneaux



### Panneaux libres:

A: largeur de panneaux recommandée: 500 - 1200 mm

### Panneaux reliés:

A: largeur de panneaux recommandée: 500 - 1200 mm


B: Recouvrement minimum 120 mm

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

### Points de fixation

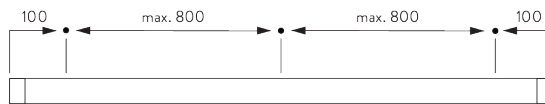

## B. FIXATION PLAFOND


### Fixation directe plafond

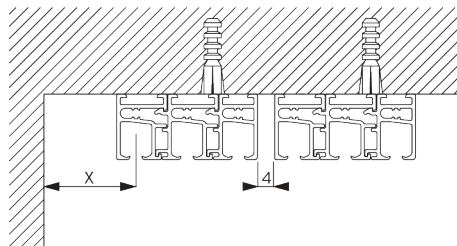

$X = A$  adapter à la situation dans la pièce


## C. FIXATION MURALE

### Smart Fix



#### Smart Fix avec fente SG 11206 - SG 11208:


Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



#### Square Smart Fix avec fente SG 11216 - SG 11218:

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.


Smart Fix	X mm (SG 10132)	X mm (SG 10133)	X mm (SG 10134)	X mm (SG 10135)
SG 11206 / SG 11216	50	32	-	-
SG 11207 / SG 11217	70	52	34	-
SG 11208 / SG 11218	90	72	44	sur demande




**SG 10160**  
Ecrou




**SG 10395**  
Vis M4X6




**SG 11206**  
Smart Fix 60 mm avec fente




**SG 11207**  
Smart Fix 80 mm avec fente




**SG 11208**  
Smart Fix 100 mm avec fente



**SG 11216**  
Square Smart Fix 60 mm avec fente




**SG 11217**  
Square Smart Fix 80 mm avec fente



**SG 11218**  
Square Smart Fix 100 mm avec fente

# OPTIONS SYSTÈME

## A. FONCTIONNEMENT

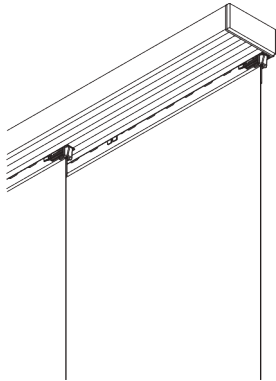

Panneaux libres (panneaux non reliés)



Panneaux reliés (option lance rideaux)

## B. STOCKAGE DES PANNEAUX (RELIÉS)



Stockage simple  
Note : le point noir indique un panneau fixe




*Stockage double*

*Note: le point noir indique un panneau fixe*

*Autres variations possibles. Séparation identique pour les systèmes cintrés.*

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS



**SG 10133**

Profil 3 canaux




**SG 10159**

Vis 3.5x13




**SG 10163**

Embout 3 canaux



**SG 10167**

Clip chariot gauche



**SG 10168**

Clip chariot droit




**SG 10179**

Chariot flexible sur confection




**SG 10180**

Chariot flexible dans profil



**SG 10200**

Rouleur bi-composant




**SG 10233**

Fil à plomb 100 g/ml



**SG 10234**

Barre de lestage




**SG 10237**

Rouleur 2C support clip



**SG 10248**

Vis de fixation Pozi 4.5x70mm



**SG 10132**

Profil 2 canaux




**SG 10134**

Profil 4 canaux



**SG 10135**

Profil 5 canaux



**SG 10156**

Fixateur avec vis



**SG 10160**

Ecrou



**SG 10162**

Embout 2 canaux




**SG 10164**

Embout 4 canaux




**SG 10165**

Embout 5 canaux



**SG 10177**

Pièce de raccord




**SG 10196**

Embout pour lance rideau




**SG 10235**

Cache vis



**SG 10239**

Rouleur taquet gauche pour chariot




**SG 10241**

Rouleur taquet droit pour chariot



**SG 10243**

Taquet avec vis



**SG 10244**

Glisseur pour chariot



**SG 10247**

Vis de fixation Pozi 4.5x50mm



**SG 10395**

Vis M4X6



**SG 10430**

Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm



**SG 10431**

Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm



**SG 10432**

Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm




**SG 10433**

Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm




**SG 10434**

Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm




**SG 11206**

Smart Fix 60 mm avec fente




**SG 11207**

Smart Fix 80 mm avec fente




**SG 11208**

Smart Fix 100 mm avec fente




**SG 11216**

Square Smart Fix 60 mm avec fente



**SG 11217**

Square Smart Fix 80 mm avec fente




**SG 11218**

Square Smart Fix 100 mm avec fente

# SG 2750

---

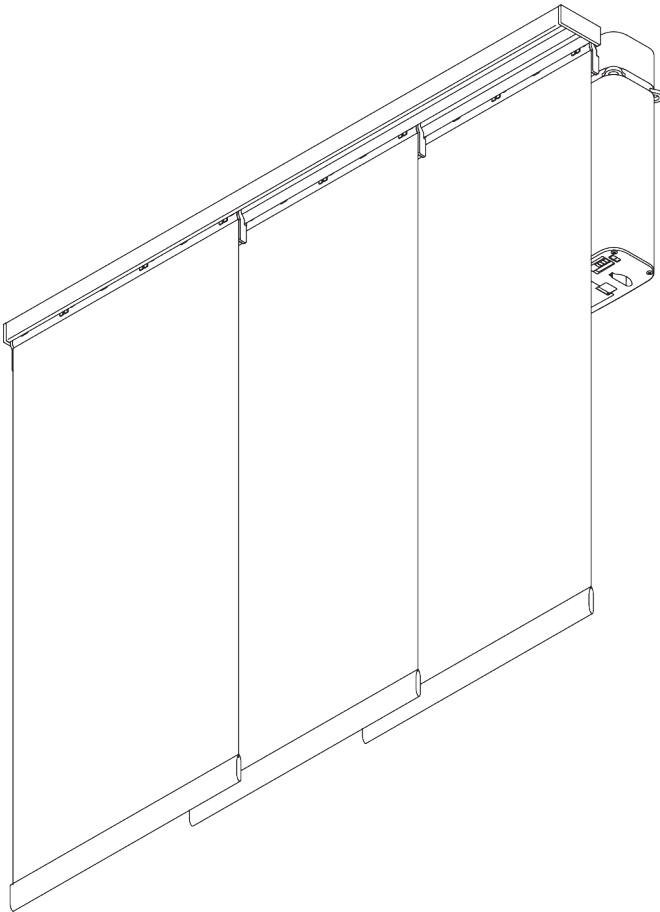

## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**


- Rouleurs Bi-Composants
- Fonctionnement souple et silencieux
- Chariots en aluminium
- Associé au système de tringle électrique SG 5100 ou SG 5600

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS SYSTÈME



6 m




4 m



Max. 2 kg par m


## B. PROFIL

### Information profil




**SG 10123**

Profil 3 canaux




**SG 10124**

Profil 4 canaux

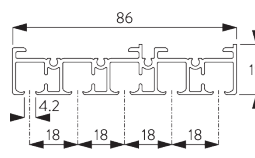


**SG 10125**

Profil 5 canaux




**SG 2004**

Barre de lestage 20x7 mm



**SG 2005**


Barre de lestage



**SG 10230**

Chariot Aluminium (alu ou blanc)

## C. PRISE DE MESURE

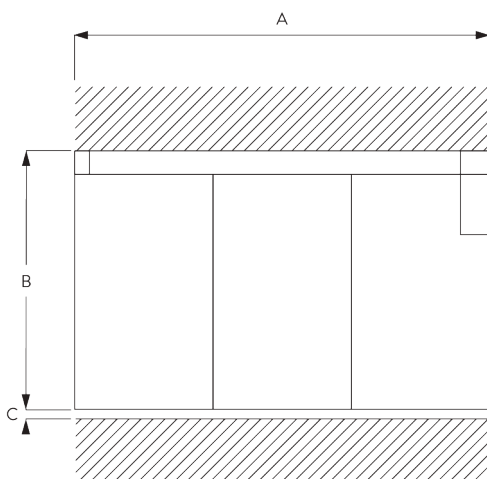


A: Largeur système

B: Hauteur système

C: Distance entre bas du panneau et le sol

## Dimensions des panneaux

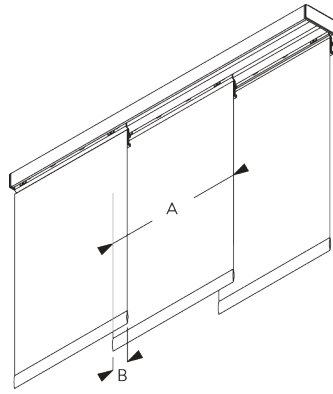


A: largeur de panneaux recommandée: 500-1200 mm  
B: Recouvrement minimum 50 mm

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

### Points de fixation




## B. FIXATION PLAFOND

### Avec SG 5600

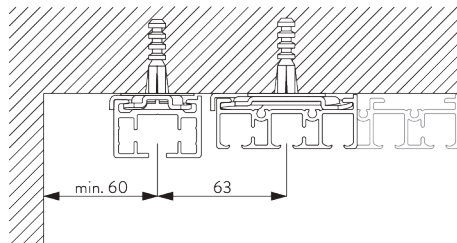



**SG 3003**  
Bride




**SG 3004**  
Bride

### Avec SG 5100

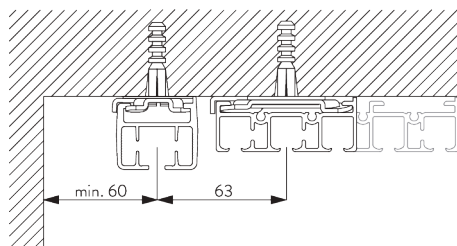





**SG 3003**  
Bride



**SG 10926**  
Bride

# OPTIONS SYSTÈME



## A. MOTORISATION



### Motorisé avec SG 5600

- Système paquet simple: chariot SG 10958
- Système paquet double: chariot SG 10958 / SG 10959

Pour d'avantage de détails se référer au catalogue des tringles électriques.



### Motorisé avec SG 5100

- Système paquet simple: chariot SG 10958
- Système paquet double: chariot SG 10958 / SG 10959

Pour d'avantage de détails se référer au catalogue des tringles électriques.

## B. STOCKAGE DES PANNEAUX



Stockage simple  
Note: le point noir indique un panneau fixe

















Stockage double  
Note: le point noir indique un panneau fixe


Autres possibilités disponibles.



# ACCESSOIRES







## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 2004</b> Barre de lestage 20x7 mm
	<b>SG 2539</b> Astrakan
	<b>SG 3003</b> Bride
	<b>SG 10123</b> Profil 3 canaux
	<b>SG 10140</b> Conducteur
	<b>SG 10143</b> Embout 3 canaux
	<b>SG 10146</b> Conducteur
	<b>SG 10156</b> Fixateur avec vis
	<b>SG 10159</b> Vis 3.5x13
	<b>SG 10200</b> Rouleur bi-composant
	<b>SG 10230</b> Chariot Aluminium (alu ou blanc)
	<b>SG 10252</b> Embout de chariot alu gauche
	<b>SG 10253</b> Embout chariot alu droit
	<b>SG 10958</b> Taquet chariot PJ - Electrique



**SG 10959**  
Taquet chariot PJ - Electrique

## B. ACCESSOIRES EN OPTION

	<b>SG 2005</b> Barre de lestage
	<b>SG 6024</b> Pièce de raccord
	<b>SG 10124</b> Profil 4 canaux
	<b>SG 10125</b> Profil 5 canaux
	<b>SG 10144</b> Embout 4 canaux
	<b>SG 10145</b> Embout 5 canaux





## **Les architectes du silence**

**Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d'équipements de protection visuelle et solaire d'intérieur de haute qualité. Depuis 1952, l'emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser que n'importe quel autre système au monde.**

*Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des conseils techniques d'experts dans le domaine résidentiel et commercial ainsi que des services d'installation et d'assistance complètent notre gamme. Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur mesure innovantes, pratiques et durables, d'un design exceptionnel et d'une qualité supérieure.*

### **Silent Gliss Benelux**

België – Belgique

**T** +32 2 240 03 60

**F** +32 2 240 03 69

info@silentgliss.be

**silentgliss.be**

**silentgliss.nl**