
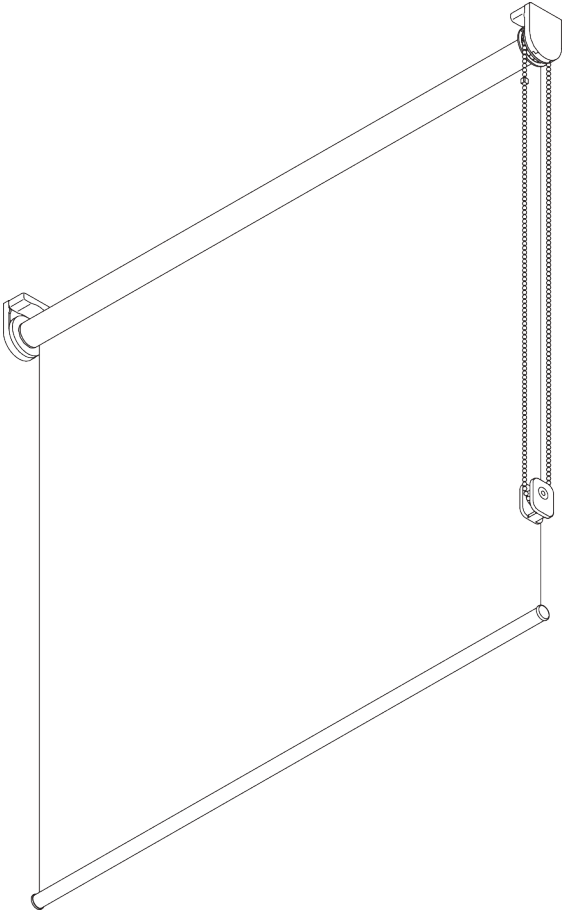


# SG 4905

---



## PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** ketting
- **Groep:** S
- **Installatie:** plafond-, wandplaatiging of in-de-dag
- **Kleuren:** 20 kleuren plus zilver
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

### **Kenmerken:**


- Roestvrijstalen ketting
- Clicksteunen

# SYSTEEMINFORMATIE


## A. SYSTEEM- AFMETINGEN




1.6 m



25 cm




3 m



4.8 m<sup>2</sup>



1.3 kg



Aanbevolen verhouding  
breedte / hoogte  
max. 1:3

## Max. systeemhoogte

Wandplaatsing (stof raanzijde aflopend)


Stofdikte	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55
Max. Systeemhoogte	cm	300	300	300	300	290	260	240	210	190

Plafond- / wandplaatsing (stof contrarollend aflopend)

Stofdikte	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55
Max. Systeemhoogte	cm	300	300	300	300	300	300	290	260	240


## B. PROFIEL

### Profielinformatie



**SG 10533**


Profiel



**SG 10687**

Verzwaringsstaaf rond

## C. HOE TE METEN

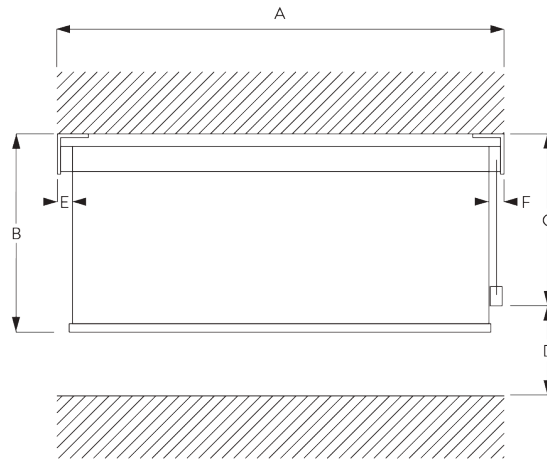


- A: Systeembreedte
- B: Systemhoogte
- C: Kettinghoogte
- D: Safety retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer
- E: Lichtopening: 16 mm
- F: Lichtopening bedieningszijde: 21 mm

# INSTALLATIE



## A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.


### Bevestigingspunten

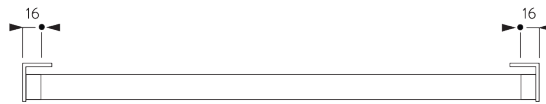


## B. PLAFOND- PLAATSING

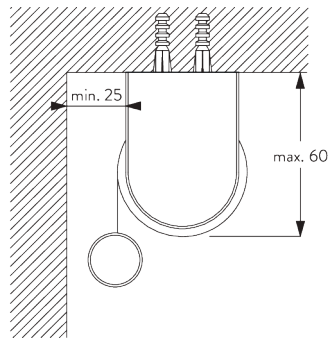


**SG 10679**  
Steun kettingzijde



**SG 10680**  
Steun





**SG 10683**  
Afdekstuk voor schroef




**SG 10684**  
Afdekstuk


**C. WAND-  
PLAATSING**

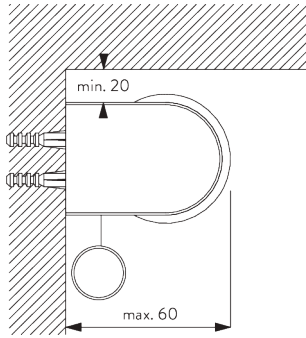


**SG 10679**  
Steun kettingzijde



**SG 10680**  
Steun





**SG 10683**  
Afdekkstuk voor schroef




**SG 10684**  
Afdekkstuk


**D. INGEWERKTE  
PLAATSING**

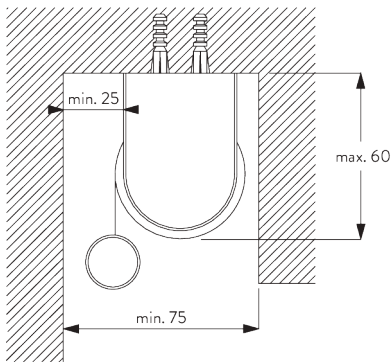


**SG 10679**  
Steun kettingzijde



**SG 10680**  
Steun





**SG 10683**  
Afdekkstuk voor schroef





**SG 10684**  
Afdekkstuk


**E. PLAATSING MET  
ZIJGELEIDING**




**Enkel systeem**

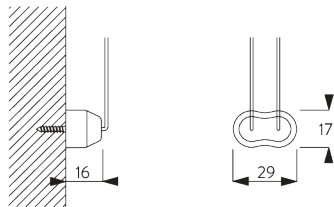


**Dubbel systeem (zij-aan-zij plaatsing)**




**SG 8235**  
Kabelhouder voor zijgeleiding  
kort




**SG 8236**  
Kabelhouder voor zijgeleiding  
lang




**SG 8237**  
Houder zijgeleiding




**SG 8249**  
Houder voor zijgeleiding




**SG 10643**  
Kabel  $\varnothing$  1.3 mm x 4.2 m  
(zijgeleiding)




**SG 10669**  
Lange kabelhouder voor  
zijgeleiding dubbel systeem



**SG 10673**  
Korte kabelhouder voor  
zijgeleiding dubbel systeem




**SG 10676**  
Houder voor zijgeleiding  
(bovenzijde)




**SG 10686**

Eindstuk rond (zijgeleiding)



**SG 10701**

Houder voor zijgeleiding  
dubbel systeem




**SG 10706**

Kabel  $\varnothing$  1.3 mm x 2.6 m  
(zijgeleiding)

## SYSTEEMOPTIES


### A. AFROLLEN VAN DE STOF

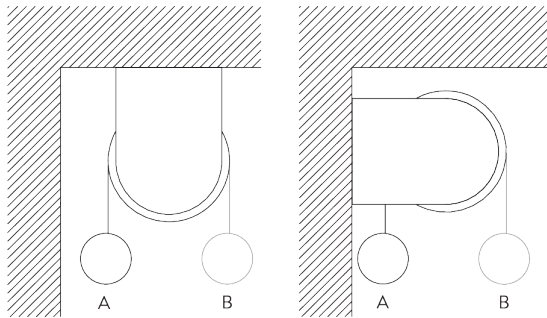

A: Stof raanzijde aflopend (standaard)

B: Stof contrarollend aflopend (optie)

### B. ZIJGELEIDING

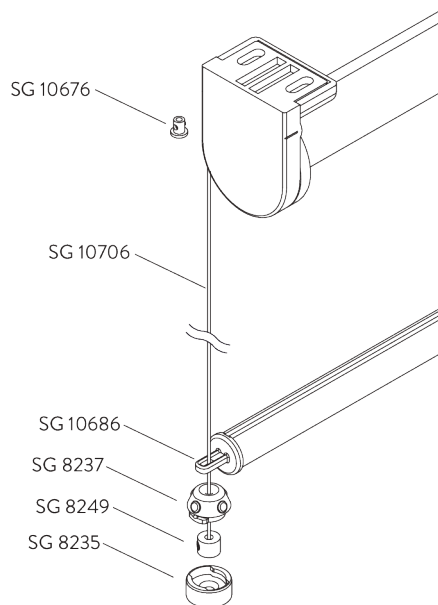

Bijkomende onderdelen:

- 2x SG 8235 Kabelhouder voor zijgeleiding kort
- 2x SG 8237 Houder zijgeleiding
- 2x SG 8249 Houder zijgeleiding
- 2x SG 10676 Houder voor zijgeleiding (bovenzijde)
- 2x SG 10686 Eindstuk rond (zijgeleiding)
- 2x SG 10706 Kabel 1.3 mm x 2.6 m


Optionele onderdelen:

- 2x SG 8236 Kabelhouder voor zijgeleiding lang
- 2x SG 10643 Kabel  $\varnothing$  1,3 mm x 4.2 m
- 1x SG 10669 Side guide double base long
- 1x SG 10673 Lange kabelhouder voor zijgeleiding dubbel systeem
- 1x SG 10701 Korte kabelhouder voor zijgeleiding dubbel systeem

Notitie:

- Lichtopening neemt toe bij gebruik van de zijgeleidingsoptie
- Hellingsgraad 15°

**C. CHILD SAFETY  
DEVICE**

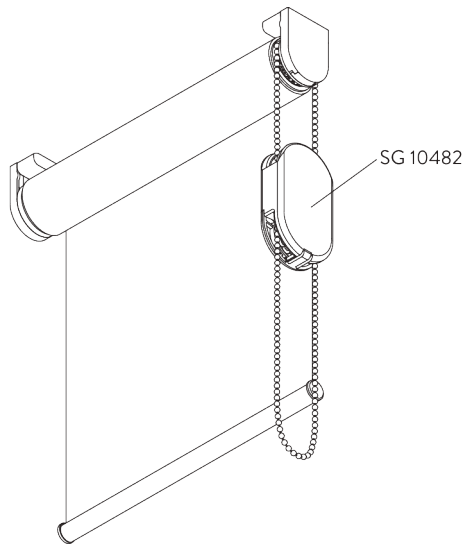















*De Child Safety Device SG 10482 ontkoppeld de ketting als de trekkracht hoger is dan 6 kg.*

*Notitie:*

*Monteer zó dat de ketting een minimale hoogte heeft van 60 cm. boven de vloer.*

# ONDERDELEN

## A. STANDAARD ONDERDELEN

	<b>SG 4187</b> PVC strip en kleefband
	<b>SG 4226</b> Kleefband 30 mm
	<b>SG 10530</b> Metalen ketting (ø 4 mm)
	<b>SG 10533</b> Profiel
	<b>SG 10670</b> Kettingaandrijving tot een stofgewicht van 1.2 kg
	<b>SG 10679</b> Steun kettingzijde
	<b>SG 10680</b> Steun
	<b>SG 10681</b> Adapter voor profiel
	<b>SG 10683</b> Afdekstuk voor schroef
	<b>SG 10684</b> Afdekstuk
	<b>SG 10685</b> Eindstuk voor verzwaringsstaaf rond
	<b>SG 10687</b> Verzwaringsstaaf rond
	<b>SG 10709</b> Kettingstop
	<b>SG 10731</b> Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)

## B. OPTIONELE ONDERDELEN

	<b>SG 8235</b> Kabelhouder voor zijgeleiding kort
	<b>SG 8236</b> Kabelhouder voor zijgeleiding lang
	<b>SG 8237</b> Houder zijgeleiding
	<b>SG 8249</b> Houder voor zijgeleiding
	<b>SG 10482</b> Child safety Device set (inclusief waarschuwings boekje)
	<b>SG 10643</b> Kabel ø 1.3 mm x 4.2 m (zijgeleiding)
	<b>SG 10669</b> Lange kabelhouder voor zijgeleiding dubbel systeem
	<b>SG 10673</b> Korte kabelhouder voor zijgeleiding dubbel systeem
	<b>SG 10676</b> Houder voor zijgeleiding (bovenzijde)
	<b>SG 10686</b> Eindstuk rond (zijgeleiding)
	<b>SG 10701</b> Houder voor zijgeleiding dubbel systeem
	<b>SG 10706</b> Kabel ø 1.3 mm x 2.6 m (zijgeleiding)
	<b>SG 10710</b> Extra aandrijving tot een stofgewicht van 0.5 kg