
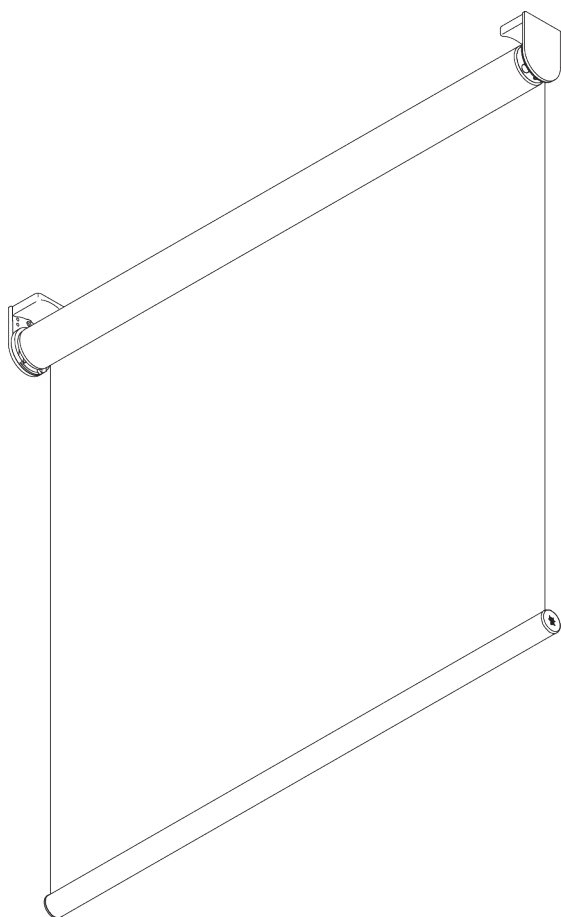


SG 4955



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** elektrisch (oplaadbare accu)
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of in-de-dag
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, grijs gelakt RAL 7035* of zwart gelakt RAL 9005* (*Motorkop alleen in wit); andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:

- Stille, snelle en krachtige motor, soft stop
- Verschillende bedieningsmogelijkheden
- Gekoppelde systemen
- Clicksteunen
- Fascia, Profiel koof, Bevestigingsprofiel

01/2026/V2

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEM DIMENSIONS



2.4 m



65 cm




3 m



7.2 m²



4 kg



Aanbevolen verhouding
breedte / hoogte
max. 1:3

Max. systeemhoogte

Wandplaatsing (stof raamzijde aflopend):


Stofdikte	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. Systeemhoogte	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	290	270	250	230	220

Plafond-, wandplaatsing (stof contrarollend aflopend):

Stofdikte	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. Systeemhoogte	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	280


B. PROFIEL

Profielinformatie




SG 10532

Profiel $\varnothing$ 43 mm




SG 10760

Verzwarringsstaaf




SG 10770

Verzwarringsstaaf




SG 4903

Verzwarringsstaaf




SG 11442

Verzwarringsstaaf




SG 10534

Bevestigingsprofiel




SG 11430

Bevestigingsprofiel 73 mm




SG 11530

Bevestigingsprofiel 110 mm




SG 11431

Fascia rond 73 mm




SG 11531

Fascia rond 110 mm




SG 11432

Fascia vierkant 73 mm




SG 11532

Fascia vierkant 110 mm




SG 11433

Profiel koof 73 mm




SG 11533

Profiel koof 110 mm



SG 11434

Afdekstuk voor koof




SG 11534

Afdekstuk voor koof 110 mm

C. HOE E METEN


incl. afdekkappen

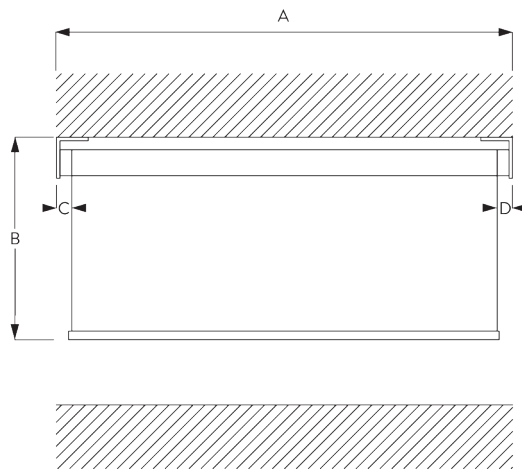

A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Lichtopening: 10 mm
D: Lichtopening bedieningszijde: 26 mm

Notitie:
Alle afmetingen zijn inclusief 2 mm afdekkappen per zijde!

Fascia / Profiel koof

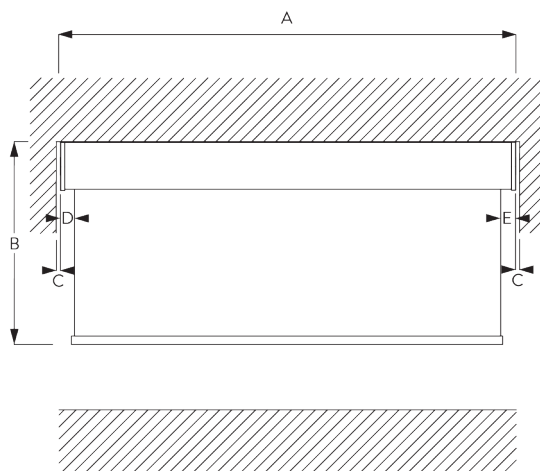

A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Tussenruimte: min. 10 mm (bij gebruik van Afdekstuk)*
D: Lichtopening: 12 mm
E: Lichtopening bedieningszijde: 28 mm


Notitie:
*Mogelijk om Fascia breder te maken dan het systeem om de opening tussen muur en systeem te verkleinen.

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten

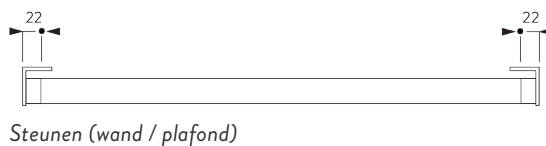


Steunen (wand / plafond)




Fascia / Profiel koof & Bevestigingsprofiel SG 10534
(wand / plafond)


B. PLAFOND- PLAATSING




Steunen



Bevestigingsprofiel SG 10534 en spanner SG 3033 of SG 3044




Bevestigingsprofiel SG 10534 en clicksteun SG 10539

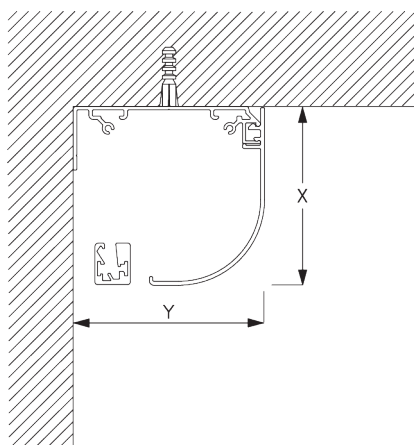

Fascia rond

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm


Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

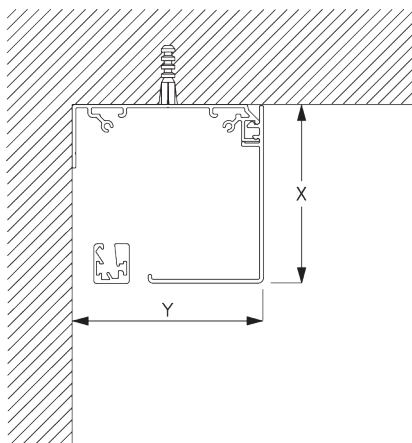

Fascia vierkant

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm


Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

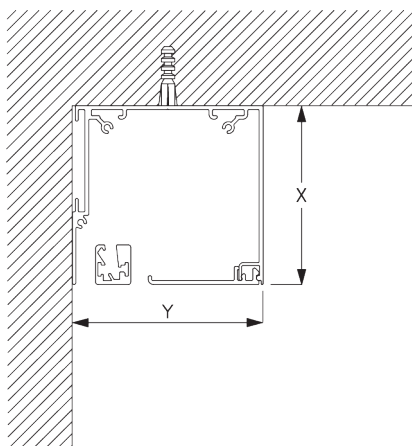

Profiel koof

X = Profiel koof S 73 mm / Profiel koof L 110 mm

Y = Profiel koof S 78 mm / Profiel koof L 110 mm




SG 3033

Spanner




SG 3044

Spanner




SG 10534

Bevestigingsprofiel




SG 10539

Clicksteun




SG 10542

Steun bedieningszijde




SG 10543

Steun




SG 10574

Afdekstuk voor steun



SG 10575


Afdekstuk voor schroef




SG 10690

Klem


C. WAND- PLAATSING




Steunen



**Bevestigingsprofiel SG 10534 en spanner SG 3033 of
SG 3044**




Bevestigingsprofiel SG 10534 en clicksteun SG 10539

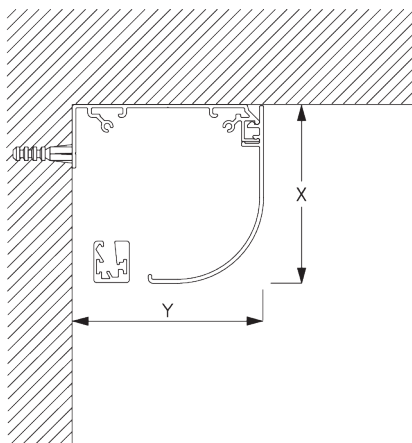

Fascia rond

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm


Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

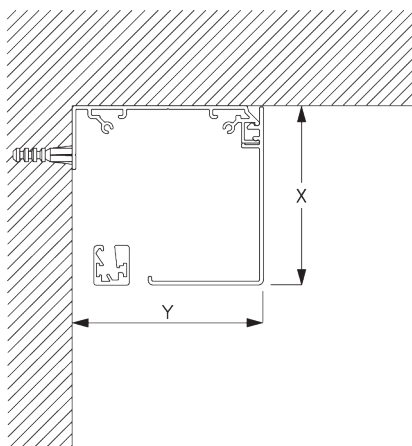

Fascia vierkant

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm


Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

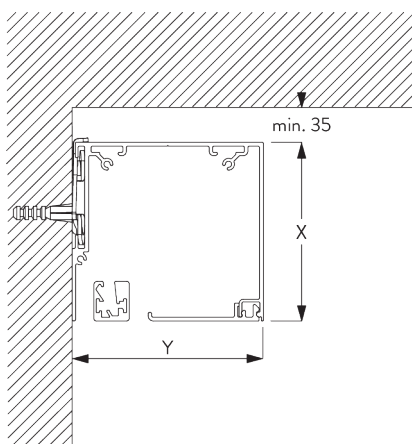

Profiel koof S met spanner SG 3044 / Profiel koof L met spanner SG 11180


X = Profiel koof S 73 mm / Profiel koof L 110 mm

Y = Profiel koof S 78 mm / Profiel koof L 110 mm



SG 3033

Spanner




SG 3044

Spanner




SG 11180

Spanner




SG 10534


Bevestigingsprofiel




SG 10539
Clicksteun




SG 10542
Steun bedieningszijde




SG 10543
Steun



SG 10574
Afdekstuk voor steun




SG 10575
Afdekstuk voor schroef




SG 10690
Klem


D. INGEWERKTE PLAATSING

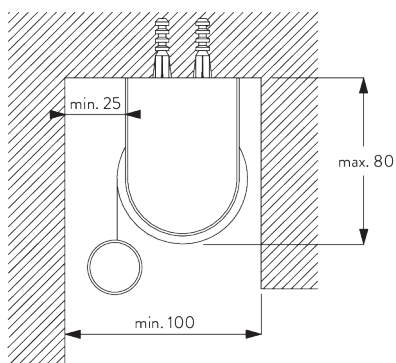


Steunen

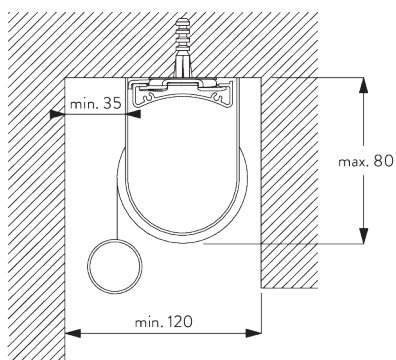

Bevestigingsprofiel SG 10534 en spanner SG 3033 of SG 3044

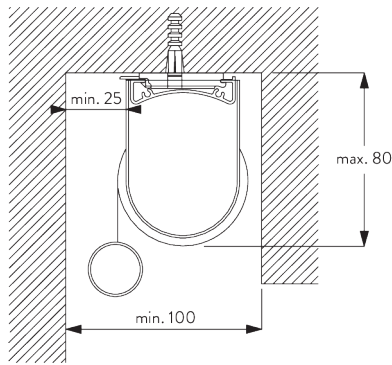


Bevestigingsprofiel SG 10534 en clicksteun SG 10539

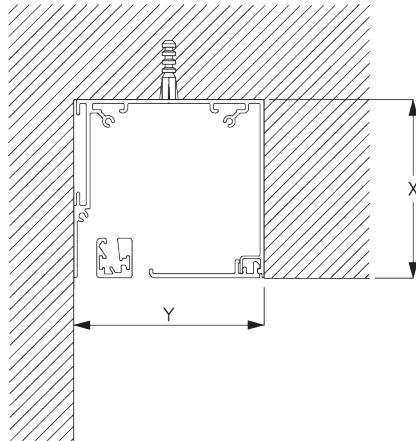

Profiel koof


X = Profiel koof S 73 mm / Profiel koof L 110 mm

Y = Profiel koof S min. 79 mm / Profiel koof L min. 111 mm




SG 3033

Spanner




SG 3044

Spanner




SG 10534

Bevestigingsprofiel




SG 10539

Clicksteun



SG 10542

Steun bedieningszijde




SG 10543

Steun




SG 10574

Afdekstuk voor steun



SG 10575

Afdekstuk voor schroef




SG 10690

Klem

SYSTEEMOPTIES


A. AFROLLEN VAN DE STOF

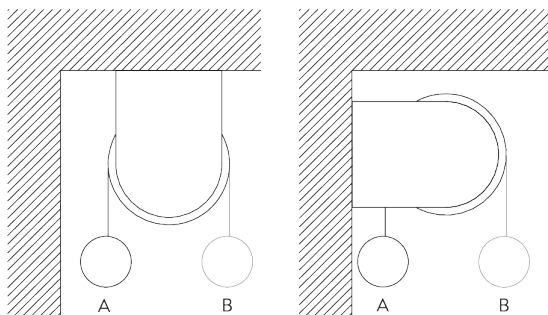


A: Stof raamzijde aflopend (standaard)

B: Stof contrarollend aflopend (optie)

B. BEVESTIGINGS-PROFIEL




C. ZIJ-AAN-ZIJ PLAATSING VAN 2 SYSTEMEN



Bijkomende onderdelen:

- 1x SG 10632 Afdeksteun voor beide steunen

D. FASCIA / PROFIEL KOOF

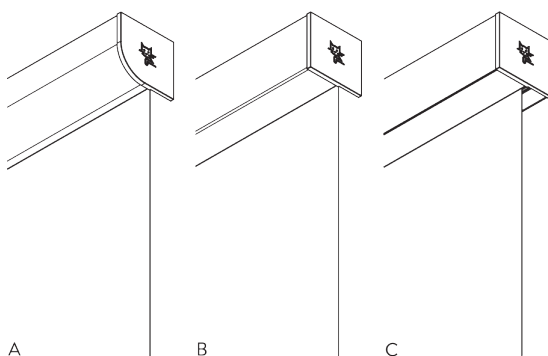

A: Fascia rond

B: Fascia vierkant

C: Profiel koof

Maten

- S: 78 x 73 mm
- L: 110 x 110 mm

Notitie:

- Enkel toepasbaar bij verzwaringsstaaf SG 11442
- Twee systemen met één Fascia mogelijk op aanvraag

MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. KENMERKEN MOTOR

Motor	SG 11926
Kenmerken	
Soft start / stop	•
Ingebouwde ontvanger	•
Elektronische eindstop	•
Electronic revolution counter (unlimited revolution)	•
IP klasse	IP 30
Aanstuuringsmogelijkheden	
SG Control N	•


B. INFORMATIE MOTOR

Motor	Min. systeem breedte	Opladen	Snelheid	Frequentie ontvanger
SG 11926	65 cm	USB-C	28 rpm	433 MHz

Accu opladen

A: Plug-in USB-C-kabel

B: Accu volledig opgeladen als het lampje groen is

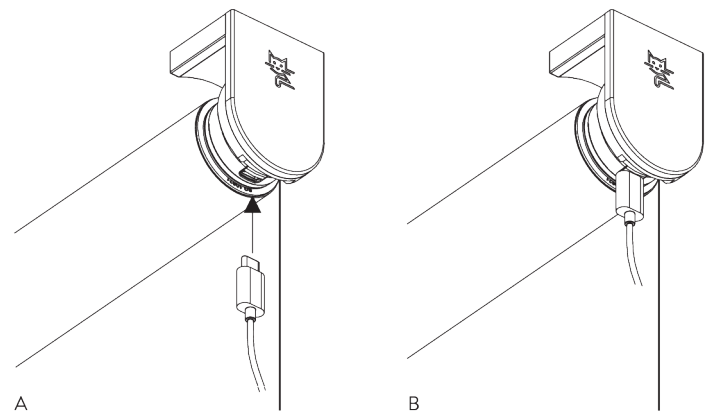

C. BESTURINGS- MOGELIJKHEDEN

Zie catalogus "controles" voor details.

SG Control N








Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.




Silent Gliss Move App.





ONDERDELEN





















A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 4226 Kleefband 30 mm
	SG 10532 Profiel ø 43 mm
	SG 10542 Steun bedieningszijde
	SG 10543 Steun
	SG 10574 Afdekstuk voor steun
	SG 10575 Afdekstuk voor schroef
	SG 10621 Buisadapter
	SG 10668 PVC strip en kleefband 10 mm
	SG 10747 Motorplaat S
	SG 10760 Verzwaringsstaaf
	SG 10761 Eindstuk voor verzwaringsstaaf
	SG 11258 Adapter voor profiel
	SG 11322 Schroef KA35x10
	SG 11356 Motor adapter 40/50-Series

	SG 11926 Motor Accu S 2/28
---	--------------------------------------

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 3033 Spanner
	SG 3044 Spanner
	SG 4903 Verzwaringsstaaf
	SG 10498 Schroef 2.9x9.5
	SG 10534 Bevestigingsprofiel
	SG 10539 Clicksteun
	SG 10632 Afdekstuk voor 2 steunen
	SG 10690 Klem
	SG 10770 Verzwaringsstaaf
	SG 10771 Eindstuk voor verzwaringsstaaf
	SG 11178 Eindstuk voor verzwaringsstaaf
	SG 11180 Spanner
	SG 11430 Bevestigingsprofiel 73 mm
	SG 11431 Fascia rond 73 mm

	SG 11432 Fascia vierkant 73 mm		SG 11531 Fascia rond 110 mm		SG 11932 Afstandsbediening 6 kanalen
	SG 11433 Profiel koof 73 mm		SG 11532 Fascia vierkant 110 mm		SG 11936 Wandschakelaar 1 kanaal
	SG 11434 Afdekstuk voor koof		SG 11533 Profiel koof 110 mm		SG 11937 Wandschakelaar 6 kanalen
	SG 11437 Afdekstuk voor steun rond links 73 mm		SG 11534 Afdekstuk voor koof 110 mm		SG 11951 Lader USB-C
	SG 11438 Afdekstuk voor steun rond rechts 73 mm		SG 11537 Afdekstuk voor steun rond links 110 mm		
	SG 11439 Afdekstuk voor steun vierkant links 73 mm		SG 11538 Afdekstuk voor steun rond rechts 110 mm		
	SG 11440 Afdekstuk voor steun vierkant rechts 73 mm		SG 11539 Afdekstuk voor steun vierkant links 110 mm		
	SG 11442 Verzwaringsstaaf		SG 11540 Afdekstuk voor steun vierkant rechts 110 mm		
	SG 11443 Eindstuk voor verzwaringsstaaf		SG 11546 Steun links 110 mm		
	SG 11446 Steun links 73 mm		SG 11547 Steun rechts 110 mm		
	SG 11447 Steun rechts 73 mm		SG 11548 Steun links 110 mm		
	SG 11448 Steun links 73 mm		SG 11549 Steun rechts 110 mm		
	SG 11449 Steun rechts 73 mm		SG 11900 Move Server		
	SG 11530 Bevestigingsprofiel 110 mm		SG 11931 Afstandsbediening 1 kanaal		

