
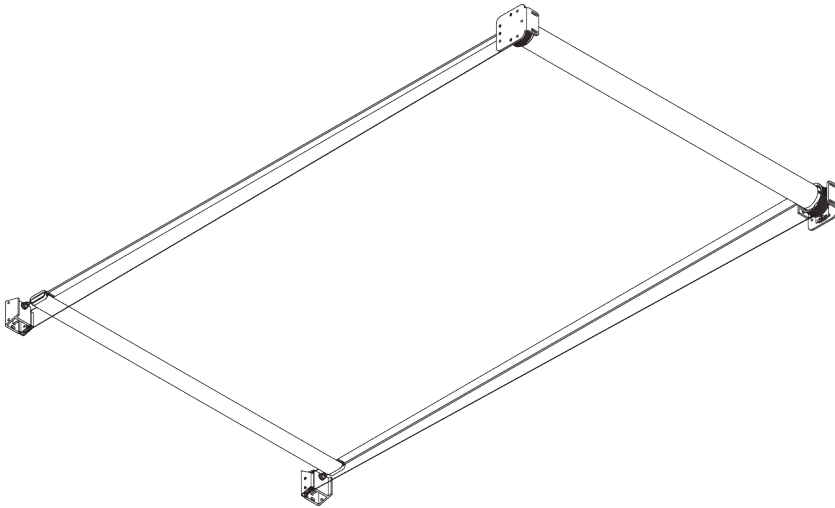


SG 8600



PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** elektrisch
- **Groep:** M - L
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:


- Gespannen rolgordijn
- Verschillende bedieningsmogelijkheden
- Alle mogelijke hellingsgraden

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN



4 m



M: 87 cm
L: 108 cm




M: 3 m
L: 6.5 m




18 m²

B. PROFIEL

Profielinformatie




SG 8601
Profiel



SG 8602
Profiel




SG 8618
Balein 6 mm



SG 8626
Afdekstrip

C. HOE TE METEN

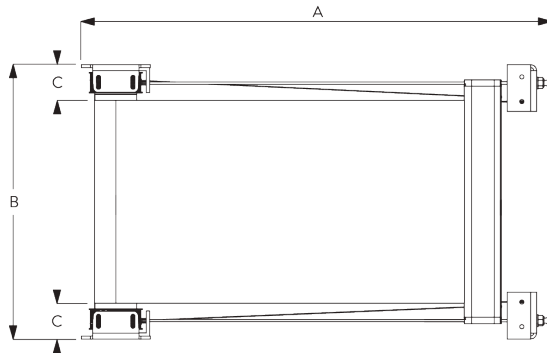

A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Lichtopening: 75 mm / zijde




Trekkraft per steun: ca. 100 kg

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.


**B. PLAFOND-
PLAATSING**

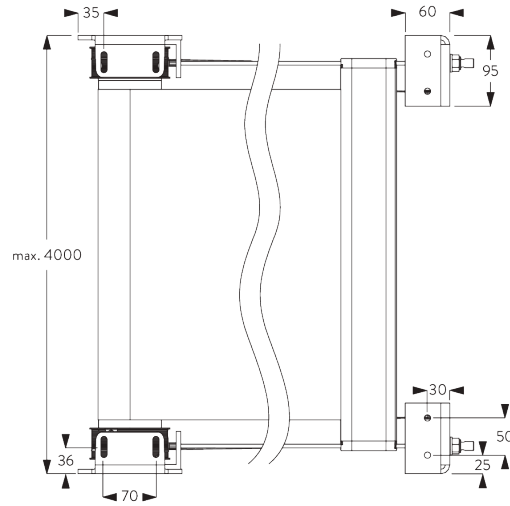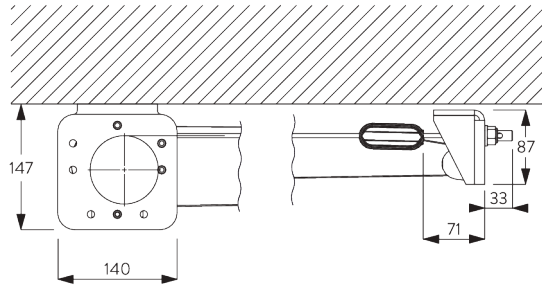


SG 8606
Plafondsteun links



SG 8607
Plafondsteun rechts







SG 8608
Plafondpoelie linkersteun




SG 8609
Plafondpoelie rechtersteun

**C. WAND-
PLAATSING**

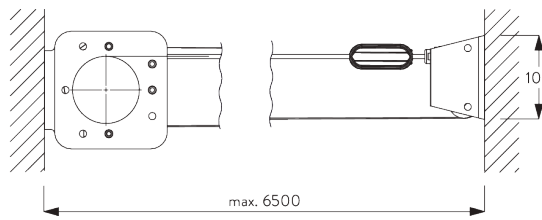





SG 8611
Wandsteun links



SG 8612
Wandsteun rechts



SG 8621
Wandpoelie linkersteun



SG 8622
Wandpoelie rechtersteun

MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. KENMERKEN MOTOR

Motor	SG 8605
Kenmerken	
Mechanische eindstop	•
Mechanical revolution counter (limited revolution)	•
IP klasse	IP 44
Aansturingsmogelijkheden	
Netspanningsregeling	•
SG Control L (externe ontvanger vereist)	•
Geschikt voor alle domotica systemen	•

B. INFORMATIE MOTOR

Motor	Voltage	Ampère	Frequentie	Snelheid
SG 8605	230 V AC	0.65 A	50 Hz	17 rpm

C. BESTURINGS- MOGELIJKHEDEN


Zie catalogus "controles" voor details.

Wandschakelaar



Systeem kan worden bediend met vaste wandschakelaar.

SG Control L



Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.
Een externe ontvanger is vereist.



Silent Gliss Move App.

**D. AANSLUIT-
SCHEMA'S**



Raadpleeg onze Silent Gliss-website.

ONDERDELEN


A. STANDAARD ONDERDELEN




SG 8601
Profiel




SG 8602
Profiel




SG 8604
Lange veerset




SG 8605
Motor 230V AC, 17/15



SG 8611
Wandsteun links




SG 8612
Wandsteun rechts




SG 8616
Kabelset voor zijgeleiding




SG 8618
Balein 6 mm




SG 8619
Kabel voor zijgeleiding \varnothing 1.5 mm



SG 8621
Wandpoelie linkersteun




SG 8622
Wandpoelie rechtersteun



SG 8623
Katrol




SG 8624
Eindstuk




SG 8625
Stofbeschermer



SG 8626
Afdekstrip




SG 9916
Hirschmann stekkerset



SG 8603
Korte veerset




SG 8606
Plafondsteun links




SG 8607
Plafondsteun rechts




SG 8608
Plafondpoelie linkersteun



SG 8609
Plafondpoelie rechtersteun



SG 9068
Ontvanger Revio



SG 9944
Radiografische ontvanger




SG 9945
Radiografische ontvanger



SG 10300
Afstandsbediening, 1 kanaal



SG 10302
Afstandsbediening, 5+1 kanaal



SG 10303
Afstandsbediening, 10+2+1 kanalen



SG 10804
Afstandsbediening 15 kanalen



SG 11480
Wandschakelaar 1 kanaal



SG 11490
Wandschakelaar 5+1 kanaal

