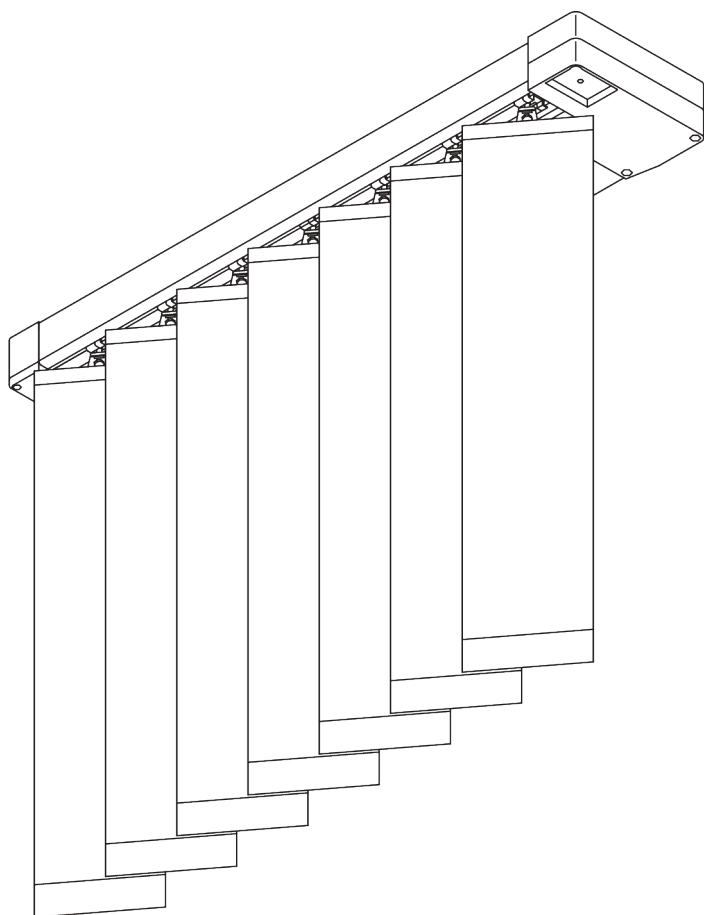



SG 2950



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** elektrisch
- **Groep:** S - L
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of inbouw
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- Geoptimaliseerde lichtregeling
- Verschillende bedieningsmogelijkheden
- Schuin vlak
- Lamelbreedte: 127 mm (standaard), 89 mm
- Vertical Waves, buigbaar


08/2024/V1

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN



6 m



1-delig pakket: 50 cm
2-delig pakket: 1.1 m






4 m




600 g per lamel

Max. systeembreedte

		
	127 mm 89 mm	6 m 6 m
	127 mm 89 mm	6 m 6 m
	127 mm 89 mm	6 m 5 m
	127 mm 89 mm	5 m 5 m
	127 mm 89 mm	6 m 5 m
	127 mm 89 mm	5 m 4.5 m


Pakketbreedte

													
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
127 mm		27	35	42	50	57	65	72	80	87	95	101	
		21	25	28	32	36	39	43	47	50	54	58	
89 mm		29	40	50	60	69	80	89	100	110	120	129	
		20	25	30	35	39	45	50	56	60	65	69	

(cm)


B. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 2901


Profiel



SG 2932

Inbouwprofiel

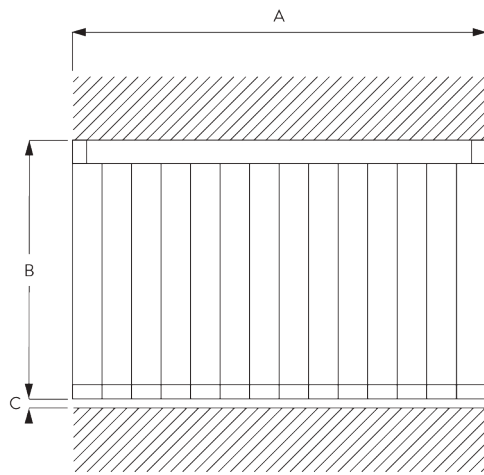C. HOE TE METEN




A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

Lichtopening




INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten




B. PLAFOND-PLAATSING

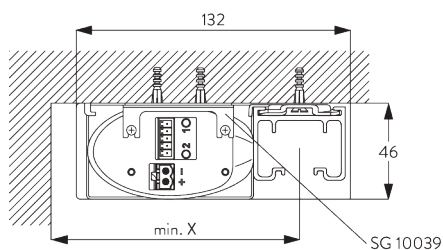
Spanner SG 3033 / SG 3044



Min. afstand vanaf de wand	X mm
89 mm	120
127 mm	120
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140




SG 3033
Spanner




SG 3044
Spanner

C. WAND- PLAATSING

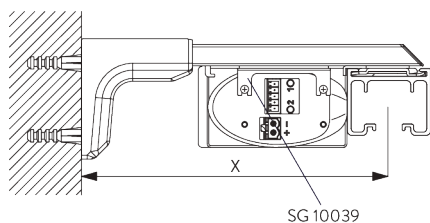Smart Fix




Universal Smart Fix SG 11156
en spanner SG 3033 / SG 3044
 Schroef SG 11158 (M4x12) nodig.



SG 3033


Spanner



SG 3044

Spanner

Smart Fix	X mm
SG 11156	182-210
<i>Min. afstand van de wand</i>	
89 mm	150
127 mm	150
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140



SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm




SG 11158


Schroef M4x12

D. INBOUW

Inbouwprofiel SG 2932




Inbouwprofiel SG 2932 kan niet gebogen worden!
 Grotere uitsparing voor motor is noodzakelijk!
 Per bevestigingspunt is er een klem SG 2941 nodig.
 Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde
 installatie informatie.



SG 2932

Inbouwprofiel





SG 2941

Klemstuk


Min. afstand vanaf de wand	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140

SYSTEEMOPTIES

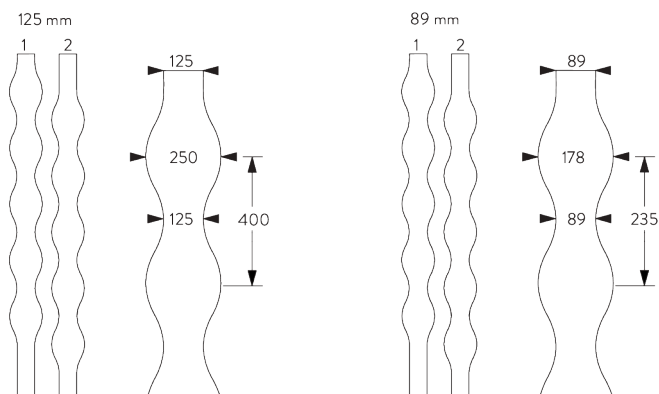A. VERTICAL WAVES



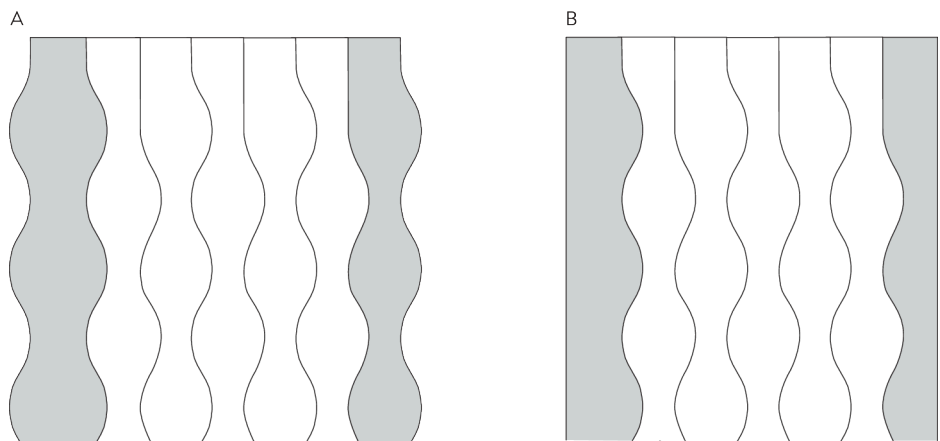3D Vertical Waves is enkel mogelijk met 125 mm lamellen.




Tegen de wand

A: Golvende lamel

B: Rechte lamel

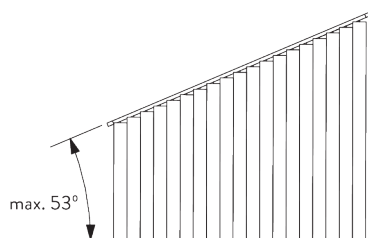B. SCHUIN VLAK




Maximale hellingsgraad:

- 45° voor 127 mm lamellen
- 53° voor 89 mm lamellen

Niet toepasbaar voor de optie Vertical Waves.

Zowel het pakket lamellen als de motor moeten zich op het hoogste punt bevinden.

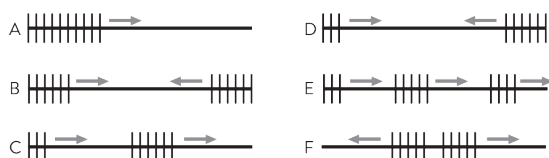C. PAKKET- VERDELINGEN



A: 1-delig pakket in één richting

B: 2-delig pakket in twee richtingen symmetrisch

C: 2-delig pakket in één richting asymmetrisch

D: 2-delig pakket in twee richtingen asymmetrisch

E: Meerdere pakketten in één richting asymmetrisch

F: 2-delig pakket uiteenlopend

MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. KENMERKEN MOTOR


Motoren	SG 9090	SG 9091
Kenmerken		
Soft start / stop	•	•
Ingebouwde ontvanger		•
Elektronische eindstop	•	•
Electronic revolution counter (unlimited revolution)	•	•
IP klasse	IP 40	IP 40
Aansturingsmogelijkheden		
Droog contact	•	•
Droog contact en/of SG Control L		•
SG Control L (met ontvanger)		•
Geschikt voor alle domotica systemen	•	•

B. INFORMATIE MOTOR

Motoren	Voltage	Ampère	Snelheid / sec	Frequentie ontvanger
SG 9090	24 V DC	1.8 A	10 cm / sec	n/a
SG 9091	24 V DC	1.8 A	10 cm / sec	433/868/915 MHz

C. AFMETINGEN

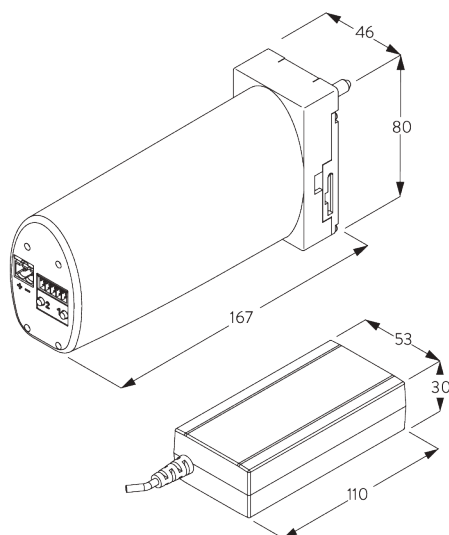MOTOR



Motoren SG 9090 / SG 9091 DC (24 V)
Om te functioneren is er een transformator SG 11426 nodig.

D. BESTURINGS- MOGELIJKHEDEN

Zie catalogus "controles" voor details.

Wandschakelaar



Systeem kan worden bediend met vaste wandschakelaar.

SG Control L



Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.



Silent Gliss Move App.









E. AANSLUIT- SCHEMA'S



















Raadpleeg onze Silent Gliss-website.

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 2605 Bovenplaatje 127 mm
	SG 2888 Ketting voor lamellen 127 mm
	SG 2892 Verwaringsplaatje 127 mm
	SG 2901 Profiel
	SG 2912 Aandrijfband
	SG 2916 Set rotatie elementen 127 mm
	SG 2925 Verbindingsstuk voor aandrijfband
	SG 2927 Voorloper
	SG 2949 Eindstop
	SG 2982 Eindstop
	SG 3033 Spanner
	SG 9090 Motor 24V DC
	SG 9119 Aandrijfset
	SG 11426 Transformator 24V / 2A met kabel en stekker

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2735 Houder
	SG 2775 Schuin raam afstandsdeel 28 mm
	SG 2776 Schuin raam afstandsdeel 55 mm
	SG 2793 Schuin raam afstandsdeel
	SG 2813 Bovenplaatje 89 mm
	SG 2881 Veer
	SG 2884 Verwaringsplaatje 89 mm
	SG 2889 Ketting voor lamellen 89 mm
	SG 2890 Verwaringsplaatje 127 mm
	SG 2917 Set rotatie elementen 100 mm
	SG 2918 Set rotatie elementen 89 mm
	SG 2919 Set rotatie elementen 80 mm
	SG 2932 Inbouwprofiel
	SG 2937 Beschermer
	SG 2941 Klemstuk
	SG 2944 Begrenzingsstop
	SG 2945 Begrenzingsstop
	SG 2946 Eindstop
	SG 2962 Verbindingsstuk
	SG 2971 Roterend element schuin raam
	SG 2975 Voorloper schuin raam
	SG 2976 Aandrijfset schuin raam
	SG 2979 Rem schuin raam
	SG 2989 Connector
	SG 3044 Spanner
	SG 9091 Motor 24V DC met radiografische ontvanger
	SG 10300 Afstandsbediening, 1 kanaal
	SG 10302 Afstandsbediening, 5+1 kanaal




SG 10303

Afstandsbediening, 10+2+1 kanalen



SG 10804

Afstandsbediening 15 kanalen



SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm



SG 11480

Wandschakelaar 1 kanaal



SG 11490

Wandschakelaar 5+1 kanaal
