

COLORAMA 2

- Le classique de Silent Gliss en fil Trevira CS
- Convient pour un large éventail d'applications d'ombrage et se distingue par son aspect intemporel
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives
- Lavable jusqu'à 72°
- Efficacité acoustique testée

APPLICATIONS



INDICATION SUR TISSU

	Semi-transparent
	Polyester Trevira CS
	250 g/m ²
	0.52 mm
	335 cm
	340 cm
	8.9 cm, 12.7 cm, 138 cm, 202 cm, 340 cm (400, 401, 402, 410, 427, 429, 440, 442, 447)

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

							
	-1%	-1.5%	-2%		-0.5%		
							
		-1%					
							

PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	5-7
	Alpha-w = 0.40 / 0.65
	Retardateur de flamme
	Compatible avec lieux humides
	Confection Wave possible
	Impression digitale
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Couleurs spéciales à partir de 240 m

CLASSEMENT AU FEU

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (EN 13773)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type C (BS 5867-2)
 NFPA 701



Colorama 2

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Couleur	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
400	36.2	36.3	60.6	3.1	35.1	0.59	0.40
401	31.8	33.3	55.9	10.8	19.9	0.56	0.42
402	38.3	37.8	56.0	6.2	27.2	0.59	0.43
407	12.7	25.4	44.8	29.8	9.4	0.65	0.47
408	17.4	25.6	45.6	28.8	8.4	0.65	0.47
409	2.9	18.6	32.1	49.3	3.7	0.73	0.52
410	38.2	37.3	58.9	3.8	28.7	0.57	0.41
411	2.9	19.7	36.1	44.2	4.5	0.70	0.51
413	8.3	23.1	41.2	35.7	8.1	0.67	0.49
415	29.0	28.7	54.0	17.3	11.0	0.60	0.43
420	3.6	22.0	35.2	42.8	3.5	0.71	0.51
422	14.1	25.4	44.7	29.9	4.2	0.65	0.47
423	6.2	23.8	39.8	36.4	4.1	0.68	0.49
427	2.1	19.0	30.9	50.1	3.0	0.74	0.53
428	9.5	23.7	40.9	35.4	3.5	0.68	0.49
429	13.7	26.3	45.2	28.5	11.7	0.65	0.47
440	28.8	32.6	53.1	14.3	20.2	0.61	0.44
441	30.4	33.5	55.4	11.1	23.4	0.59	0.43
442	24.7	31.0	52.6	16.4	19.0	0.61	0.44
443	4.5	20.2	35.5	44.3	3.8	0.71	0.51
445	6.8	21.5	39.0	39.5	6.2	0.69	0.49
446	3.7	19.0	34.1	46.9	3.8	0.72	0.52
447	8.4	22.7	42.0	35.3	7.2	0.67	0.48
450	28.9	30.4	51.9	17.7	7.8	0.61	0.44
463	25.1	31.4	48.9	19.7	16.5	0.63	0.45
469	16.5	27.5	47.9	24.6	15.4	0.64	0.46
476	18.0	28.8	47.4	23.8	15.1	0.64	0.46
477	6.7	19.7	46.3	34.0	3.4	0.64	0.46
478	1.3	16.4	36.2	47.4	0.90	0.70	0.50
479	8.9	20.2	45.3	34.5	1.1	0.65	0.47

T_V
Transmission de lumière visible

T_S Transmission solaire

R_S Réflexion solaire

A_S Absorption solaire


T_{UV} Transmission UV

F_C Facteur d'ombre

g_{tot} Valeur g totale

$F_C + g_{tot}$: Valeur calculée avec vitrage: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Colorama 2

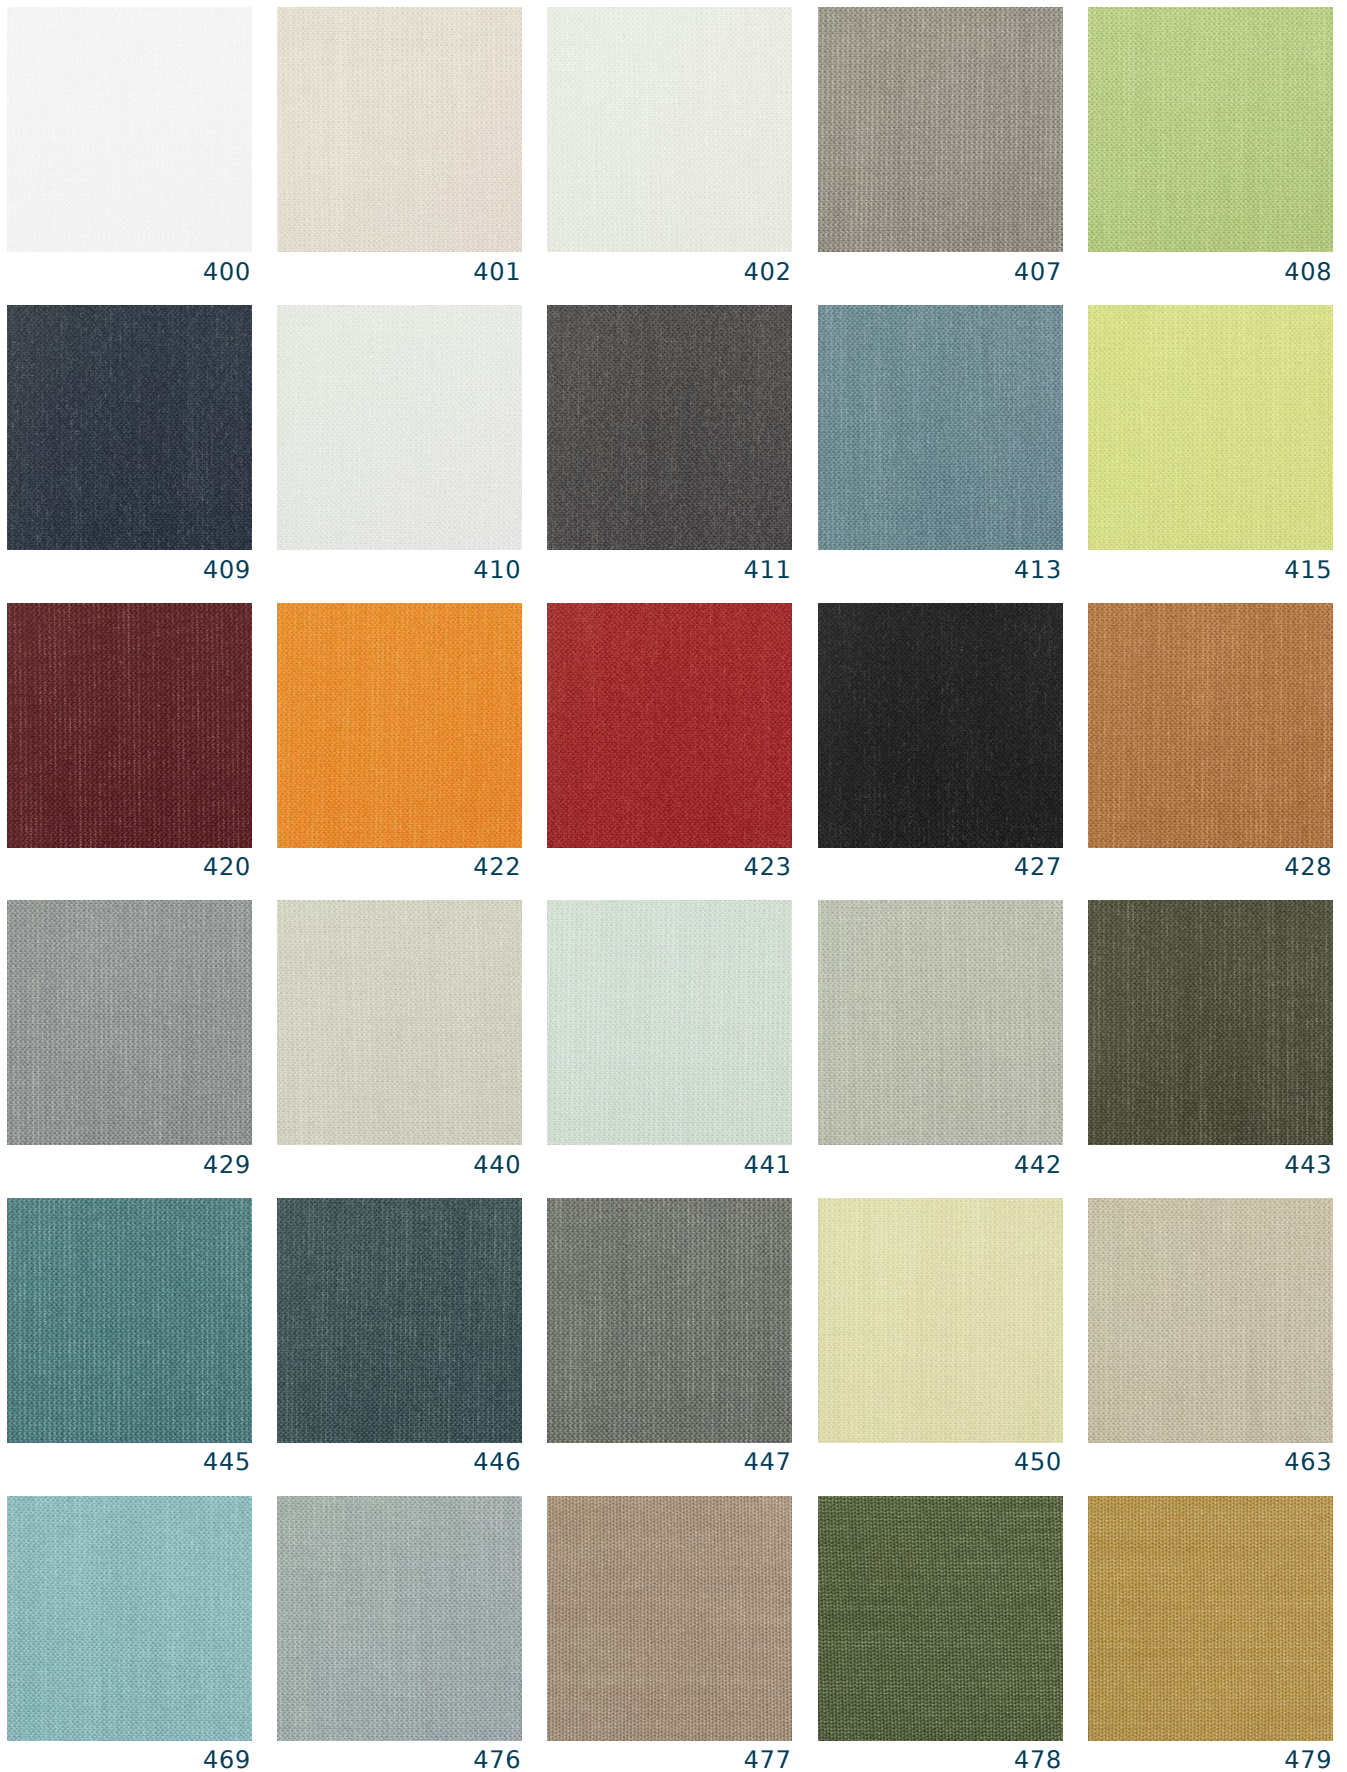

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles