

COLORAMA 2 MULTICOLOUR

- Tissu exclusif Colorama Trevira CS en fil multicolore pour une texture et une tonalité
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives
- Lavable jusqu'à 72°
- Efficacité acoustique testée

APPLICATIONS



INDICATION SUR TISSU

	Semi-transparent
	Polyester Trevira CS
	260 g/m ²
	0.55 mm
	325 cm
	330 cm
	330 cm

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

							
	-1%	-2%	-2.5%	-0.5%			
							
	-1%						
							

PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	6
	Alpha-w = 0.30 / 0.65
	Retardateur de flamme
	Compatible avec lieux humides
	Laize utilisée pour la hauteur uniquement
	Laize utilisée pour la hauteur uniquement
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle

CLASSEMENT AU FEU

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (EN 13773)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type C (BS 5867-2)
 NFPA 701



Colorama 2 Multicolour


COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (± 5%, DIN EN 410)

Couleur	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
111	27.4	27.0	64.4	8.6	6.6	0.53	0.38
131	17.8	18.9	47.6	33.5	6.8	0.63	0.45
161	12.6	13.3	39.1	47.6	5.1	0.68	0.49
181	8.4	8.7	27.8	63.5	4.0	0.75	0.54
211	24.9	26.4	59.4	14.2	8.0	0.56	0.40
261	12.6	13.1	37.9	49.0	5.1	0.69	0.49
431	12.3	18.2	46.3	35.5	5.0	0.64	0.46
461	9.8	17.3	43.8	38.9	4.8	0.65	0.47

T_v Transmission de lumière visible R_s Réflexion solaire T_{uv} Transmission UV g_{tot} Valeur g totale
T_s Transmission solaire A_s Absorption solaire F_c Facteur d'ombre

F_c + g_{tot}: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Colorama 2 Multicolour

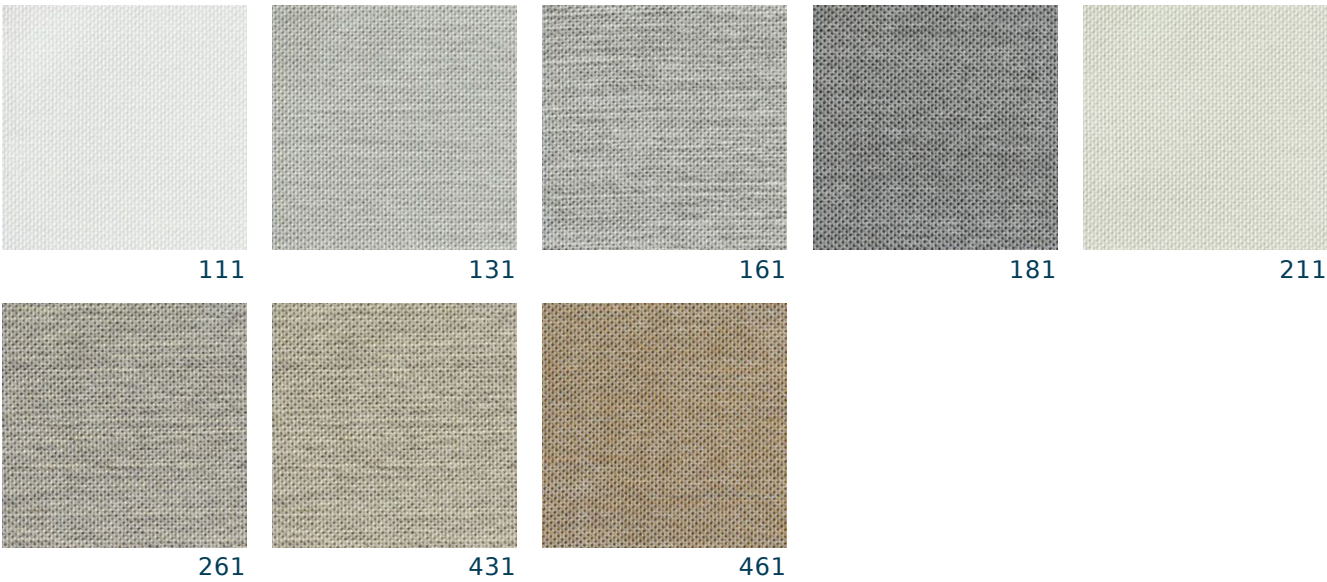

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles