

LEVISO LIGHT

- Tissu dimout subtilement texturé, d'un poids léger et d'une finition souple
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives
- Lavable jusqu'à 60°
- Efficacité acoustique testée

APPLICATIONS



INDICATION SUR TISSU

	Dimout (Obscurcissant)
	Polyester
	300 g/m ²
	0.62 mm
	295 cm
	300 cm

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	4-5
	Alpha-w = 0.80
	Retardateur de flamme
	Laize utilisée pour la hauteur uniquement
	Laize utilisée pour la hauteur uniquement
	Oeko-Tex
	Couleurs spéciales à partir de 400 m

CLASSEMENT AU FEU

Class 1 (EN 13773)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Leviso Light

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Couleur	T_v	T_s	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
1	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
2	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
3	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
8	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
9	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
11	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
12	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
14	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
17	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
18	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
19	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
23	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
25	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
27	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
28	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
29	0.0	0.9	34.0	65.1	0.70	0.51
30	0.0	0.9	34.0	65.1	0.70	0.51
31	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
32	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
33	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39

T_v Transmission de lumière visible

R_s Réflexion solaire

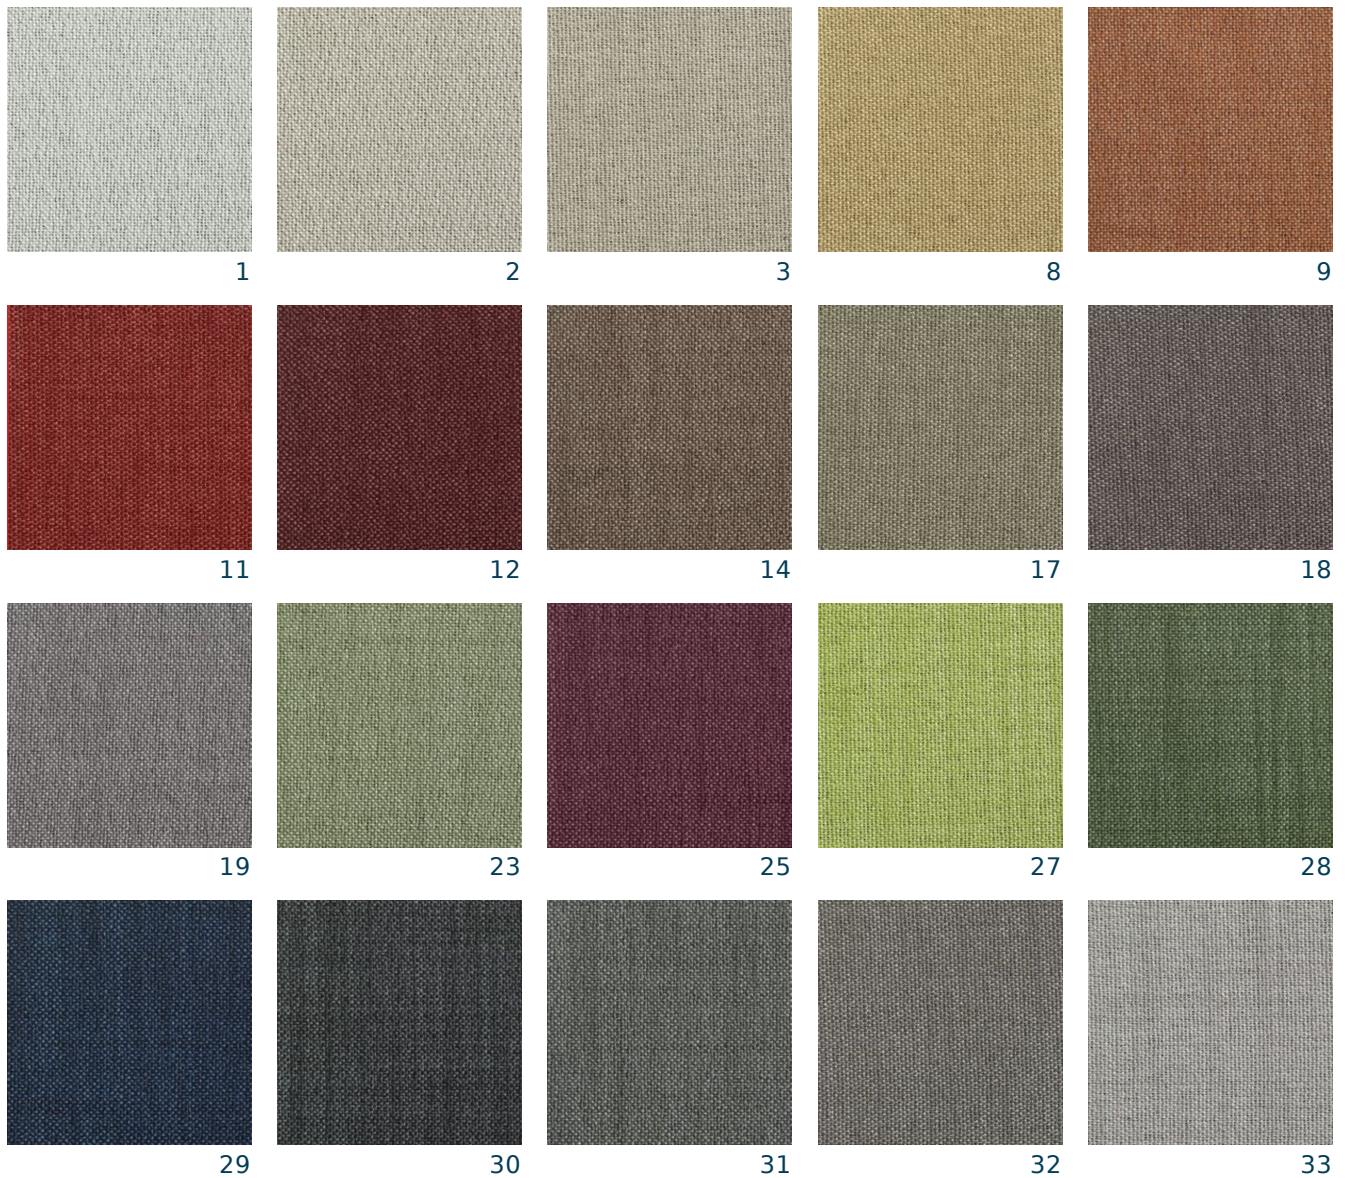
F_c Facteur d'ombre

T_s Transmission solaire

A_s Absorption solaire

g_{tot} Valeur g totale

$F_c + g_{tot}$: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Leviso Light

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles