


MERCURO

- Tissu polyester occultant, à la texture légère et une tenue parfaite
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives

APPLICATIONS



Largeur < 260 cm: Stores enrouleurs d'obscurcissement
Non approprié: SG 4905

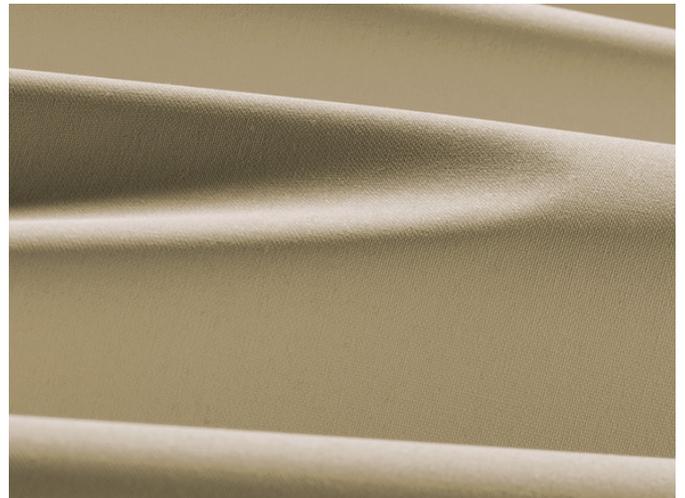

INDICATION SUR TISSU

● Blackout (100% Occultant)

⦿ Polyester enduit d'acrylate

kg 340 g/m²

⊕ 0.38 mm

← max. → 235 cm, 295 cm (01, 04, 28, 35, 44)

📏 8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm, 300 cm (01, 04, 28, 35, 44)

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

☀ 5-6

🔥 Retardateur de flamme

🖨 Impression digitale

🌿 Oeko-Tex

🎨 Couleurs spéciales à partir de 500 m

CLASSEMENT AU FEU

B-s2,d0 (EN 13501-1)

B1 (DIN 4102-1)

M1 (NF P 92-503/5/7)

Type B (BS 5867-2)

NFPA 701



Mercurio
COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Couleur	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
01	66.0	34.0	0.50	0.36
04	71.0	29.0	0.46	0.33
28	69.0	31.0	0.48	0.34
33	71.0	29.0	0.47	0.34
35	71.0	29.0	0.46	0.33
44	70.0	30.0	0.49	0.34


 R_s Réflexion solaire

 A_s Absorption solaire

 F_c Facteur d'ombre

 g_{tot} Valeur g totale


 $F_c + g_{tot}$: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

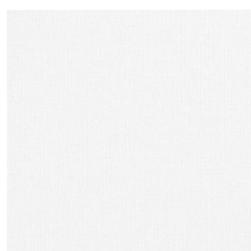Mercurio


01




04

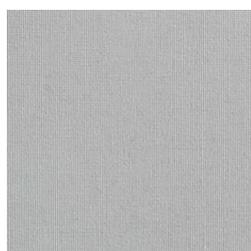

28



33

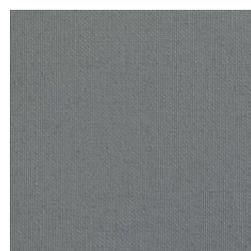

35



44

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles