

NOX

- Tissu d'occultation en polyester avec verso de couleur assortie pour un aspect uniforme à l'intérieur et à l'extérieur
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives

APPLICATIONS



Largeur < 260 cm: Stores
enrouleurs
d'obscurcissement
Non approprié: SG 4905

INDICATION SUR TISSU

● Blackout (100% Occultant)

⌘ Polyester enduit d'acrylate

Ⓚ 340 g/m²

⊥ 0.44 mm

← max. → 295 cm

Ⓜ 300 cm

PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

☀ 5-6

🔥 Retardateur de flamme

🖨 Impression digitale

🌿 Oeko-Tex


🎨 Couleurs spéciales à partir de 1'000 m

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



CLASSEMENT AU FEU

B1 (DIN 4102-1)
Type B (BS 5867-2)
B-s2,d0 (EN 13501-1)

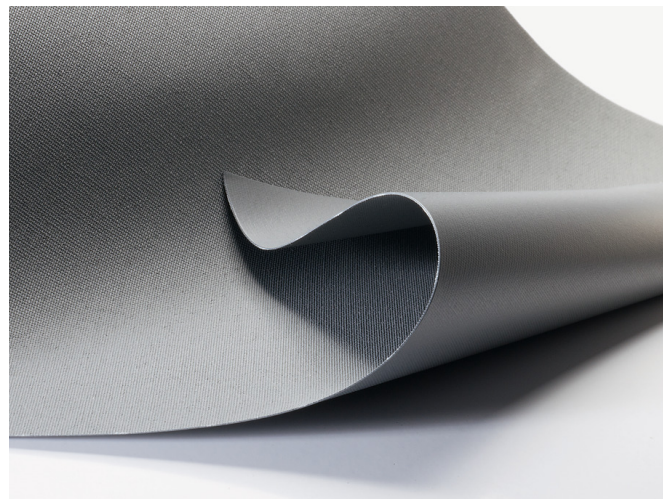

Nox

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (± 5%, DIN EN 410)

Couleur	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
1	72.0	28.0	0.46	0.33
2	70.0	30.0	0.47	0.34
3	49.0	51.0	0.61	0.44
4	44.0	56.0	0.64	0.46
5	17.0	83.0	0.81	0.58
6	5.0	95.0	0.89	0.64

R_s Réflexion solaire


A_s Absorption solaire

F_c Facteur d'ombre

g_{tot} Valeur g totale

Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Nox

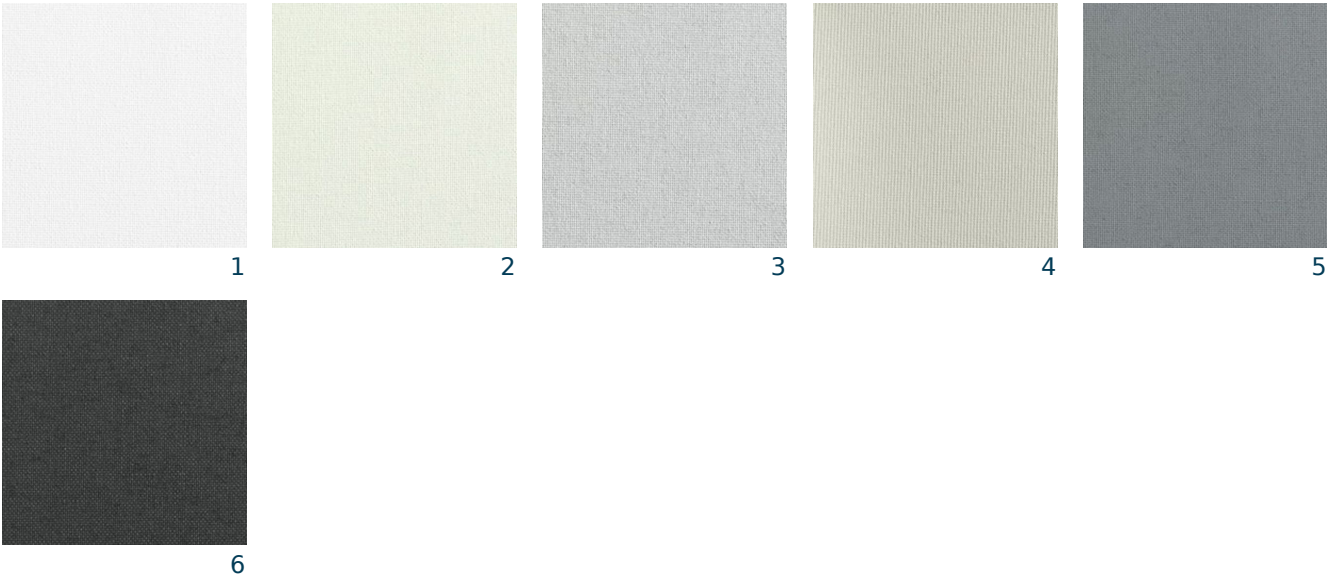

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles