


SOMNIA

- Tissu d'occultation à l'aspect structuré
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives

APPLICATIONS

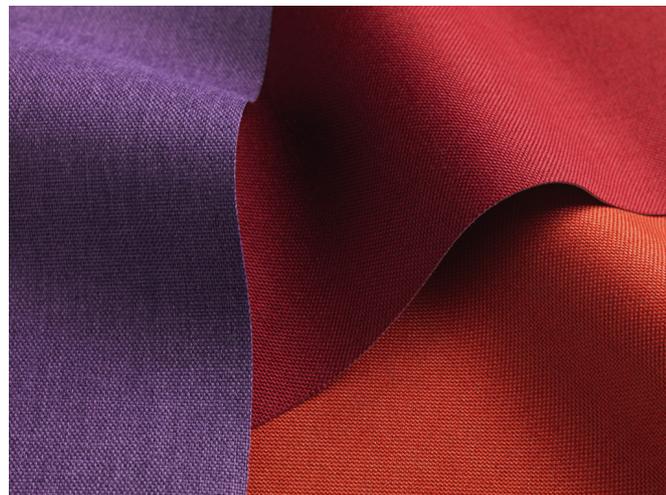

INDICATION SUR TISSU

● Blackout (100% Occultant)

 Polyester enduit d'acrylate

 445 g/m²

 0.70 mm

 ←max.→ 275 cm

 280 cm

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

    
-1.5% -0.75%

Repasser uniquement côté tissu visible!

PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 4-5

 Retardateur de flamme

 Laize utilisée pour la hauteur uniquement

 Oeko-Tex

 Couleurs spéciales à partir de 1'000 m

CLASSEMENT AU FEU

Class 1 (EN 13773)

Class 1 (UNI 8456)

NFPA 701

Type B (BS 5867-2)



Somnia
COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Couleur	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
1	66.2	33.8	0.50	0.36
2	66.2	33.8	0.50	0.36
3	66.2	33.8	0.50	0.36
4	66.2	33.8	0.50	0.36
10	70.4	29.6	0.47	0.34
12	70.4	29.6	0.47	0.34
13	70.4	29.6	0.47	0.34
15	70.4	29.6	0.47	0.34
16	70.4	29.6	0.47	0.34
18	62.6	37.4	0.52	0.37
20	62.6	37.4	0.52	0.37
21	62.6	37.4	0.52	0.37
22	70.4	29.6	0.47	0.34
23	66.2	33.8	0.50	0.36
24	62.6	37.4	0.52	0.37


R_s Réflexion solaire

A_s Absorption solaire


F_c Facteur d'ombre

g_{tot} Valeur g totale


$F_c + g_{tot}$: Valeur calculée avec vitrage: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

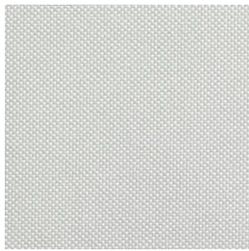Somnia


1

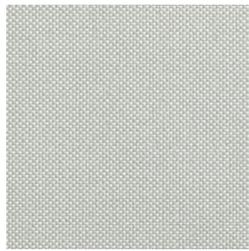


2

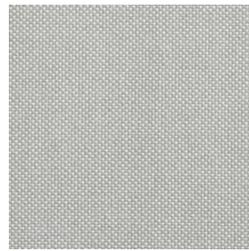

3

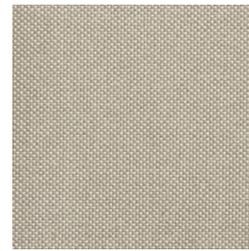


4

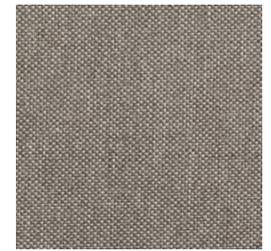


10




12




13



15




16

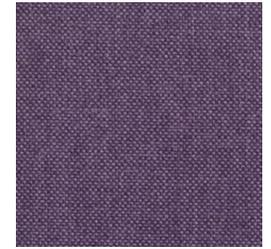


18




20



21



22



23



24

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles