

ALUSCREEN FUTURA

- Hoge kwaliteit screen met aluminium coating aan de achterzijde voor verbeterde reflectie van warmte en licht
- Oeko-Tex® Standard 100 gecertificeerd, vrij van schadelijke stoffen
- Getest op verhoogde weerstand tegen schimmel.

TOEPASSINGEN



WEEFAANDUIDINGEN

	Semitransparant
	35% Polyester, 65% PVC, met aluminium rug
	320 g/m ²
	0.45 mm
	240 cm
	245 cm

WASVOORSCHRIFTEN



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	8
	Vlamvertragend
	Geoptimaliseerd voor werkstations
	Lage warmtetransmissie
	Antimicrobieel (ASTM - SGS)
	Toepasbaar in vochtige gebieden
	Oeko-Tex
	Speciale kleuren van 1'200 m
	Lasbaar

VLAMVERTRAGEND

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type B (BS 5867-2)



Aluscreen Futura

OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN (± 5%, DIN EN 410)

Kleur	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
01	4.0	4.0	72.0	24.0	2.0	0.46	0.33
02	4.0	4.0	71.0	25.0	3.0	0.47	0.34
03	5.0	3.0	72.0	25.0	5.0	0.46	0.33
04	4.0	4.0	70.0	26.0	3.0	0.47	0.34
05	4.0	4.0	72.0	24.0	4.0	0.46	0.33

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission


g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission

A_S Zonne-absorptie

F_C Schaduwfactor

F_C + g_{tot}: Waarde berekend met glas: 0.72 / U_g = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

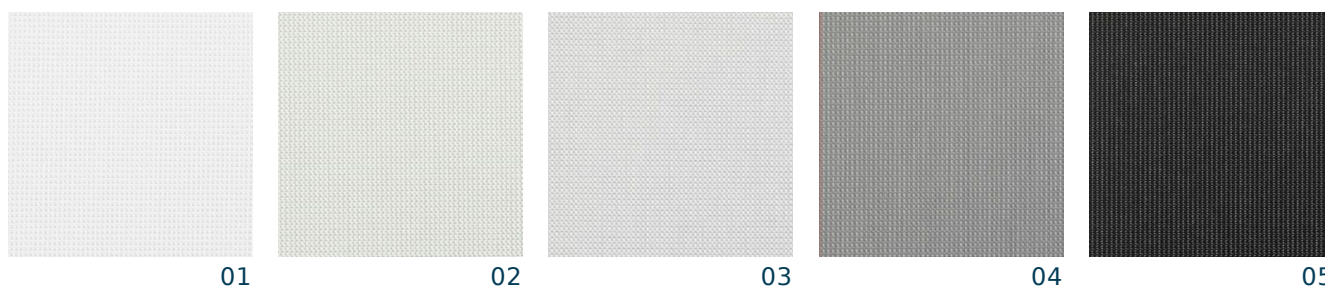

De afgebeelde kleuren zijn niet bindend