

COLORAMA 1

- De transparante klassieker van Silent Gliss in Trevira CS garen
- Geschikt voor een brede waaier van zonweringstoepassingen en gekenmerkt door zijn tijdloos uitzicht
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Oeko-Tex® Standard 100 gecertificeerd, vrij van schadelijke stoffen
- Wasbaar tot 72°

TOEPASSINGEN



WEEFAANDUIDINGEN

	Transparant
	Polyester Trevira CS
	135 g/m²
	0.33 mm
	335 cm
	340 cm
	138 cm, 202 cm, 340 cm (400, 401, 402, 410, 427, 429, 440, 442, 447)

WASVOORSCHRIFTEN

							
	-1%	-1.5%	-2%		-0.5%		
							
	-1%						
							

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	5-7
	Alpha-w = 0.10 / 0.15
	Vlamvertragend
	Toepasbaar in vochtige gebieden
	Geschikt voor Wave
	Digitaal afdrukken
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Speciale kleuren van 520 m

VLAMVERTRAGEND

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (EN 13773)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type C (BS 5867-2)
 NFPA 701
 CAN/ULC-S109-14



Colorama 1

OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN (± 5%, DIN EN 410)

Kleur	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
400	52.9	53.1	44.8	2.1	51.5	0.68	0.49
401	51.5	52.4	40.6	7.0	41.4	0.70	0.51
402	54.4	54.1	41.6	4.3	45.7	0.70	0.50
407	36.6	45.4	35.4	19.2	31.8	0.73	0.53
408	41.4	46.5	34.3	19.2	31.5	0.74	0.53
409	17.5	35.1	26.5	38.4	19.7	0.78	0.56
410	55.3	55.1	42.4	2.5	47.4	0.69	0.50
411	23.7	39.5	29.0	31.5	27.1	0.77	0.55
413	31.1	43.1	33.3	23.6	31.3	0.74	0.53
415	49.1	48.1	40.1	11.8	33.4	0.70	0.50
420	19.3	39.2	27.0	33.8	20.1	0.78	0.56
422	37.3	44.4	34.3	21.3	25.2	0.74	0.53
423	23.1	41.1	29.7	29.2	21.9	0.76	0.55
427	13.0	32.7	24.8	42.5	15.8	0.79	0.57
428	29.3	40.4	33.4	26.2	19.9	0.74	0.53
429	37.8	46.7	35.4	17.9	34.3	0.73	0.53
440	50.5	52.4	39.5	8.1	43.2	0.71	0.51
441	50.6	52.2	41.2	6.6	44.2	0.70	0.50
442	47.8	51.3	39.3	9.4	42.4	0.71	0.51
443	22.3	37.8	27.4	34.8	20.7	0.77	0.56
445	28.6	41.7	31.0	27.3	27.7	0.75	0.54
446	22.0	37.8	27.3	34.9	22.3	0.77	0.56
447	30.6	42.4	32.8	24.8	28.8	0.74	0.54
450	45.7	46.0	43.0	11.0	22.8	0.68	0.49
463	46.1	50.0	38.4	11.6	38.5	0.71	0.51
469	36.1	44.8	38.9	16.3	35.0	0.71	0.51
476	37.9	45.6	39.1	15.3	34.0	0.71	0.51
477	31.0	40.2	39.4	20.4	24.2	0.70	0.50
478	13.2	29.7	30.7	39.6	11.9	0.75	0.54
479	31.7	38.3	37.8	23.9	16.9	0.71	0.51

T_v Visible light transmission

R_s Solar reflectance

T_{uv} UV transmission

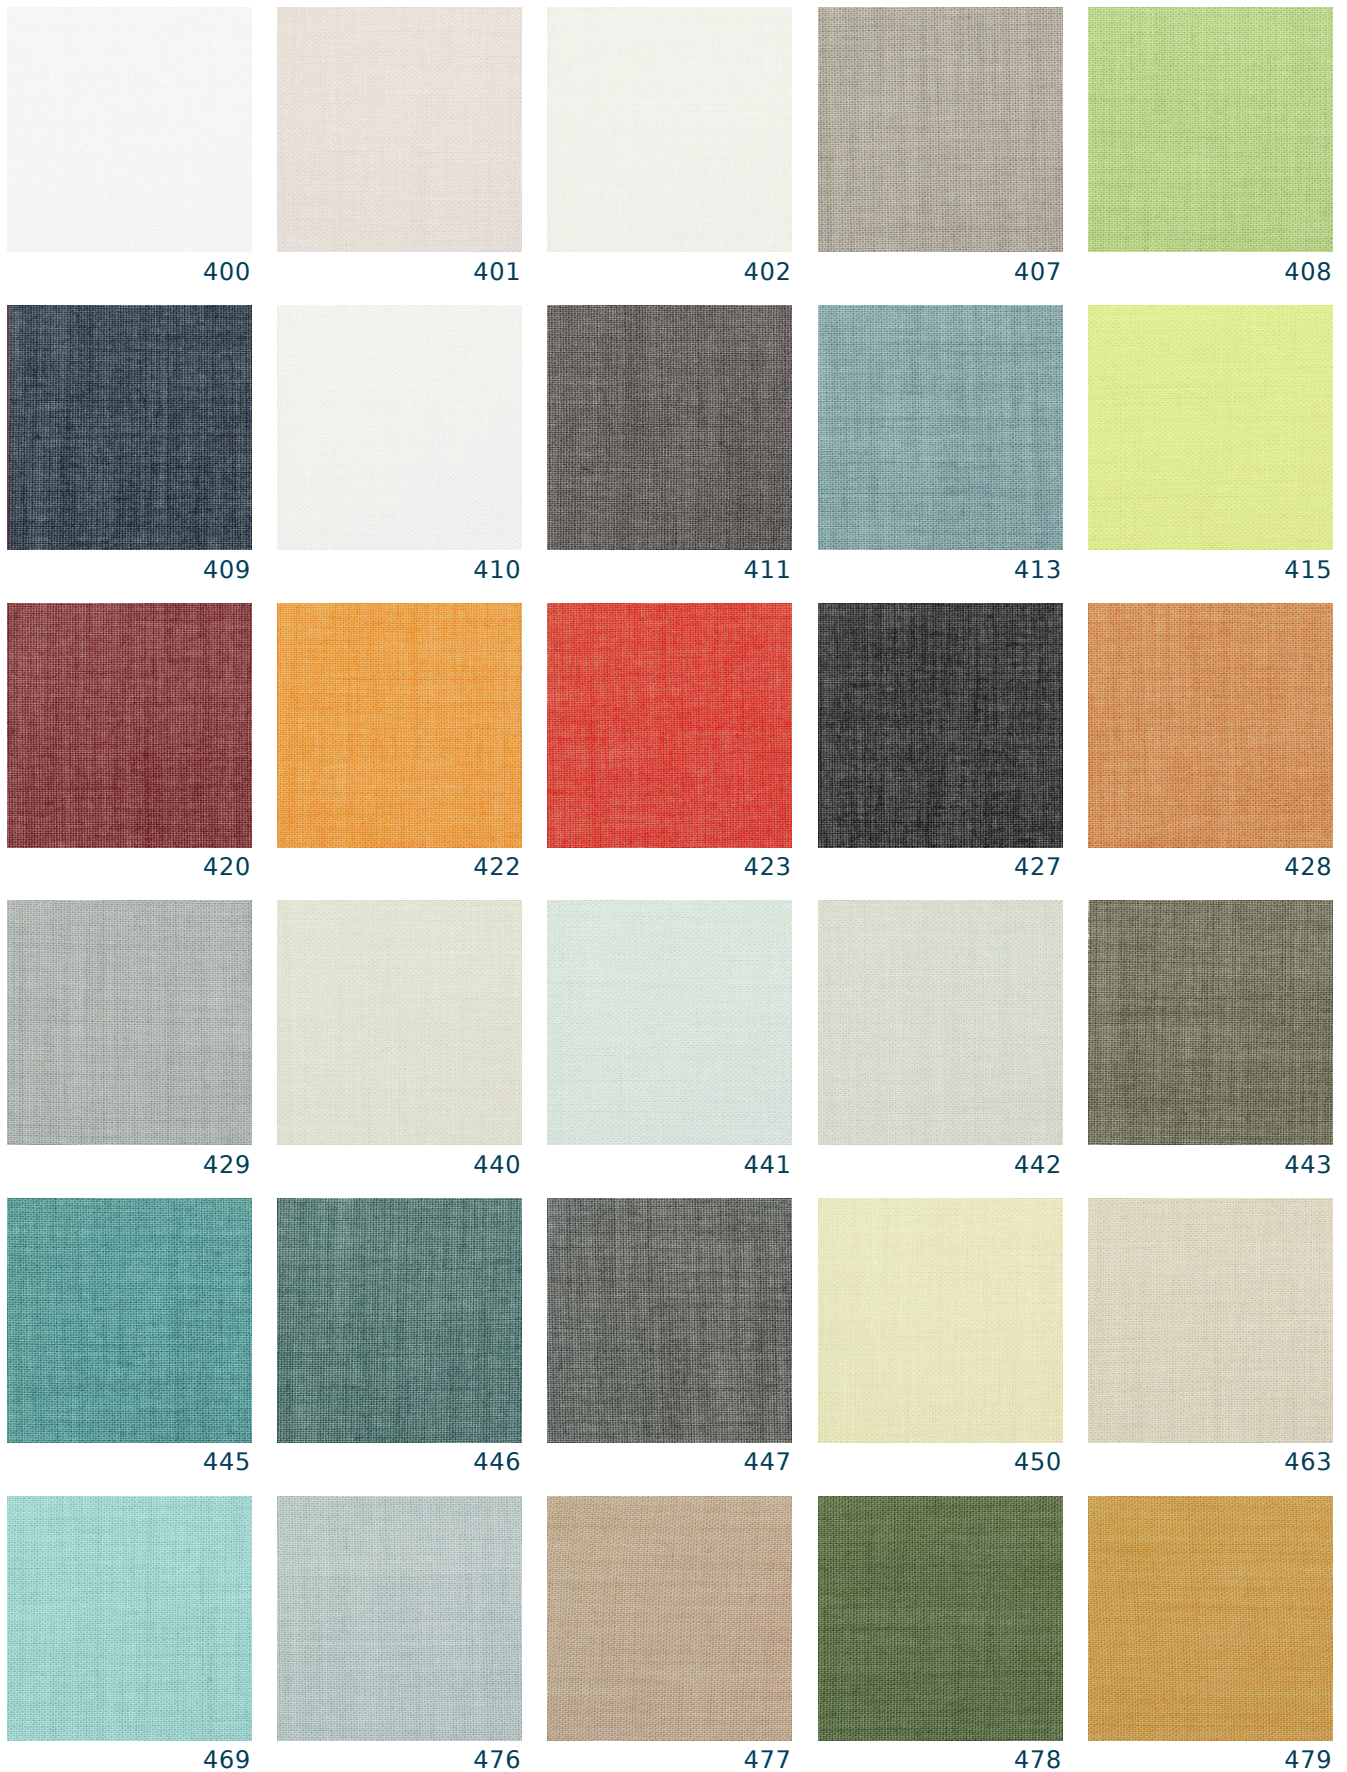
g_{tot} Total g-value

T_s Solar transmission

A_s Zonne-absorptie

F_c Schaduwfactor

F_c + g_{tot}: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Colorama 1


De afgebeelde kleuren zijn niet bindend