

COLORAMA DIMOUT

- Exclusieve Colorama dimoutstof met in kleur afgestemde achterzijde voor een uniform uiterlijk binnen en buiten
- Cradle to Cradle Certified™ brons
- Oeko-Tex® Standard 100 gecertificeerd, vrij van schadelijke stoffen
- Wasbaar tot 72°
- Bewezen akoestische eigenschappen

TOEPASSINGEN



WEEFAANDUIDINGEN

	Lichtwerend
	Polyester
	350 g/m²
	0.80 mm
	305 cm
	310 cm

WASVOORSCHRIFTEN




TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	5
	Alpha-w = 0.60 / 0.80
	Vlamvertragend
	Toepasbaar in vochtige gebieden
	Alleen kruisverwerking
	Alleen kruisverwerking
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Speciale kleuren van 240 m

VLAMVERTRAGEND

Class 1 (EN 13773)
Type B (BS 5867-2)

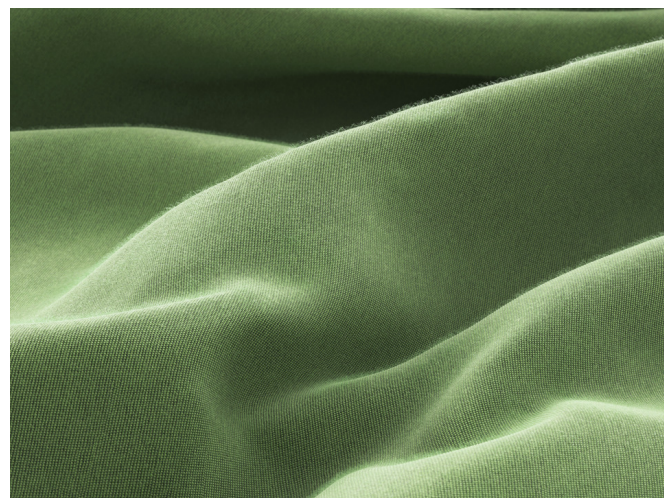

Colorama Dimout

OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN (± 5%, DIN EN 410)

Kleur	T _v	T _s	R _s	A _s	F _c	g _{tot}
408	0.1	0.1	31.3	68.6	0.72	0.52
409	0.0	0.1	18.0	81.9	0.80	0.58
410	0.0	0.1	27.4	72.5	0.74	0.54
411	0.0	0.1	20.9	79.0	0.79	0.57
422	0.0	0.1	23.2	76.7	0.77	0.55
429	0.0	0.1	26.2	73.7	0.75	0.54
446	0.0	0.1	19.7	80.2	0.79	0.57
463	0.1	0.1	29.9	70.0	0.73	0.52
478	0.0	0.1	21.0	78.9	0.78	0.57
479	0.0	0.1	25.3	74.6	0.76	0.55

T_v Visible light transmission

R_s Solar reflectance

F_c Schaduwfactor

T_s Solar transmission

A_s Zonne-absorptie


g_{tot} Total g-value

F_c + g_{tot}: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Colorama Dimout



408




409




410




411



422



429



446



463



478



479

De afgebeelde kleuren zijn niet bindend