

FUNCTION

- Geweven stof in breedtes van 8,9 cm en 12,7 cm
- Gladde randen voor een optimaal verticaal uiterlijk van strokengordijnen
- Bewezen akoestische eigenschappen

TOEPASSINGEN



WEEFAANDUIDINGEN

 Semitransparant

 Polyester

 275 g/m²

 0.47 mm

 8.9 cm, 12.7 cm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

 4-5

 Alpha-w = 0.60

 Vlamvertragend

 Toepasbaar in vochtige gebieden

 Speciale kleuren van 5'000 m

WASVOORSCHRIFTEN



VLAMVERTRAGEND

Class 1 (EN 13773)

Class 1 (UNI 9176/77)

Type B (BS 5867-2)



Function

OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN (± 5%, DIN EN 410)

Kleur	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
01	32.3	31.4	63.8	4.8	18.3	0.54	0.39
03	24.2	28.1	62.2	9.7	15.4	0.54	0.39
13	30.5	31.2	65.4	3.4	29.2	0.53	0.38
16	30.1	28.7	56.7	14.6	8.5	0.58	0.42
26	11.5	22.1	43.9	34.0	4.9	0.66	0.47
29	11.8	22.7	50.8	26.5	8.0	0.61	0.44
54	2.8	18.7	37.0	44.3	2.9	0.70	0.50
72	4.1	19.3	38.6	42.1	4.6	0.69	0.50

T_v Visible light transmission

R_s Solar reflectance

T_{uv} UV transmission

g_{tot} Total g-value


T_s Solar transmission

A_s Zonne-absorptie

F_c Schaduwfactor

F_c + g_{tot}: Waarde berekend met glas: 0.72 / U_g = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Function

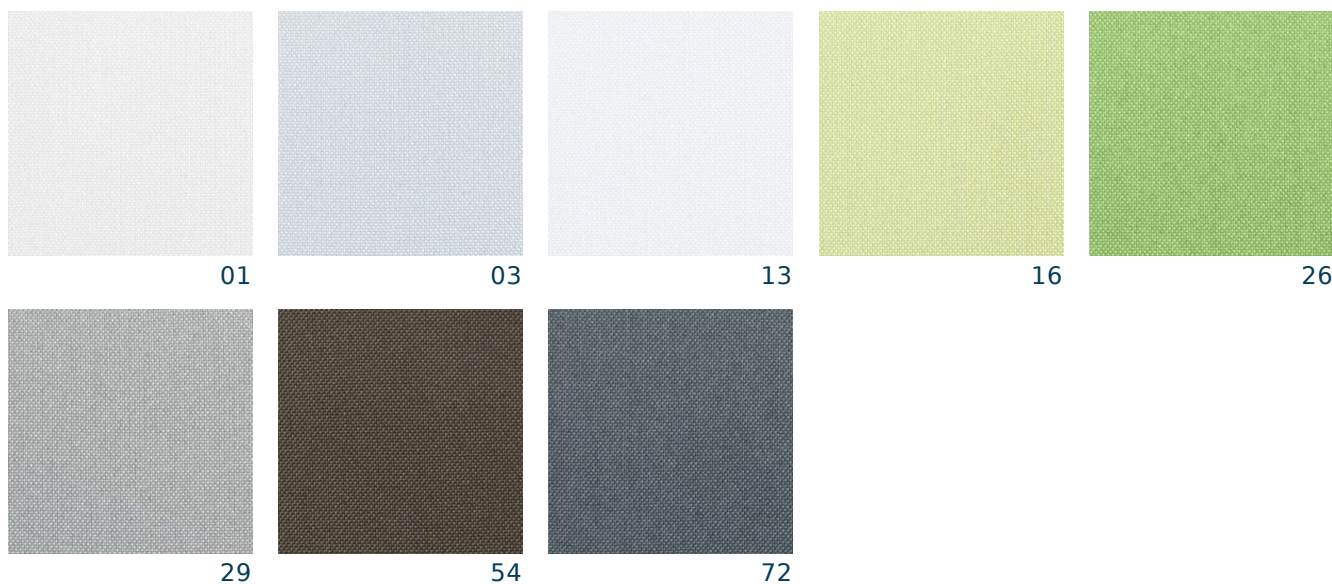

De afgebeelde kleuren zijn niet bindend