


# TRINGLES DE SÉPARATION

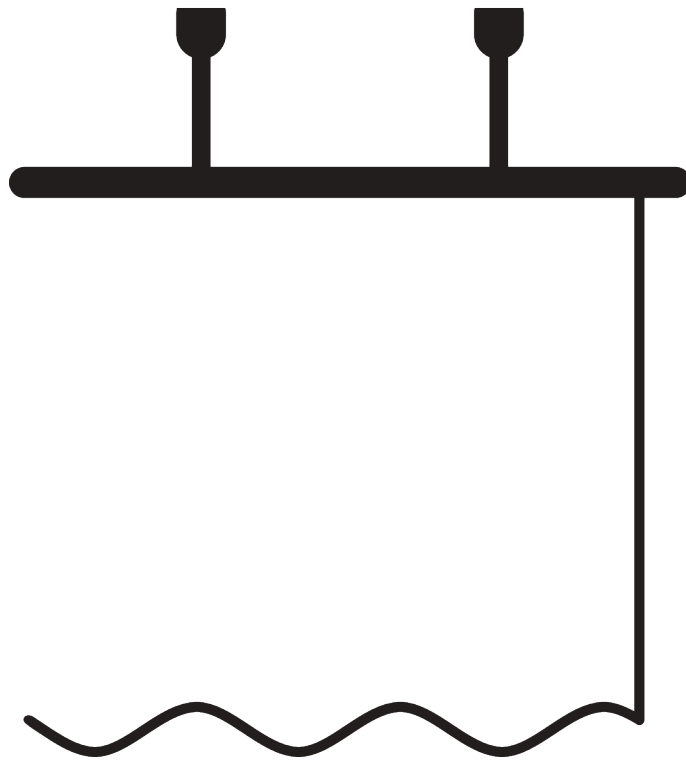

# INFORMATIONS GÉNÉRALES

## **Dimensions**

- Mesures en mm sauf indication contraire.
- Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires.
- La taille du paquet rideau dépend de la confection et de l'épaisseur du tissu.
- Distance maxi entre glisseurs 80 mm / Distance maxi entre rouleurs 100 mm.
- Ecart recommandé entre bas du rideau et le sol: 20 mm.
- Pour déterminer la hauteur du système (B), la hauteur la plus petite doit être prise en compte.











## **Installation**

- Installation par poseur qualifié.
- Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.
- Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.
- La lèvre du profil si elle existe doit être installée vers l'intérieur pièce.

## **Sécurité enfant**

- Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.
- Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.



# GUIDE D'UTILISATION

<u>PAGE</u>	<u>SYSTÈME</u>	<u>MODE DE COMMANDE</u>	<u>DIMENSION</u>	<u>DESIGN</u>	<u>WAVE</u>
5	<b>SG 1003</b>		S		
11	<b>SG 1085</b>		S - M		
15	<b>SG 6100</b>		S - L		
27	<b>SG 6103</b>		S - L		



# SG 1003

---

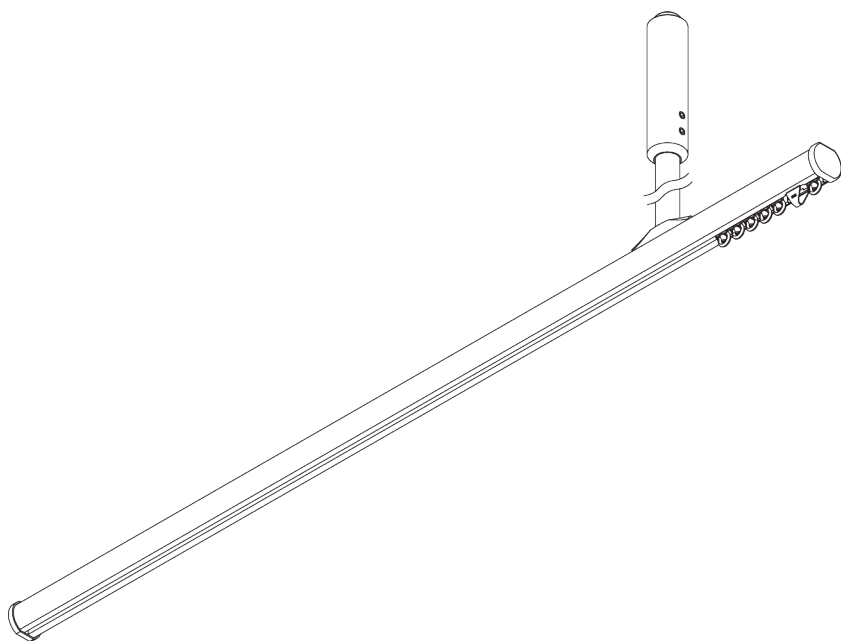

## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S
- **Installation:** Suspente, Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


### **Caractéristiques:**

- Cintrable
- Installation avec suspension

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. PROFIL

Profil et information de cintrage




**SG 1003p**

Profil rond

✓ Rayon:  
15 cm, 20 cm, >25 cm

## B. PRISE DE MESURE

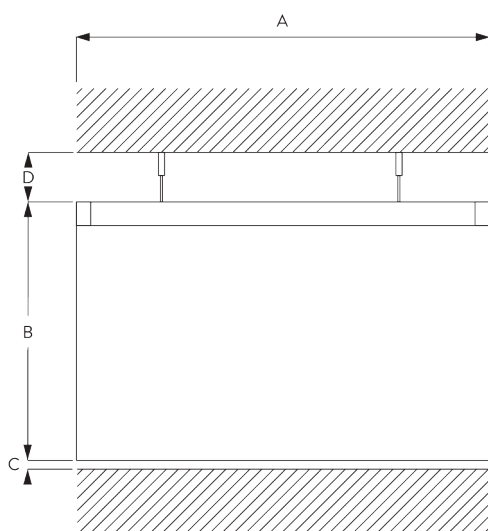

A: Largeur système

B: Hauteur système

C: Distance entre bas du rideau et le sol


D: Distance entre le plafond et le système

# INSTALLATION


## A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web *Silent Gliss*.

Points de fixation




Joint de recouvrement




**B. FIXATION**  
**PLAFOND**


**Suspension SG 6190 / SG 6196**

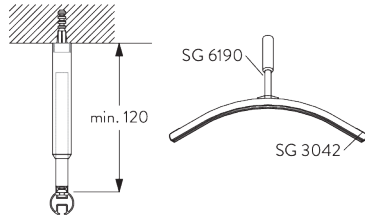


*Ou variante avec suspension double SG 6196.*



**SG 3042**  
*Support métallique*




**SG 6190**  
*Suspension*




**SG 6196**  
*Suspension double*


**Mini suspension SG 6175**




**SG 6175**  
*Mini suspension*



**Support SG 6124**




**SG 6124**  
*Support*




**C. FIXATION**  
**MURALE**

**Smart Fix**




**Smart Fix avec fente SG 11206 - SG 11208:**

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



**Square Smart Fix avec fente SG 11216 - SG 11218:**


Vis 10492 (M4x8) nécessaire.

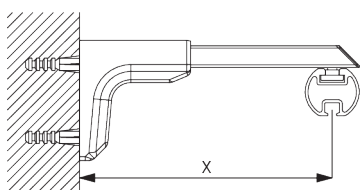

**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:**

Vis 11131 (M4x6) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33 - 51
SG 11207 / SG 11217	53 - 71
SG 11208 / SG 11218	73 - 91
SG 11154	102 - 130
SG 11155	132 - 160
SG 11156	182 - 210



**SG 6117**

Ecrou




**SG 10492**

Vis M4x8




**SG 11131**

Vis M4x6




**SG 11206**

Smart Fix 60 mm avec fente




**SG 11207**

Smart Fix 80 mm avec fente




**SG 11208**

Smart Fix 100 mm avec fente




**SG 11216**

Square Smart Fix 60 mm avec fente




**SG 11217**

Square Smart Fix 80 mm avec fente




**SG 11218**

Square Smart Fix 100 mm avec fente




**SG 11154**

Universal Smart Fix 120 mm



**SG 11155**

Universal Smart Fix 150 mm









**SG 11156**

Universal Smart Fix 200 mm































# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 1003p</b> Profil rond
	<b>SG 3014</b> Embout de profil rond (22.4mm)
	<b>SG 3070</b> Fixateur avec oeillet
	<b>SG 3085</b> Ressort d'arrêt
	<b>SG 3533</b> Glisseur
	<b>SG 6124</b> Support



## B. ACCESSOIRES EN OPTION

	<b>SG 3042</b> Support métallique		<b>SG 10433</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	<b>SG 3534</b> Glisseur 3533 en barrette de 20 unités		<b>SG 10434</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	<b>SG 3582</b> Agrafe Delrin		<b>SG 10492</b> Vis M4x8
	<b>SG 6110</b> Joint de recouvrement		<b>SG 11131</b> Vis M4x6
	<b>SG 6117</b> Ecrou		<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix 120 mm
	<b>SG 6125</b> Pièce de raccord pour angle		<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix 150 mm
	<b>SG 6173</b> Pont de connexion		<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix 200 mm
	<b>SG 6175</b> Mini suspension		<b>SG 11206</b> Smart Fix 60 mm avec fente
	<b>SG 6190</b> Suspension		<b>SG 11207</b> Smart Fix 80 mm avec fente
	<b>SG 6501</b> Suspension V complet équipé		<b>SG 11208</b> Smart Fix 100 mm avec fente
	<b>SG 6530</b> Suspension V complet équipé		<b>SG 11216</b> Square Smart Fix 60 mm avec fente
	<b>SG 10430</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm		<b>SG 11217</b> Square Smart Fix 80 mm avec fente
	<b>SG 10431</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm		<b>SG 11218</b> Square Smart Fix 100 mm avec fente
	<b>SG 10432</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm		<b>SG 11335</b> Arrêt



# SG 1085

---

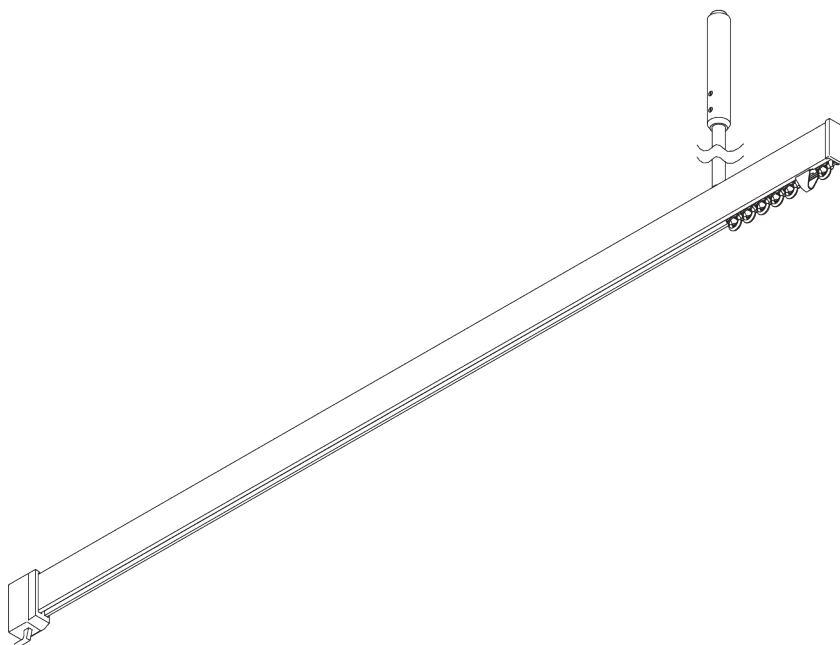

## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Suspente, Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


### **Caractéristiques:**

- Cintrable
- Installation avec suspension

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. PROFIL

Profil et information de cintrage




**SG 1085p**

Profil

✓ Rayon:  
20 cm, >28 cm

## B. PRISE DE MESURE

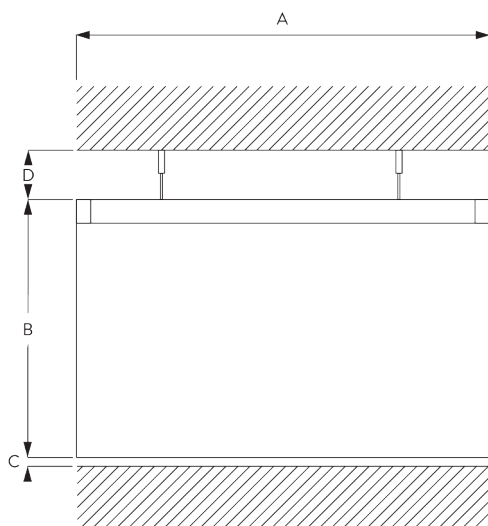

A: Largeur système

B: Hauteur système

C: Distance entre bas du rideau et le sol


D: Distance entre le plafond et le système

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




**B. FIXATION**  
**PLAFOND**

**Suspension SG 3625**

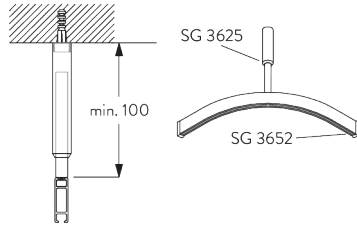



**SG 3625**  
*Suspension*



**SG 3652**  
*Support mural*

**C. FIXATION**  
**MURALE**


**Support murale**  
**SG 3652**



**SG 3652**  
*Support mural*

# OPTIONS SYSTÈME

**A. OPTIONS DE**  
**FORMES**

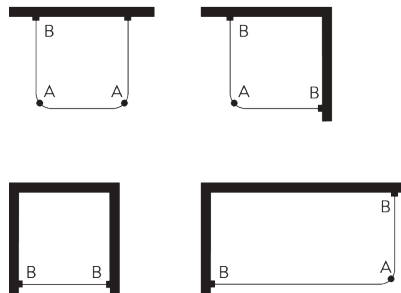

*A: Tige de suspension*  
*B: Support mural*

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS




**SG 1085p**

Profil



**SG 3070**

Fixateur avec oeillet




**SG 3085**

Ressort d'arrêt



**SG 3533**

Glisseur



**SG 3656**

Embout (28.2mm)

## B. ACCESSOIRES EN OPTION



**SG 3534**

Glisseur 3533 en barrette de 20 unités




**SG 3582**

Agrafe Delrin




**SG 3625**

Suspension




**SG 3652**

Support mural




**SG 10430**

Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm



**SG 10431**

Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm




**SG 10432**

Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm




**SG 10433**

Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm



**SG 10434**

Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm





**SG 11335**

Arrêt

# SG 6100

---

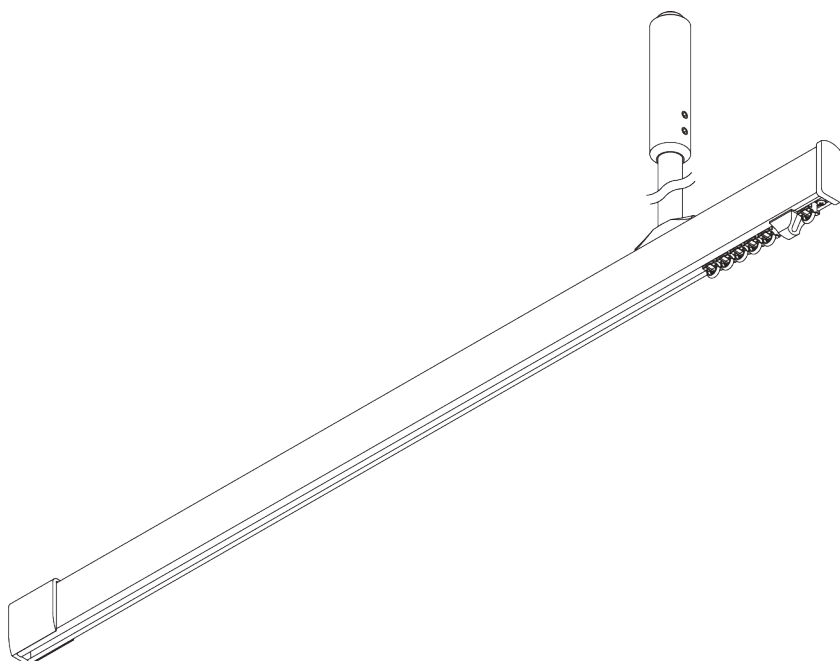

## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Suspente, Plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


### **Caractéristiques:**

- Rail de séparation universel
- Glisseurs Bi-Composants
- Glisseurs Wave Bi-Composants
- Installation en suspension
- Plusieurs formes possibles
- Cintrable

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6101

Profil

✓ Rayon:  
20 cm, >25 cm

## B. PRISE DE MESURE

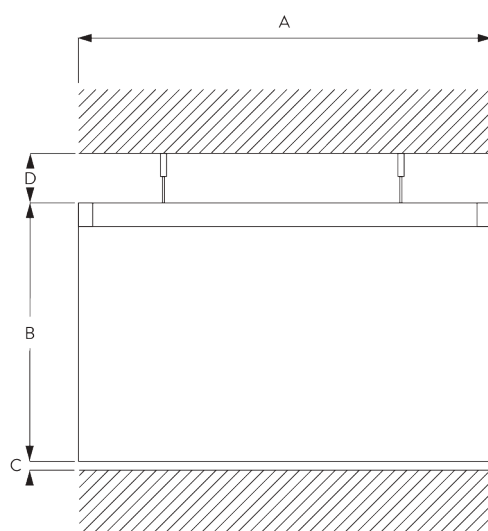

A: Largeur système

B: Hauteur système

C: Distance entre bas du rideau et le sol


D: Distance entre le plafond et le système

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation






**Joint de recouvrement**




**B. FIXATION  
PLAFOND**


**Suspension SG 6190 /  
SG 6196**

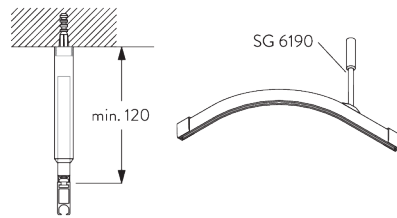

*Ou variante avec suspension double SG 6196.*





**SG 6190**  
*Suspension*





**SG 6196**  
*Suspension double*

**Mini suspension  
SG 6175**



**SG 6175**  
*Mini suspension*


## Support SG 6124



**SG 6124**


Support

## Suspension V

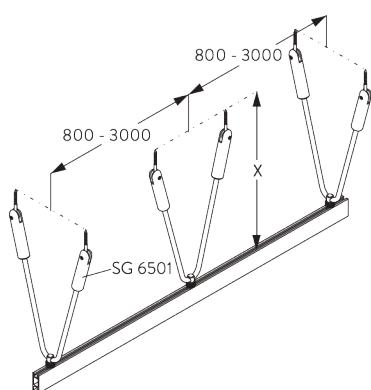


**SG 6501:**

*Les suspensions V procurent une stabilité latérale complémentaire.*




**SG 6501**

Suspension V complet équipé

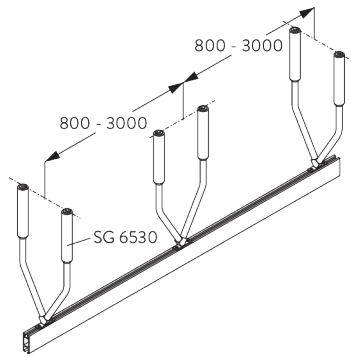

**SG 6530:**

Les suspensions V procurent une stabilité latérale complémentaire.




**SG 6530**

Suspension V complet équipé


**C. FIXATION  
MURALE**

**Smart Fix**




**Smart Fix avec fente SG 11206 - SG 11208:**

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

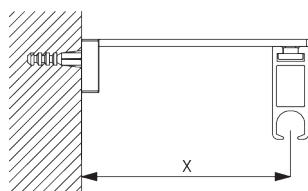

**Square Smart Fix avec fente SG 11216 - SG 11218:**


Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

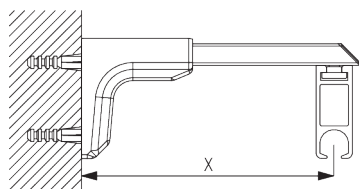

**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:**

Vis SG 11131 (M4x6) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33 - 51
SG 11207 / SG 11217	53 - 71
SG 11208 / SG 11218	73 - 91
SG 11154	102 - 130
SG 11155	132 - 160
SG 11156	182 - 210




**SG 6117**  
Ecrou




**SG 10492**  
Vis M4x8




**SG 11131**  
Vis M4x6




**SG 11206**  
Smart Fix 60 mm avec fente




**SG 11207**  
Smart Fix 80 mm avec fente




**SG 11208**  
Smart Fix 100 mm avec fente




**SG 11216**  
Square Smart Fix 60 mm avec fente




**SG 11217**  
Square Smart Fix 80 mm avec fente




**SG 11218**  
Square Smart Fix 100 mm avec fente



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm





**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm

## Support mural SG 6610 & SG 6614




**SG 6610**  
Support mural




**SG 6614**  
Support mural

## D. PROFIL DE JONCTION

### Pièces de raccord SG 6123








**SG 6123**

*Plaque d'assemblage*

**Pièce de raccord  
SG 6512**

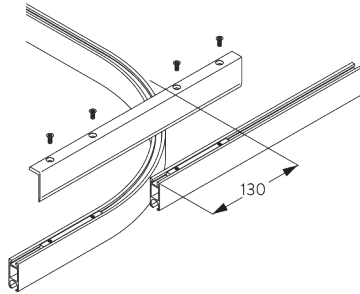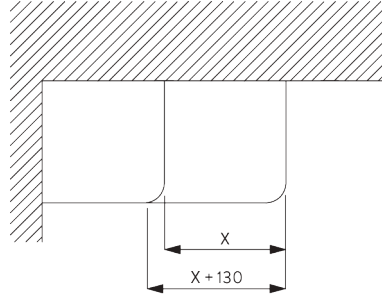

*Remarque: assurez-vous de joindre un croquis!*




**SG 6512**


*Pièce de raccord*

# OPTIONS SYSTÈME


## A. OPTIONS DE FORMES



A: Tige de suspension  
B: Support mural





A: Tige de suspension  
B: Support mural

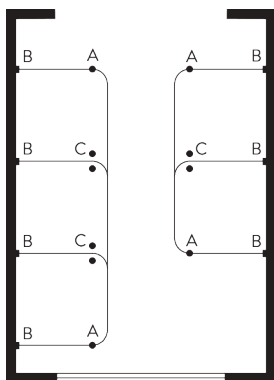

A: Tige de suspension  
B: Support mural  
C: Suspension V

## B. WAVE




SG 11295

SG 11302


Composants standard:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm

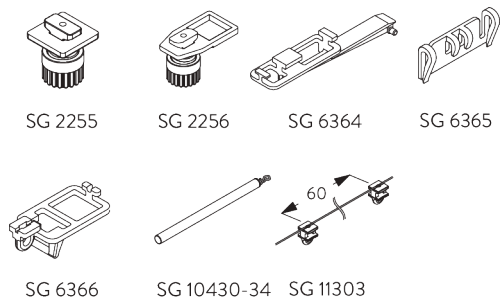

Composants en option (rayon >25 cm):


- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm

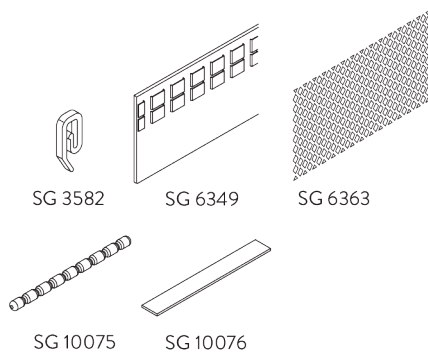

Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)

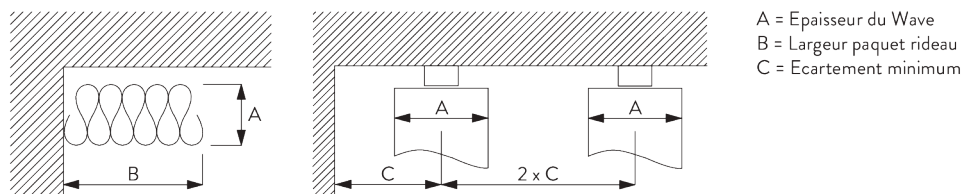


Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80

\*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!


# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS



**SG 6065**

Fixateur avec oeillet




**SG 6086**

Ressort d'arrêt delrin




**SG 6101**

Profil




**SG 6124**

Support



**SG 6611**


Embout



**SG 11300**


Glisseur Bi-composants

## B. ACCESSOIRES EN OPTION



**SG 2255**

Frein



**SG 2256**

Frein



**SG 3582**

Agrafe Delrin



**SG 6053**

Ressort d'arrêt



**SG 6094**

Rouleur



**SG 6098**

Rouleur




**SG 6110**

Joint de recouvrement




**SG 6112**

Pont de connexion




**SG 6117**

Ecrou



**SG 6123**

Plaque d'assemblage



**SG 6175**

Mini suspension



**SG 6190**

Suspension




**SG 6283**

Rouleur




**SG 6349**

Ruban Wave transparent




**SG 6363**

Ruban à repasser




**SG 6364**

Extension



**SG 6365**

Crochet Wave




**SG 6366**

Chariot pour lance rideau



**SG 6501**

Suspension V complet équipé




**SG 6512**

Pièce de raccord




**SG 6530**

Suspension V complet équipé



**SG 6610**

Support mural




**SG 6614**

Support mural



**SG 10075**

Fil à plomb 50 gr/m



**SG 10076**

Barre de lestage



**SG 10430**

Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm



**SG 10431**


Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm




**SG 10432**

Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm



**SG 10433**


Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm

**SG 10434**


Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm

**SG 10492**


Vis M4x8

**SG 11131**

Vis M4x6

**SG 11154**


Universal Smart Fix 120 mm

**SG 11155**


Universal Smart Fix 150 mm

**SG 11156**


Universal Smart Fix 200 mm

**SG 11206**


Smart Fix 60 mm avec fente

**SG 11207**


Smart Fix 80 mm avec fente

**SG 11208**


Smart Fix 100 mm avec fente

**SG 11216**


Square Smart Fix 60 mm avec fente

**SG 11217**

Square Smart Fix 80 mm avec fente

**SG 11218**


Square Smart Fix 100 mm avec fente

**SG 11295**


Arrêt

**SG 11301**

Glisseur Bi-composants en barrette

**SG 11302**

Glisseur Wave Bi-composants 80 mm



**SG 11303**

Glisseur Wave Bi-composants 60 mm



# SG 6103

---

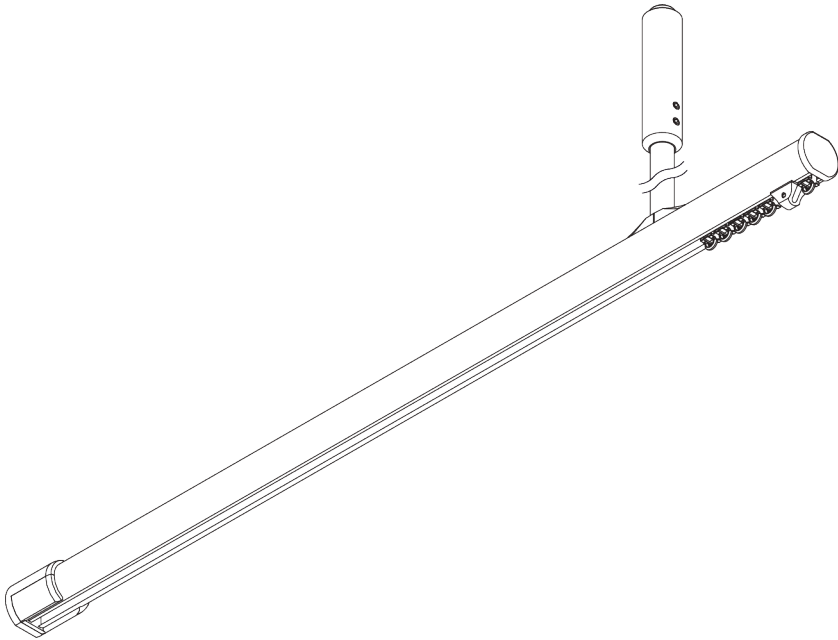

## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Suspente, Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


### **Caractéristiques:**

- Système de séparation universel
- Glisseurs Bi-Composants
- Glisseurs Wave Bi-Composants
- Cintrable
- Installation avec suspension
- Raccords de profils pour des formes variées

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. PROFIL

Profil et information de cintrage




**SG 6103p**

Profil

✓ Rayon:  
>25 cm

## B. PRISE DE MESURE

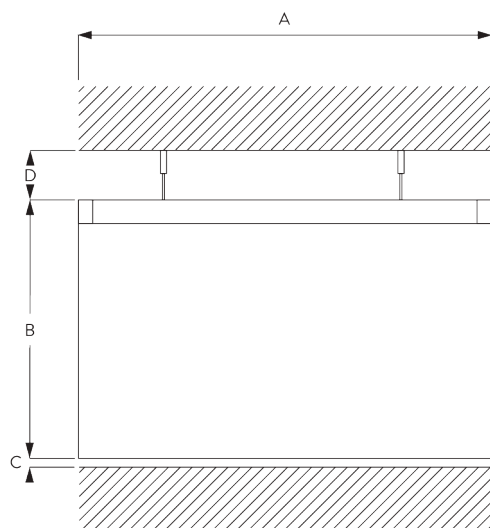

A: Largeur système

B: Hauteur système

C: Distance entre bas du rideau et le sol


D: Distance entre le plafond et le système

# INSTALLATION


## A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




Joint de recouvrement




**B. FIXATION**  
**PLAFOND**


**Suspension SG 6190 / SG 6196**

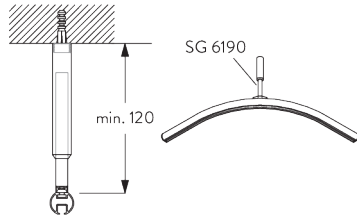

*Ou variante avec suspension double SG 6196.*





**SG 6190**  
*Suspension*





**SG 6196**  
*Suspension double*

**Mini suspension SG 6175**




**SG 6175**  
*Mini suspension*

**Support SG 6124**




**SG 6124**  
*Support*

## Suspension V

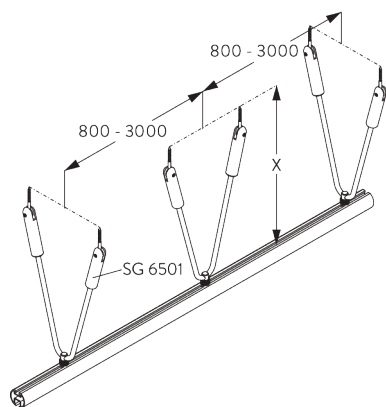


### **SG 6501:**

*Les suspensions V procure une stabilité latérale supplémentaire.*




### **SG 6501**

*Suspension V complet équipé*

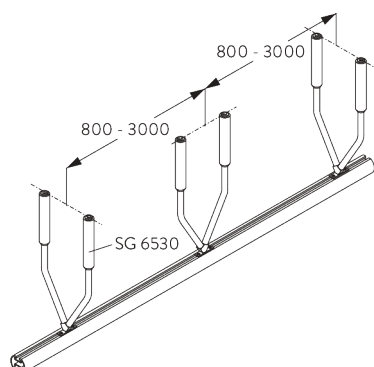

### **SG 6530:**

*Les suspensions V procure une stabilité latérale supplémentaire.*




### **SG 6530**


*Suspension V complet équipé*

**C. FIXATION  
MURALE**


**Smart Fix**



**Smart Fix avec fente SG 11206 - SG 11208:**  
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




**Square Smart Fix avec fente SG 11216 - SG 11218:**  
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

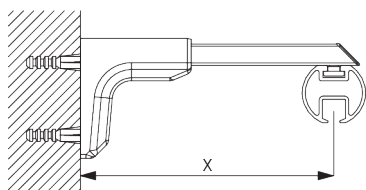

**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:**  
Vis SG 11131 (M4x6) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33-51
SG 11207 / SG 11217	53-71
SG 11208 / SG 11218	73-91
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210




**SG 6117**  
Ecrou




**SG 10492**  
Vis M4x8




**SG 11131**  
Vis M4x6




**SG 11206**  
Smart Fix 60 mm avec fente




**SG 11207**  
Smart Fix 80 mm avec fente




**SG 11208**  
Smart Fix 100 mm avec fente




**SG 11216**  
Square Smart Fix 60 mm avec fente




**SG 11217**  
Square Smart Fix 80 mm avec fente




**SG 11218**  
Square Smart Fix 100 mm avec fente



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm





**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm

## D. SUPPORT MURAL


### Support SG 6620



**SG 6123**  
Plaque d'assemblage





**SG 6620**  
Support mural




**SG 6631**  
Pièce de raccord

## E. JONCTIONS DE PROFILS

### Pièce de raccord SG 6521

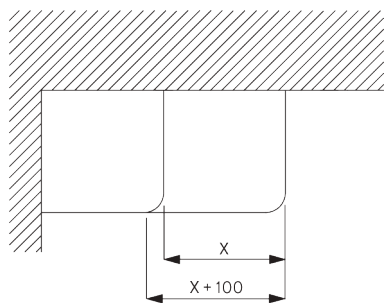


Remarque: assurez-vous de joindre un croquis!




**SG 6521**  
Pièce de raccord

### Set de connexion SG 6635








**SG 6635**


Pièce de raccord

# OPTIONS SYSTÈME


## A. OPTIONS DE FORMES



A: Tige de suspension  
B: Support mural





A: Tige de suspension  
B: Support mural

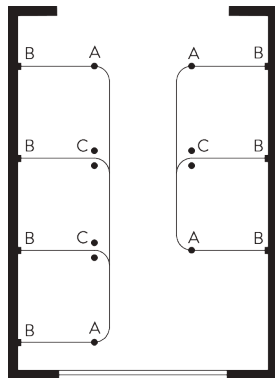

A: Tige de suspension  
B: Support mural  
C: Suspension V

## B. WAVE






SG 11295

SG 11302

**Composants standard:**

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm



SG 2255

SG 2256

SG 6364

SG 6365

**Composants en option:**

- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm




SG 6366

SG 10430-34

SG 11303

**Composants de rideaux:**

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

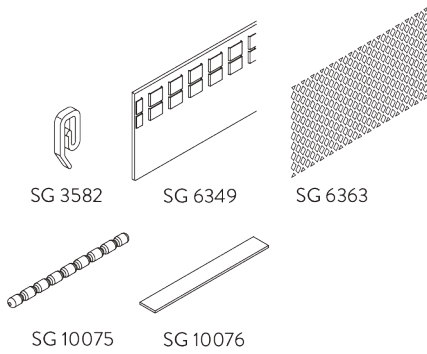

SG 3582


SG 6349

SG 6363

SG 10075

SG 10076

**Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)**

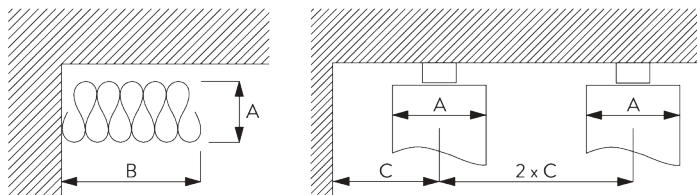

A = Epaisseur du Wave  
 B = Largeur paquet rideau  
 C = Ecartement minimum







Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80





























\*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!


# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS


	<b>SG 6065</b> Fixateur avec oeillet
	<b>SG 6086</b> Ressort d'arrêt delrin
	<b>SG 6103p</b> Profil
	<b>SG 6124</b> Support
	<b>SG 6630</b> Embout (ø32.5mm)
	<b>SG 11300</b> Glisseur Bi-composants

## B. ACCESSOIRES EN OPTION


	<b>SG 2255</b> Frein		<b>SG 6363</b> Ruban à repasser
	<b>SG 2256</b> Frein		<b>SG 6364</b> Extension
	<b>SG 3582</b> Agrafe Delrin		<b>SG 6365</b> Crochet Wave
	<b>SG 6053</b> Ressort d'arrêt		<b>SG 6366</b> Chariot pour lance rideau
	<b>SG 6094</b> Rouleur		<b>SG 6501</b> Suspension V complet équipé
	<b>SG 6098</b> Rouleur		<b>SG 6521</b> Pièce de raccord
	<b>SG 6110</b> Joint de recouvrement		<b>SG 6530</b> Suspension V complet équipé
	<b>SG 6117</b> Ecrou		<b>SG 6620</b> Support mural
	<b>SG 6123</b> Plaque d'assemblage		<b>SG 6631</b> Pièce de raccord
	<b>SG 6125</b> Pièce de raccord pour angle		<b>SG 6635</b> Pièce de raccord
	<b>SG 6175</b> Mini suspension		<b>SG 10075</b> Fil à plomb 50 gr/m
	<b>SG 6190</b> Suspension		<b>SG 10076</b> Barre de lestage
	<b>SG 6283</b> Rouleur		<b>SG 10430</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	<b>SG 6349</b> Ruban Wave transparent		<b>SG 10431</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm

**SG 10432**


Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm

**SG 10433**


Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm

**SG 10434**


Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm

**SG 10492**


Vis M4x8

**SG 11131**


Vis M4x6

**SG 11154**


Universal Smart Fix 120 mm

**SG 11155**


Universal Smart Fix 150 mm

**SG 11156**


Universal Smart Fix 200 mm

**SG 11206**


Smart Fix 60 mm avec fente

**SG 11207**


Smart Fix 80 mm avec fente

**SG 11208**


Smart Fix 100 mm avec fente

**SG 11216**


Square Smart Fix 60 mm avec fente

**SG 11217**

Square Smart Fix 80 mm avec fente

**SG 11218**


Square Smart Fix 100 mm avec fente

**SG 11295**


Arrêt

**SG 11301**

Glisseur Bi-composants en barrette

**SG 11302**

Glisseur Wave Bi-composants 80 mm

**SG 11303**

Glisseur Wave Bi-composants 60 mm







## **Les architectes du silence**

**Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d'équipements de protection visuelle et solaire d'intérieur de haute qualité. Depuis 1952, l'emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser que n'importe quel autre système au monde.**

*Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des conseils techniques d'experts dans le domaine résidentiel et commercial ainsi que des services d'installation et d'assistance complètent notre gamme. Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur mesure innovantes, pratiques et durables, d'un design exceptionnel et d'une qualité supérieure.*

### **Silent Gliss Benelux**

België – Belgique

**T** +32 2 240 03 60

**F** +32 2 240 03 69

info@silentgliss.be

**silentgliss.be**

**silentgliss.nl**