SYSTÈMES
RIDEAUX DRAPÉS

06/2025/V4

SilentGliss

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions

- *Mesures en mm sauf indication contraire.*
- *Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires (barre de charge, tiges, etc.).*
- *La dimension du paquet tissu est généralement de 15-20% de la hauteur système.*

Installation

- *Installation par poseur qualifié.*
- *Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.*
- *Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.*
- *Les installations électriques doivent être menées en respectant les plans de branchement Silent Gliss.*
- *Vérifiez l'espace pour les câbles et les fiches!*

Sécurité enfant

- *Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.*
- *Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.*

GUIDE D'UTILISATION

PAGE	SYSTÈME	MODE DE COMMANDE	DIMENSION	← max. →	↑ max. ↓	kg max.
5	**SG 2120**		L	4 m	6 m	8 kg
13	**SG 2210**		S - M	3 m	3 m	2 kg
21	**SG 2305**		S - M	3 m	3.4 m	4 kg
29	**SG 2320**		S - M	3 m	3 m	2.5 kg
39	**SG 2355**		S - M	3 m	3 m	4 kg
49	**SG 2360**		S - L	4 m	4 m	10 kg

SG 2120

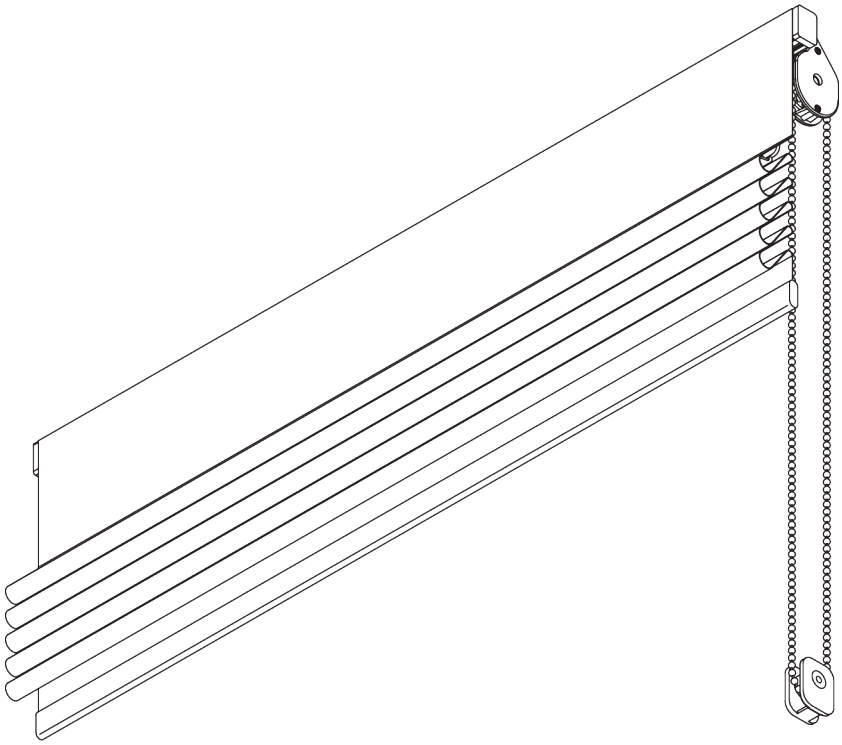

INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande:*** *Chaînette*
- ***Gamme:*** *L*
- ***Installation:*** *Plafond, Murale*
- ***Couleurs:*** *Blanc RAL 9016, aluminium anodisé*
- ***Tissus:*** *Se référer à la collection tissu Silent Gliss*

Caractéristiques:

- *Entraînement avec rapport 5/1*
- *Chaîne à boules*

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME

4 m



6 m

8 kg

24 m²

B. PROFIL

Information profil



SG 2211
Profil velcro



SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm



SG 2111
Profil hexagonal



SG 2135
Tige acier gainée ø 3 mm



SG 2137
Tige fibre de verre ø 4 mm

C. PRISE DE MESURE

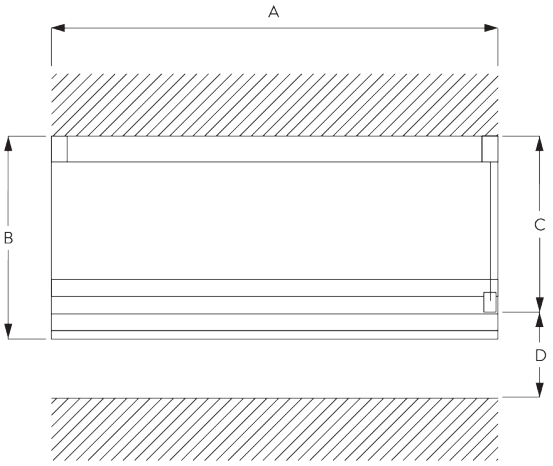

A: Largeur du système
B: Hauteur du système
C: Hauteur chaînette
D: Sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Support SG 3603

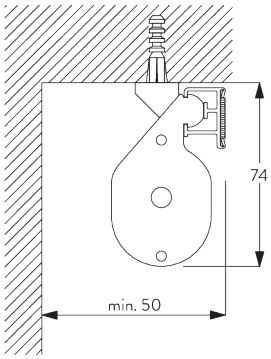



SG 3603

Support plafond

C. FIXATION MURALE

Support SG 3655, SG 3660



Support	*X mm*
SG 3655	*58*
SG 3660	*73*



SG 3655

Support 50 mm



SG 3660

Support 65 mm

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205
et support SG 3603:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
et support SG 3603:
Vis SG 10492 (M4x8) necessaire.

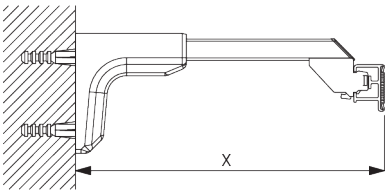

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 3603:
Vis SG 10277 (M4x12) necessaire.

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*80*
SG 11201 / SG 11211	*100*
SG 11202 / SG 11212	*120*
SG 11203 / SG 11213	*140*
SG 11204 / SG 11214	*170*
SG 11205 / SG 11215	*220*
SG 11154	*132-160*
SG 11155	*162-190*
SG 11156	*212-240*



SG 3603
Support plafond

SG 10277
Vis M4x12

SG 10492
Vis M4x8



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11205
Smart Fix 200 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDE CONFECTION

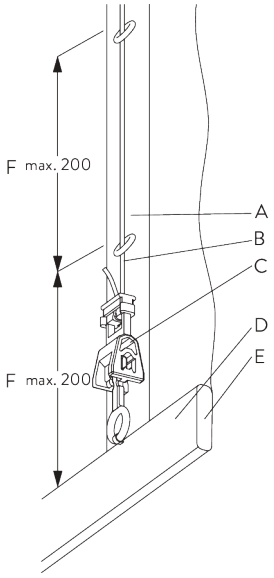

Type A (standard)

A: Galon SG 2164 / SG 3074
B: Galon SG 2163
C: Crochet sécurité enfant SG 3164
D: Fourreau barre de charge
E: Barre de charge SG 2004
F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm

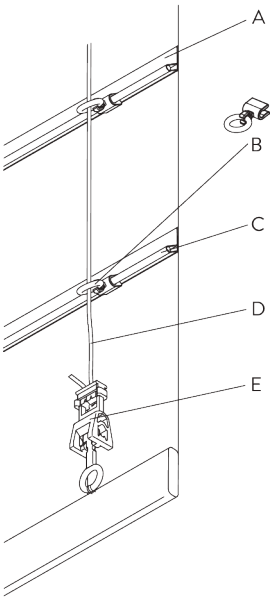

Type B (hardfold)

A: Fourreau barre de charge
B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
C: Tige SG 2135 / SG 2137
D: Galon SG 2163
E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164

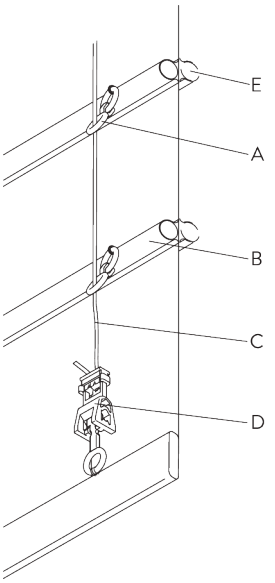

Type C (hardfold)

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161
B: Tige SG 2135 / SG 2137
C: Galon SG 2163
D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164
E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm

SG 2049
Poulie d'entraînement



SG 2059
Clip d'arrêt



SG 2081
Poulie



SG 2111
Profil hexagonal

SG 2163
Galon 6mm



SG 2179
Embout



SG 2211
Profil velcro



SG 2539
Astrakan



SG 2865
Raccord de chaîne ø 4.6 mm

SG 2872
Chaîne à boules PVC ø 4.6 mm



SG 3164
Crochet sécurité enfant



SG 3603
Support plafond



SG 10731
Poulie de sécurité pour chaînette & cordon

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 2135
Tige acier gainée ø 3 mm



SG 2137
Tige fibre de verre ø 4 mm

SG 2164
Galon à oeillet



SG 3055
Arrêt bande

SG 3069
Oeillet Sécurité Enfant

SG 3074
Galon



SG 3161
Set Oeillet sécurité enfant

SG 3340
Contrepoids



SG 3655
Support 50 mm



SG 3660
Support 65 mm

SG 4845
Chaîne métallique ø 4.5 mm



SG 10277
Vis M4x12



SG 10492
Vis M4x8



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11205
Smart Fix 200 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11482

Anneau

SG 2210

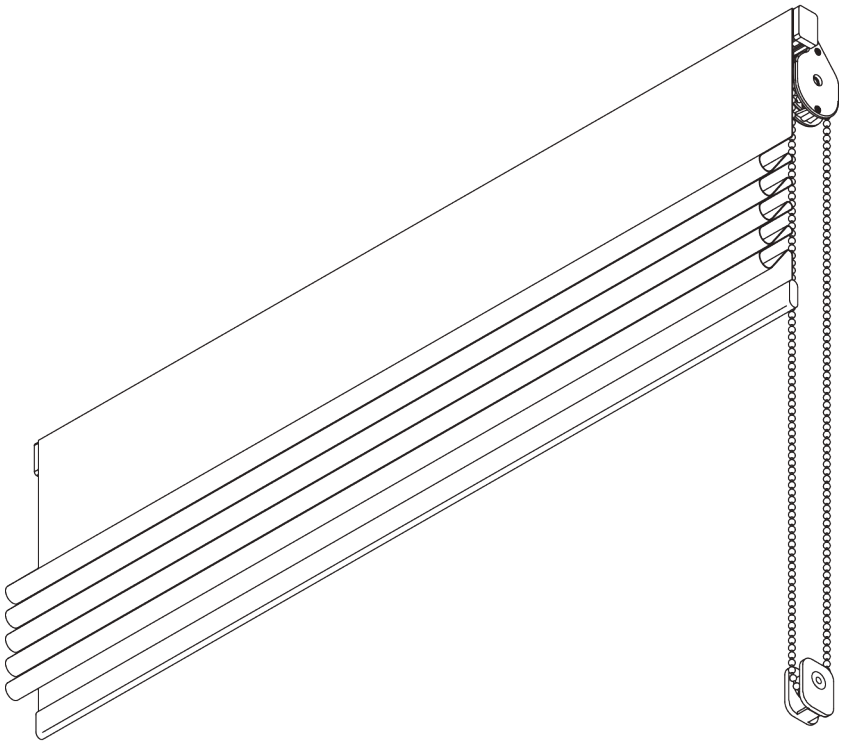

INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande:*** *Chaînette*
- ***Gamme:*** *S - M*
- ***Installation:*** *Plafond, Murale*
- ***Couleurs:*** *Blanc Ral 9016*
- ***Tissus:*** *Se référer à la collection tissu Silent Gliss*

Caractéristiques:

- *Entraînement avec rapport 1/1*
- *Chaînette acier inox*
- *Lavage / changement facile des tentures en tissu*

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME

3 m



3 m

2 kg

9 m²

B. PROFIL

Information profil



SG 2211
Profil velcro



SG 1003p
Profil rond



SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm

C. PRISE DE MESURE

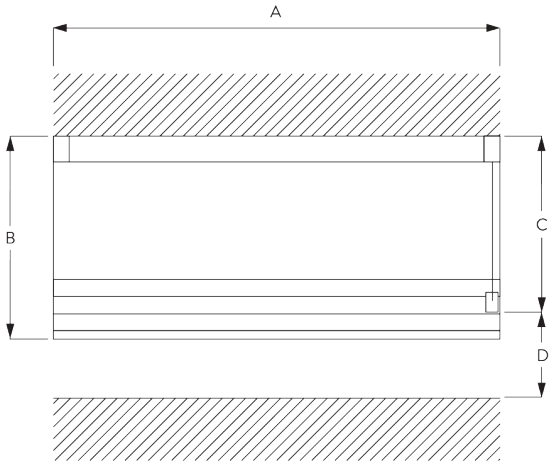

A: Largeur du système
B: Hauteur du système
C: Hauteur chaînette
D: Sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Support SG 3603

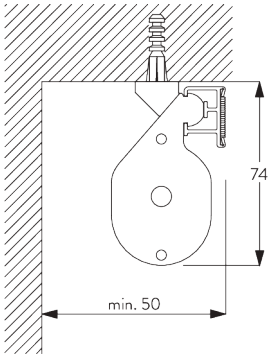



SG 3603
Support plafond

C. FIXATION MURALE

Support SG 3655, SG 3660



Support	*X mm*
SG 3655	*58*
SG 3660	*73*



SG 3655
Support 50 mm



SG 3660
Support 65 mm

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205
et support SG 3603:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*80*
SG 11201 / SG 11211	*100*
SG 11202 / SG 11212	*120*
SG 11203 / SG 11213	*140*
SG 11204 / SG 11214	*170*
SG 11205 / SG 11215	*220*
SG 11154	*132-160*
SG 11155	*162-190*
SG 11156	*212-240*



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
et support SG 3603:
Vis SG 10492 (M4x8) necessaire.

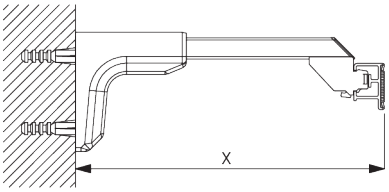

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 3603:
Vis SG 10277 (M4x12) necessaire.



SG 3603
Support plafond

SG 10277
Vis M4x12

SG 10492
Vis M4x8



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11205
Smart Fix 200 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDE CONFECTION

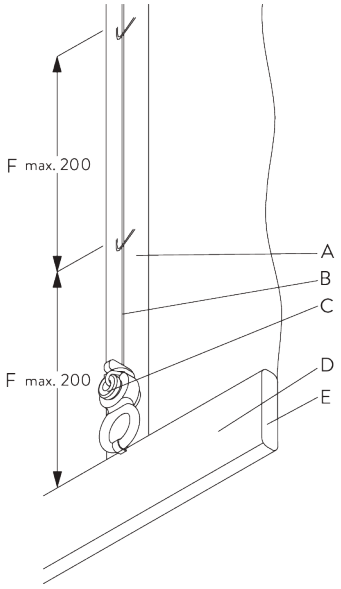

Type A (standard)

A: Galon SG 3074
B: Cordon SG 2216
C: Set clip sécurité enfant SG 3167
D: Fourreau barre de charge
E: Barre de charge SG 2004
F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm

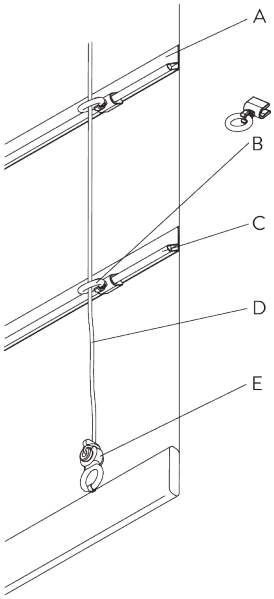

Type B (hardfold)

A: Fourreau barre de charge
B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
C: Tige SG 2135
D: Cordon
E: Set Crochet sécurité enfant SG 3167

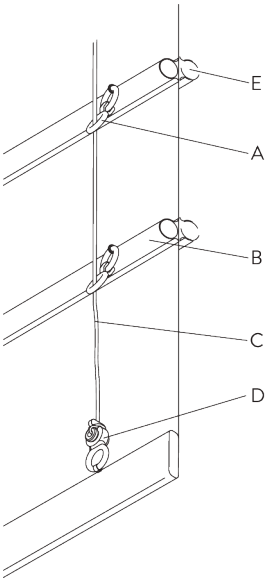

Type C (hardfold)

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161
B: Tige SG 2135 / SG 2137
C: Cordon
D: Set Crochet sécurité enfant SG 3167
E: Option : Profil SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce

PARTS

A. STANDARD PARTS

SG 1003p
Profil rond

SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm

SG 2049
Poulie d'entraînement



SG 2101
Oeillet avec vis



SG 2179
Embout



SG 2201
Oeillet



SG 2211
Profil velcro



SG 2212
Support



SG 2213
Support



SG 2215
Oeillet à coudre

SG 2216
Corde ø 0.85 mm



SG 2219
Oeillet

SG 2227
Clip

SG 2539
Astrakan



SG 2865
Raccord de chaîne ø 4.6 mm

SG 2872
Chaîne à boules PVC ø 4.6 mm

SG 3167
Set clip sécurité enfant



SG 3603
Support plafond



SG 10731
Poulie de sécurité pour chaînette & cordon

B. OPTIONAL PARTS



SG 2135
Tige acier gainée ø 3 mm



SG 2137
Tige fibre de verre ø 4 mm



SG 3055
Arrêt bande

SG 3069
Oeillet Sécurité Enfant

SG 3074
Galon



SG 3161
Set Oeillet sécurité enfant

SG 3340
Contrepoids



SG 3655
Support 50 mm



SG 3660
Support 65 mm



SG 10277
Vis M4x12



SG 10492
Vis M4x8



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm



SG 11200

Smart Fix 60 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11205

Smart Fix 200 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11215

Square Smart Fix 200 mm



SG 11482

Anneau

SG 2305

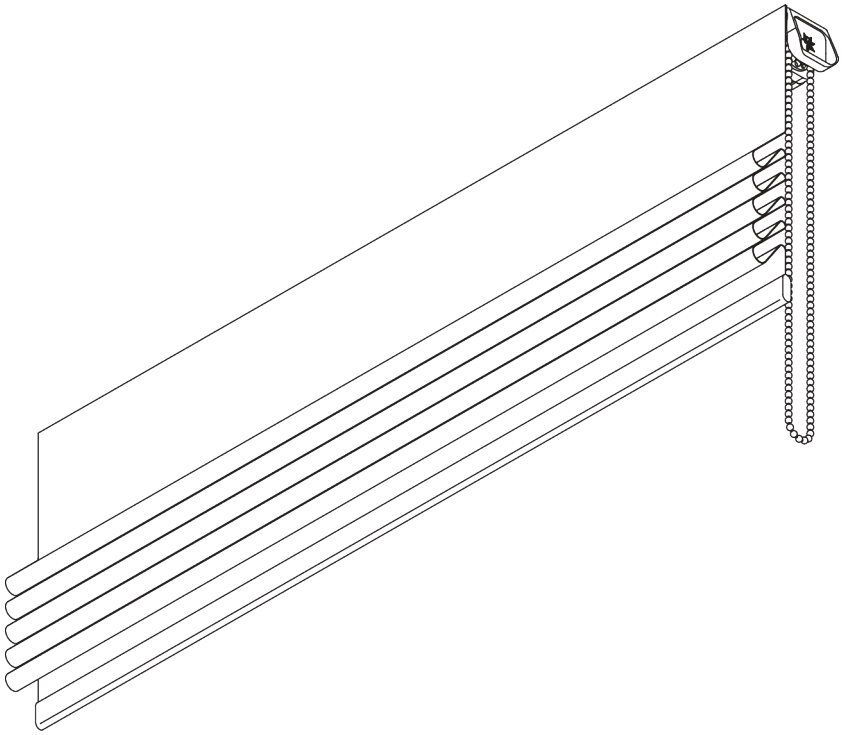

INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande:*** *Chaînette*
- ***Gamme:*** *S - M*
- ***Installation:*** *Plafond, Murale*
- ***Couleurs:*** *Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005*
- ***Tissus:*** *Se référer à la collection tissu Silent Gliss*

Caractéristiques:

- *Entraînement avec rapport 4/1*
- *Chaînette acier inox*
- *Mécanisme avec boîtier*
- *Embout magnétique intégré pour la sécurité des enfants*

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME

3 m



60 cm



3.4 m

10 m²

4 kg

B. PROFIL

Information profil



SG 2301
Profil



SG 2309
Profil d'entraînement



SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm



SG 2135
Tige acier gainée ø 3 mm

SG 2137
Tige fibre de verre ø 4 mm

C. PRISE DE MESURE

Chaîne de sécurité pour enfants à rupture de charge SG 2307

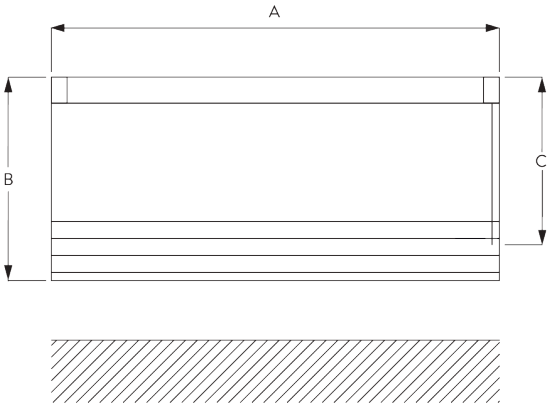

A: Largeur du système
B: Hauteur du système
C: Hauteur chaînette

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Support SG 2302

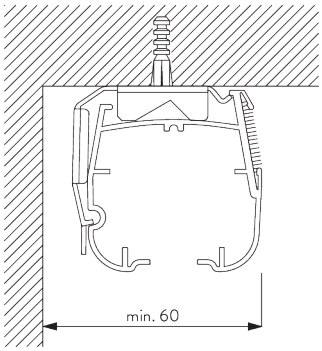



SG 2302

Support

Support SG 2346

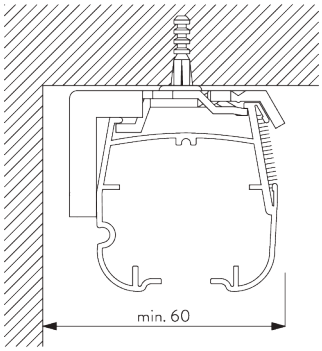



SG 2346

Support

C. FIXATION MURALE

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205
et support SG 2302:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
et support SG 2302:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

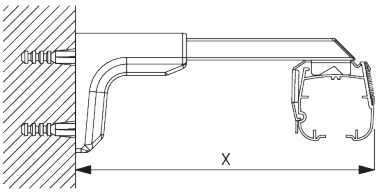

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 2302:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*71-79*
SG 11201 / SG 11211	*91-99*
SG 11202 / SG 11212	*111-119*
SG 11203 / SG 11213	*131-139*
SG 11204 / SG 11214	*161-169*
SG 11205 / SG 11215	*211-219*
SG 11154	*126-152*
SG 11155	*156-182*
SG 11156	*206-232*



SG 2302
Support

SG 10395
Vis M4X6

SG 10492
Vis M4x8



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11205
Smart Fix 200 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDE CONFECTION

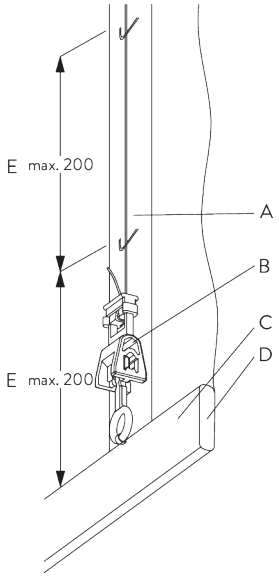

Type A (standard)

A: Galon à boucle SG 3074
B: Set crochet sécurité enfant SG 3164
C: Fourreau barre de charge
D: Barre de charge SG 2004
E: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 m

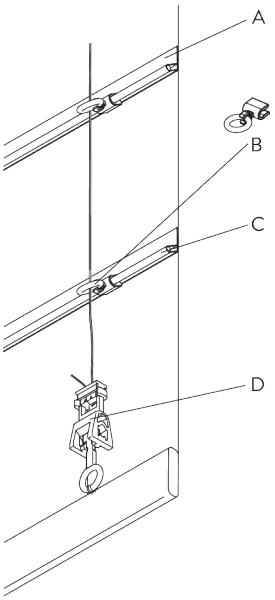

Type B (hardfold)

A: Fourreau barre de charge
B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
C: Tige SG 2135
D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164

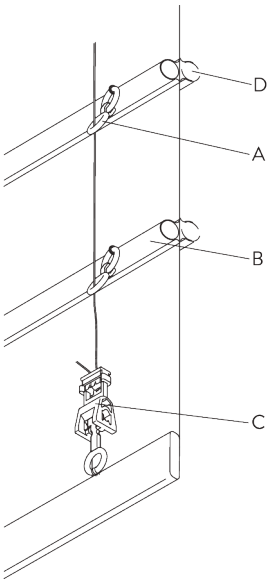

Type C (hardfold)

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161
B: Tige SG 2135 / SG 2137
C: Set Crochet sécurité enfant SG 3164
D: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm



SG 2301
Profil



SG 2307
Set d'entraînement 4:1



SG 2308
Tambour avec cordon de levage



SG 2309
Profil d'entraînement

SG 2311
Chaîne métallique ø 4.5 mm



SG 2539
Astrakan



SG 3164
Crochet sécurité enfant

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 2135
Tige acier gainée ø 3 mm



SG 2137
Tige fibre de verre ø 4 mm



SG 2144
Tige alu 8mm

SG 2164
Galon à oeillet



SG 2302
Support



SG 2346
Support



SG 3055
Arrêt bande

SG 3069
Oeillet Sécurité Enfant



SG 3074
Galon



SG 3161
Set Oeillet sécurité enfant

SG 10395
Vis M4X6



SG 10492
Vis M4x8



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11205
Smart Fix 200 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11482
Anneau

SG 2320

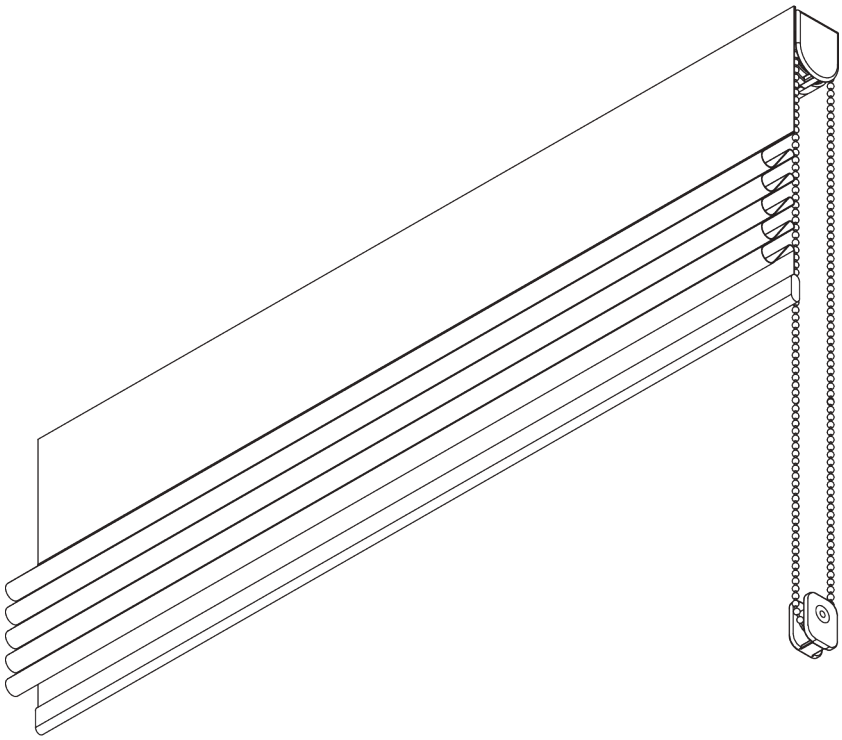

INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande:*** *Chaînette*
- ***Gamme:*** *S - M*
- ***Installation:*** *Plafond, Murale*
- ***Couleurs:*** *Blanc Ral 9016*
- ***Tissus:*** *Se référer à la collection tissu Silent Gliss*

Caractéristiques:

- *Entraînement avec rapport 1/1*
- *Chaînette acier inox*
- *Mécanisme avec boîtier*

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME

3 m



60 cm



3 m

9 m²

2.5 kg

B. PROFIL

Information profil



SG 2321
Profil



SG 8214
Profil d'entraînement ø 18 mm



SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm



SG 2135
Tige acier gainée ø 3 mm

SG 2137
Tige fibre de verre ø 4 mm

C. PRISE DE MESURE

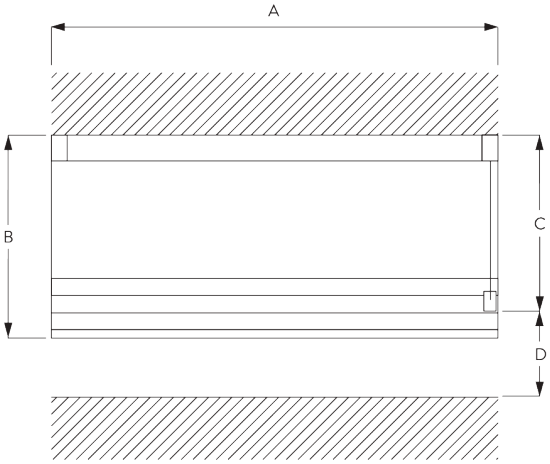

A: Largeur du système
B: Hauteur du système
C: Hauteur chaînette
D: Sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Support SG 2616





SG 2616
Support plafond

C. FIXATION MURALE

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205
et support SG 2616:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
et support SG 2616:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*70-76*
SG 11201 / SG 11211	*90-96*
SG 11202 / SG 11212	*110-116*
SG 11203 / SG 11213	*130-136*
SG 11204 / SG 11214	*160-166*
SG 11205 / SG 11215	*210-216*
SG 11154	*126-154*
SG 11155	*156-184*
SG 11156	*206-234*

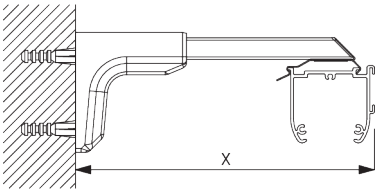

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support SG 2616:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



SG 2616
Support plafond

SG 10395
Vis M4X6

SG 10492
Vis M4x8



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11205
Smart Fix 200 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

Support SG 2343





SG 2343

Support mural 46 mm

D. FIXATION AVEC OPTION DE GUIDAGE







SG 2338

Support câble de guidage



SG 8235

Base basse



SG 8236

Base basse longue



SG 8237

Serre câble



SG 8249

Serre câble



SG 10120

Câble de guidage ø 0.9 mm

OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDE CONFECTION

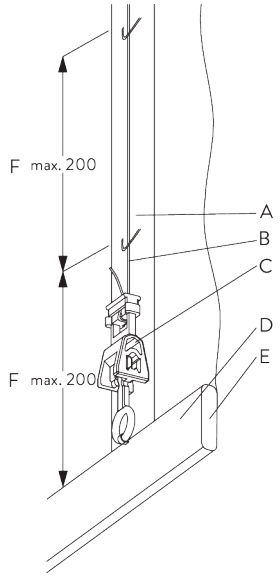

Type A (standard)

A: Galon SG 3074
B: Cordon SG 2216
C: Set crochet sécurité enfant SG 3164
D: Fourreau barre de charge
E: Barre de charge SG 2004
F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm

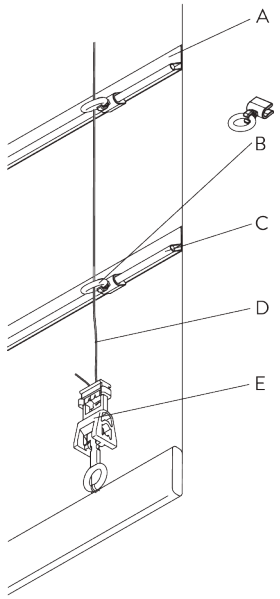

Type B (hardfold)

A: Fourreau barre de charge
B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
C: Tige SG 2135
D: Cordon SG 2216
E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164

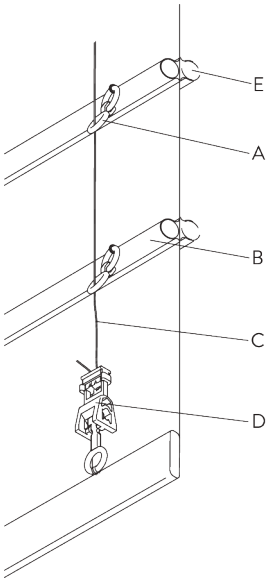

Type C (hardfold)

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161
B: Tige SG 2135 / SG 2137
C: Cordon SG 2216
D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164
E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce

B. GUIDAGE

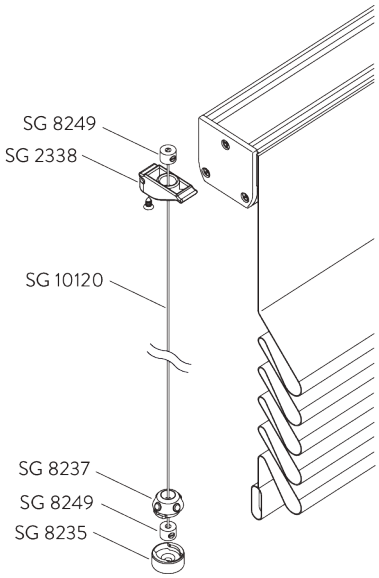

Accessoires complémentaires:

- *2x SG 2338 Support câble de guidage*
- *2x SG 8235 Pièce d'accroche câble basse*
- *2x SG 8237 Serre câble*
- *2x SG 8249 Serre câble*
- *2x SG 10120 Câble de guidage ø 0.9 mm*

Note:

- *Guidage sur pente maxi de 15°*

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm

SG 2216
Corde ø 0.85 mm



SG 2221
Velcro pvc



SG 2321
Profil

SG 2322
Clip accroche cordon



SG 2323
Coquille



SG 2327
Adaptateur



SG 2328
Adaptateur



SG 2335
Transmission 1:1



SG 2336
Support d'axe



SG 2337
Embout de coffre

SG 2339
Embout de coffre

SG 2341
Poulie pour chaînette



SG 2344
Capsule pour chaîne métallique

SG 2539
Astrakan

SG 2616
Support plafond



SG 3164
Crochet sécurité enfant

SG 4845
Chaîne métallique ø 4.5 mm

SG 8214
Profil d'entraînement ø 18 mm



SG 10139
Vis 2.9x6.5

SG 10731
Poulie de sécurité pour chaînette & cordon

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 2135
Tige acier gainée ø 3 mm



SG 2137
Tige fibre de verre ø 4 mm

SG 2333
Poulie pour chaînette PVC



SG 2334
Capsule pour chaîne PVC



SG 2338
Support câble de guidage



SG 2343
Support mural 46 mm



SG 2865
Raccord de chaîne ø 4.6 mm

SG 2872
Chaîne à boules PVC ø 4.6 mm



SG 3055
Arrêt bande

SG 3069
Oeillet Sécurité Enfant



SG 3074
Galon



SG 3161
Set Oeillet sécurité enfant

SG 3340
Contrepoids

SG 8235
Base basse

SG 8236

Base basse longue



SG 8237

Serre câble



SG 8249

Serre câble

SG 10120

Câble de guidage ø 0.9 mm

SG 10395

Vis M4X6



SG 10492

Vis M4x8



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



SG 11200

Smart Fix 60 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11205

Smart Fix 200 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11215

Square Smart Fix 200 mm



SG 11482

Anneau

SG 2355

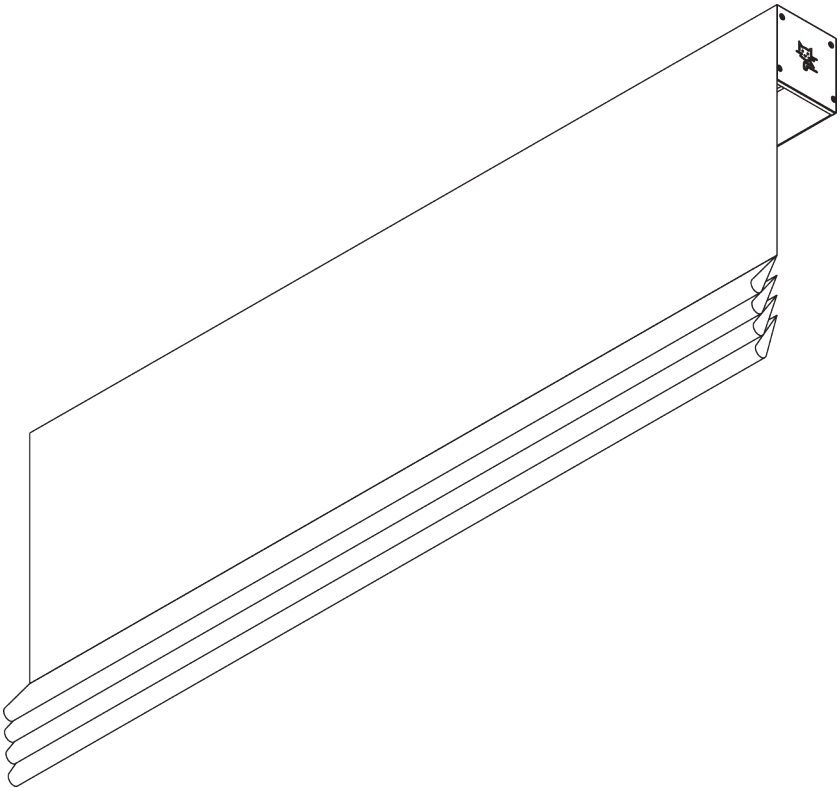

INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande:*** *Motorisé*
- ***Gamme:*** *S - M*
- ***Installation:*** *Plafond, Murale*
- ***Couleurs:*** *Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005*
- ***Tissus:*** *Se référer à la collection tissu Silent Gliss*

Caractéristiques:

- *Moteur silencieux*
- *Arrêt souple*
- *Plusieurs options de contrôle*
- *Mécanisme avec boîtier*
- *Fascia inclus*

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME

3 m



65 cm



3 m

9 m²

4 kg

B. PROFIL

Information profil



SG 2371
Profil



SG 2372
Profil



SG 11434
Boîtier cache



SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm



SG 2006
Barre de lestage 28x3 mm



SG 2135
Tige acier gainée ø 3 mm



SG 2137
Tige fibre de verre ø 4 mm



SG 2144
Tige alu 8mm

C. PRISE DE MESURE

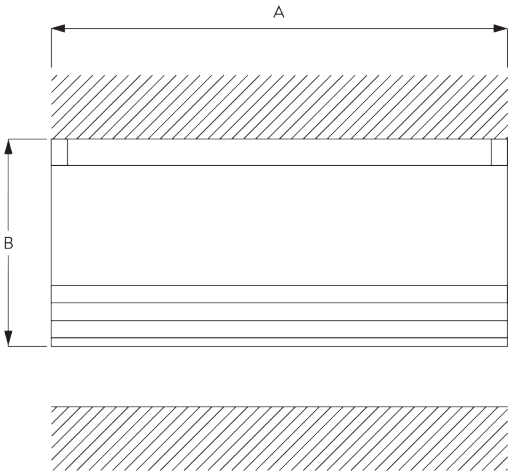

A: Largeur du système
B: Hauteur du système

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3003

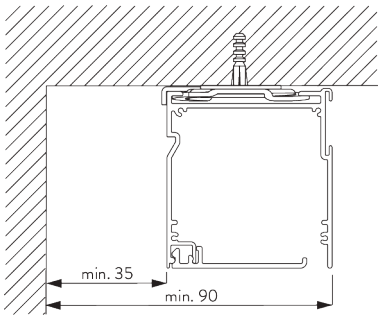



SG 3003

Bride

Support SG 2521

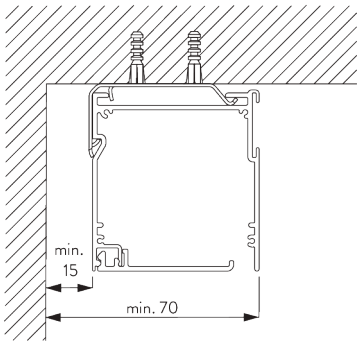



SG 2521

Support plafond

C. FIXATION MURALE

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204
et support SG 2521:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214
et support SG 2521:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

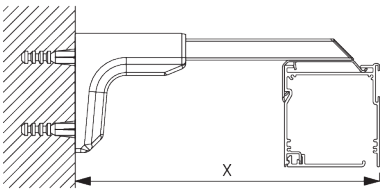

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 2521:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*80-84*
SG 11201 / SG 11211	*100-104*
SG 11202 / SG 11212	*120-124*
SG 11203 / SG 11213	*140-144*
SG 11204 / SG 11214	*170-174*
SG 11154	*134-162*
SG 11155	*164-192*
SG 11156	*214-242*



SG 2521
Support plafond

SG 10395
Vis M4X6

SG 10492
Vis M4x8



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

Support SG 2363





SG 2363
Support 68 mm

OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDE CONFECTION

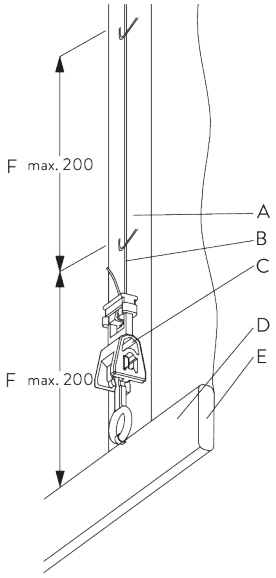

Type A (standard)

A: Galon SG 3074
B: Cordon SG 2216
C: Set crochet sécurité enfant SG 3164
D: Fourreau barre de charge
E: Barre de charge SG 2004
F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm

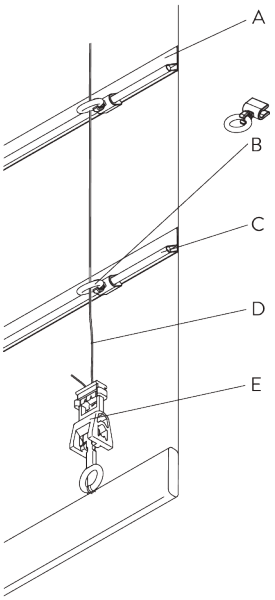

Type B (hardfold)

A: Fourreau barre de charge
B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
C: Tige SG 2135
D: Cordon SG 2216
E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164

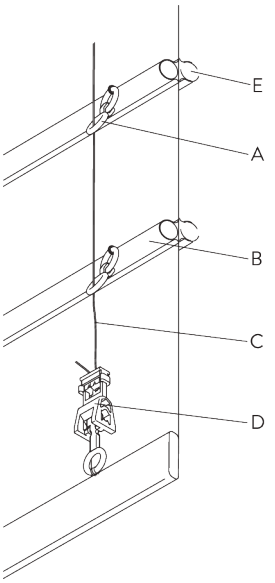

Type C (hardfold)

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161
B: Tige SG 2135 / SG 2137
C: Cordon SG 2216
D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164
E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Moteur	SG 11926
Caractéristiques moteurs	
Démarrage / Arrêt souple	●
Récepteur radio intégré	●
Fin de course électronique	●
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	●
Classe IP	IP 30
Caractéristiques de contrôle	
SG Control N	●

B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteur	Lg Mini Système	Chargement	Vitesse	Fréquence récepteur
SG 11926	65 cm	USB-C	28 rpm	433 MHz

Chargement de la batterie

A: Câble USB-C enfichable
B: Batterie entièrement chargée lorsque le voyant est vert

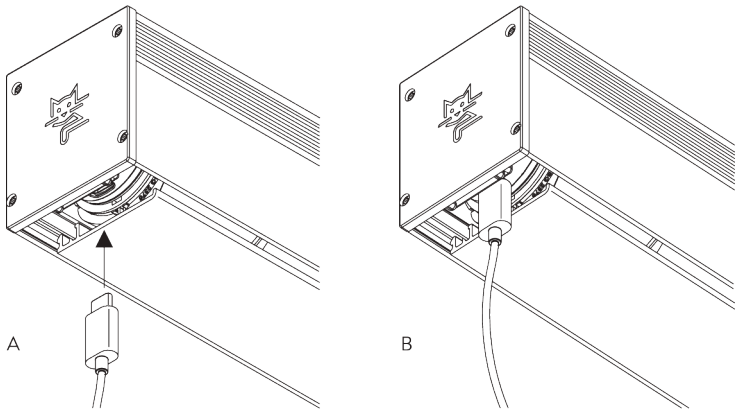

C. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

SG Control N

Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm

SG 2216
Corde ø 0.85 mm



SG 2221
Velcro pvc



SG 2371
Profil



SG 2372
Profil



SG 2373
Embout

SG 2374
Embout

SG 2375
Adaptateur de tube ø 43mm

SG 2376
Coquille



SG 2377
Clip pour cordon

SG 2381
Platine adapteur moteur

SG 2539
Astrakan



SG 3003
Bride



SG 3164
Crochet sécurité enfant

SG 10621
Adaptateur de tube



SG 11185
Vis 2.2x9.5 DIN 7981 C



SG 11324
Vis KA35x14



SG 11356
Entraînement par moteur série 40/50

SG 11434
Boîtier cache



SG 11926
Moteur batterie S 2/28

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 2093
Anneau



SG 2135
Tige acier gainée ø 3 mm



SG 2136
Galon



SG 2137
Tige fibre de verre ø 4 mm



SG 2144
Tige alu 8mm

SG 2164
Galon à oeillet

SG 2363
Support 68 mm



SG 2378
Support

SG 2379
Manchon



SG 2521
Support plafond



SG 3055
Arrêt bande

SG 3069
Oeillet Sécurité Enfant

SG 3074
Galon



SG 3161
Set Oeillet sécurité enfant



SG 3165

Set Oeillet sécurité enfant



SG 3166

Set bandes sécurité enfant



SG 10149

Vis 2.2x6.5

SG 10395

Vis M4X6



SG 10492

Vis M4x8



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



SG 11200

Smart Fix 60 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11482

Anneau



SG 11900

Move Server



SG 11931

Télécommande radio 1 canal



SG 11932

Télécommande radio 6 canaux



SG 11936

Télécommande radio murale 1 canal

SG 11937

Télécommande radio murale 6 canaux



SG 11951

Chargeur USB-C

SG 2360

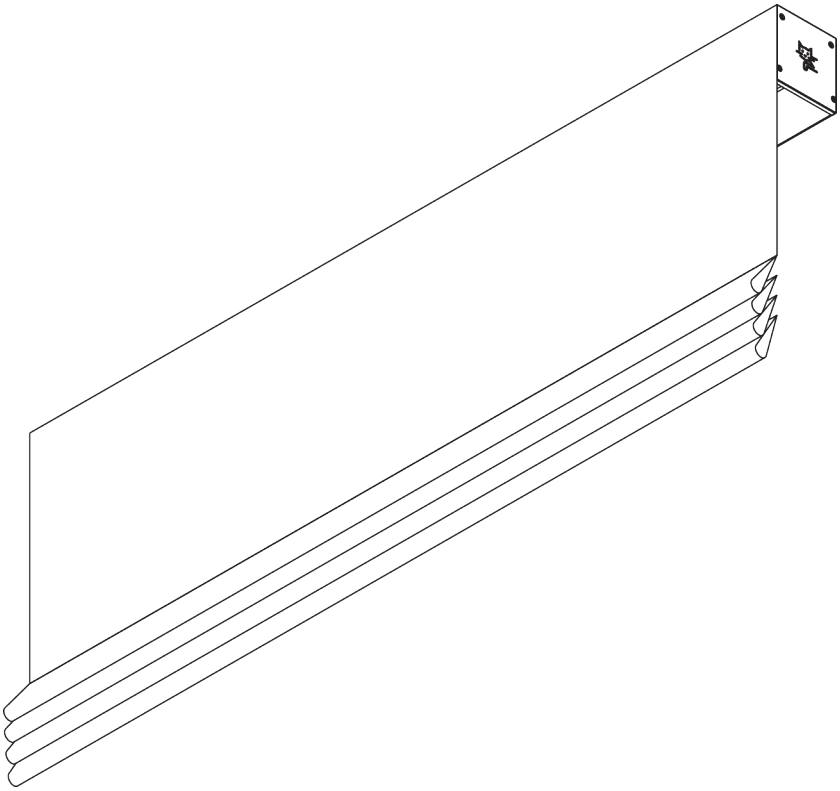

INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande:*** *Motorisé*
- ***Gamme:*** *S - L*
- ***Installation:*** *Plafond, Murale*
- ***Couleurs:*** *Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005*
- ***Tissus:*** *Se référer à la collection tissu Silent Gliss*

Caractéristiques:

- *Moteurs silencieux*
- *Arrêt souple*
- *Plusieurs options de contrôle*
- *Mécanisme avec boîtier*
- *Fascia inclus*

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME

4 m



*60 cm**
**Voir le tableau des spécifications du moteur*



4 m

16 m²

10 kg

B. PROFIL

Information profil



SG 2371
Profil



SG 2372
Profil



SG 11434
Boîtier cache



SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm



SG 2006
Barre de lestage 28x3 mm



SG 2135
Tige acier gainée ø 3 mm



SG 2137
Tige fibre de verre ø 4 mm



SG 2144
Tige alu 8mm

C. PRISE DE MESURE

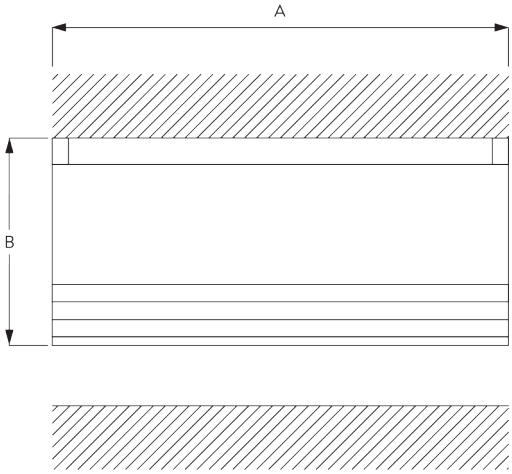

A: Largeur du système
B: Hauteur du système

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3003

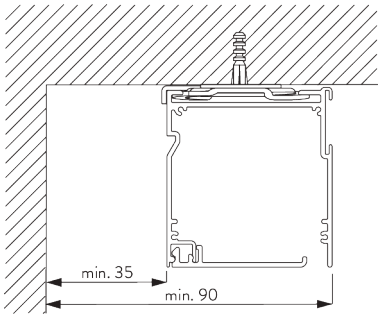



SG 3003
Bride

Support SG 2521

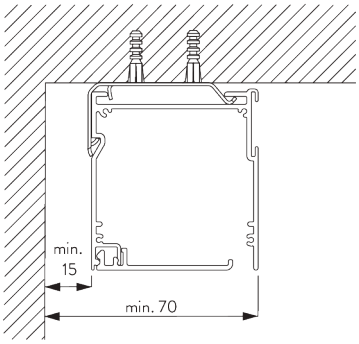



SG 2521
Support plafond

C. FIXATION MURALE

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204
et support SG 2521:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214
et support SG 2521:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

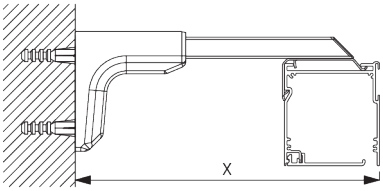

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 2521:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*80-84*
SG 11201 / SG 11211	*100-104*
SG 11202 / SG 11212	*120-124*
SG 11203 / SG 11213	*140-144*
SG 11204 / SG 11214	*170-174*
SG 11154	*134-162*
SG 11155	*164-192*
SG 11156	*214-242*



SG 2521
Support plafond

SG 10395
Vis M4X6

SG 10492
Vis M4x8



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

Support SG 2363





SG 2363
Support 68 mm

D. FIXATION AVEC OPTION DE GUIDAGE







SG 2384
Support de câble



SG 8235
Base basse



SG 8236
Base basse longue



SG 8237
Serre câble



SG 8249
Serre câble



SG 10643
Câble ø 1.3 mm x 4.2 m (guidage)

OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDE CONFECTION

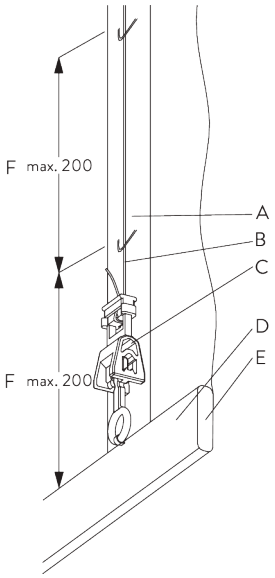

Type A (standard)

A: Galon SG 3074
B: Cordon SG 2216
C: Set crochet sécurité enfant SG 3164
D: Fourreau barre de charge
E: Barre de charge SG 2004
F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm

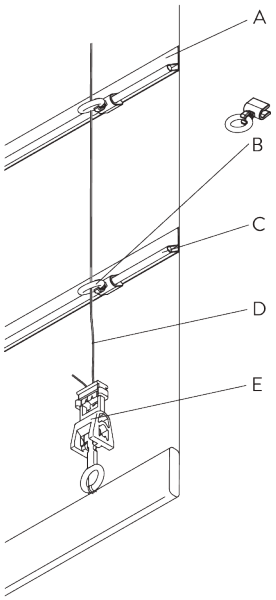

Type B (hardfold)

A: Fourreau barre de charge
B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
C: Tige SG 2135
D: Cordon SG 2216
E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164

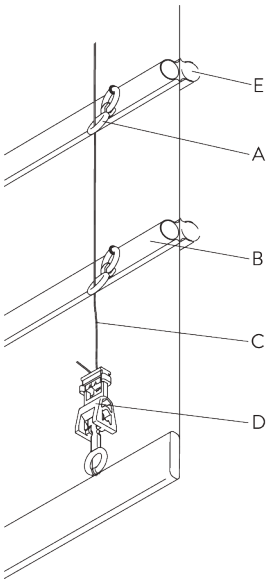

Type C (hardfold)

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161
B: Tige SG 2135 / SG 2137
C: Cordon SG 2216
D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164
E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce

B. GUIDAGE

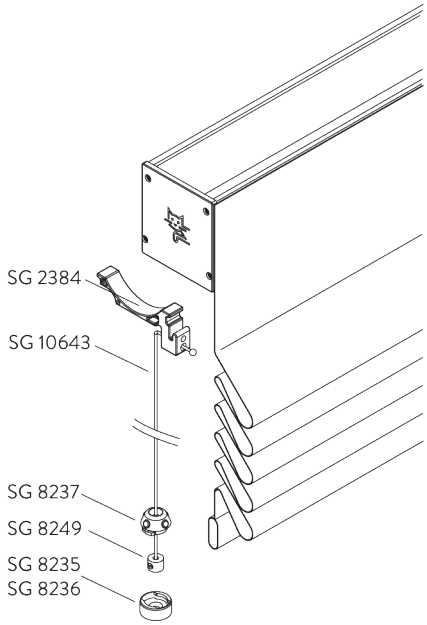

Accessoires complémentaires :

- *2x SG 2384 Support de câble*
- *2x SG 8235 / SG 8236 Base basse / Base basse longue*
- *2x SG 8237 Serre câble*
- *2x SG 8249 Serre câble*
- *2x SG 10643 Câble ø 1.3 mm*

Note:

- *Guidage sur pente maxi de 15°*

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Moteurs	Série 50	Série 40	Série 25	Série 20	Série 5
	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715
Caractéristiques moteurs					
Fin de course souple	●	●	●	●	
Fin de course électronique	●	●	●	●	
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	●	●	●	●	
Fin de course mécanique					●
Compteur mécanique de révolution moteurs (limité)					●
Un fin de course intermédiaires possible		●			
Barre de lestage alignement	●	●			
Arrêt moteur silencieux				●	
Branchement en parallèle possible sans relais		●	●	●	
Fiche de raccord moteur démontable	●	●	●	●	
Classe IP	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44
Caractéristiques de contrôle					
Contrôle moteur via l'alimentation principale			●	●	●
Contrôle de contacts secs		●			
Contact sec et / ou SG Control N		●			
SG Control N (récepteur radio intégré)		●			
Smart by Silent Gliss	●				
Compatible avec les systèmes automates classiques (avec l'interface adéquate)		●	●	●	●

B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteurs	Poids maximum	Largeur mini système	Voltage	Ampérage	Fréquence	Vitesse	Fréquence récepteur
Série 50 (Smart by Silent Gliss)							
SG 11251	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
Série 40							
SG 11943	10 kg	83 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm	433 MHz
SG 11944	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	433 MHz
Série 25							
SG 11625	10 kg	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32rpm	-
Série 20							
SG 10522 (Standard)	10 kg	60 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 rpm	-
Série 5							
SG 10715	10 kg	60 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 rpm	-

C. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural

Le système peut être commandé par un inverseur fixe mural.

SG Control N

Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.

Application Silent Gliss Move.

Smart by Silent Gliss

Système de communication bidirectionnel de conception ouverte qui permet d'intégrer parfaitement les produits à la plupart des principaux systèmes de contrôle domestique.

D. PLANS DE BRANCHEMENT

Se référer au site Silent Gliss.

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm

SG 2216
Corde ø 0.85 mm



SG 2221
Velcro pvc



SG 2371
Profil



SG 2372
Profil



SG 2373
Embout

SG 2374
Embout



SG 2375
Adaptateur de tube ø 43mm

SG 2376
Coquille



SG 2377
Clip pour cordon

SG 2381
Platine adapteur moteur

SG 2539
Astrakan



SG 3003
Bride



SG 3164
Crochet sécurité enfant



SG 9917
Fiche raccordement male

SG 10284
Anneau

SG 10522
Moteur 230V AC, série 20 S 3/30

SG 10621
Adaptateur de tube



SG 11185
Vis 2.2x9.5 DIN 7981 C

SG 11324
Vis KA35x14

SG 11434
Boîtier cache

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 2093
Anneau



SG 2135
Tige acier gainée ø 3 mm



SG 2137
Tige fibre de verre ø 4 mm



SG 2144
Tige alu 8mm

SG 2164
Galon à oeillet

SG 2363
Support 68 mm



SG 2378
Support

SG 2379
Manchon



SG 2384
Support de câble



SG 2521
Support plafond



SG 3055
Arrêt bande

SG 3069
Oeillet Sécurité Enfant



SG 3074
Galon



SG 3161
Set Oeillet sécurité enfant



SG 3165

Set Oeillet sécurité enfant

SG 3166

Set bandes sécurité enfant

SG 8235

Base basse

SG 8236

Base basse longue



SG 8237

Serre câble



SG 8249

Serre câble

SG 8943



SG 9916

Hirschmann Kit d'accouplement



SG 10149

Vis 2.2x6.5



SG 10293

Câble de branchement moteur - 3, 5 et 10 m en option

SG 10395

Vis M4X6



SG 10492

Vis M4x8



SG 10643

Câble ø 1.3 mm x 4.2 m (guidage)

SG 10715

Moteur 230V AC, série 5 S 6/28



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



SG 11200

Smart Fix 60 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm

SG 11251

Moteur 24V DC, série 50 S 3/32



SG 11260

Passerelle Cedia



SG 11261

Passerelle KNX



SG 11262

Module d'extension



SG 11263

Alimentation 24V DC, 2.5A Rail DIN



SG 11264

Alimentation 24V DC, 3.8A Rail DIN



SG 11265

Alimentation 24V DC, 5A Rail DIN



SG 11266

Alimentation 24V DC, 10A Rail DIN



SG 11356

Entraînement par moteur série 40/50



SG 11482

Anneau

SG 11625

Moteur 100-240V AC, série 50 S 3/32



SG 11900

Move Server



SG 11931

Télécommande radio 1 canal



SG 11932

Télécommande radio 6 canaux

SG 11936

Télécommande radio murale 1 canal

SG 11937

Télécommande radio murale 6 canaux

SG 11943

Moteur 100-240V AC, série 40 S 3/32, récepteur radio

SG 11944

Moteur 24V DC, série 40 S 3/32, récepteur radio



SG 11965

Alimentation 24V/2A avec câble Prise UE/CH

Les architectes du silence

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d'équipements de protection visuelle et solaire d'intérieur de haute qualité. Depuis 1952, l'emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser que n'importe quel autre système au monde.

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des conseils techniques d'experts dans le domaine résidentiel et commercial ainsi que des services d'installation et d'assistance complètent notre gamme. Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur mesure innovantes, pratiques et durables, d'un design exceptionnel et d'une qualité supérieure.

Silent Gliss Benelux
België – Belgique

T +32 2 240 03 60
F +32 2 240 03 69

info@silentgliss.be

silentgliss.be
silentgliss.nl