SG 2360

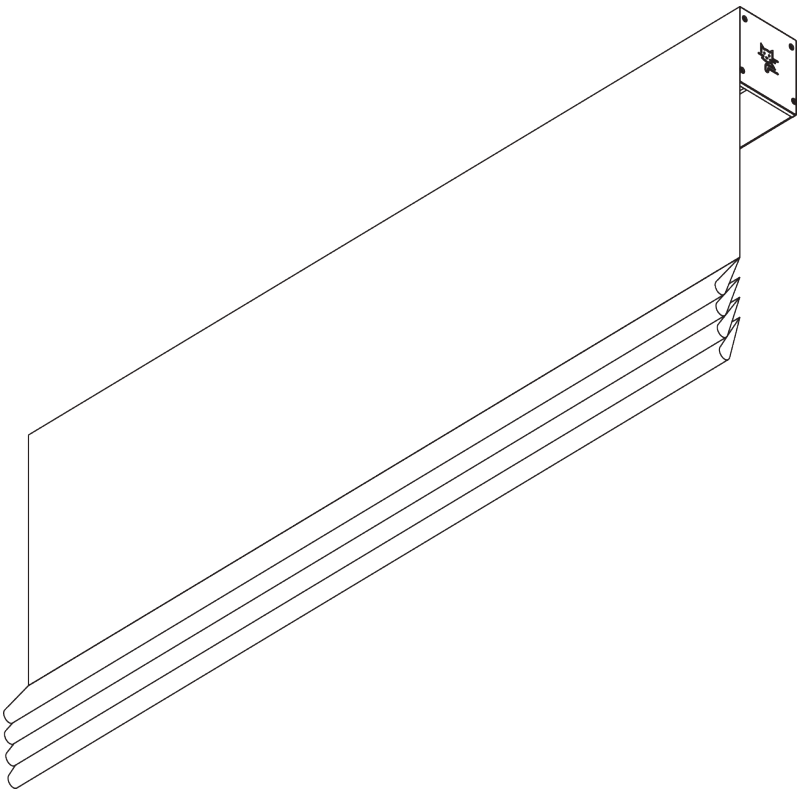

PRODUCTINFORMATIE

- ***Bediening:*** *elektrisch*
- ***Groep:*** *S - L*
- ***Installatie:*** *plafond- of wandplaatsing*
- ***Kleuren:*** *wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005*
- ***Stoffen:*** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *Stille motor*
- *Soft stop*
- *Verschillende bedieningsmogelijkheden*
- *Gesloten bovenprofiel*
- *Fascia inbegrepen*

04/2026/V1

SilentGliss

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM-AFMETINGEN

4 m



*60 cm**
**zie informatie motor*



4 m

16 m²

10 kg

B. PROFIEL

Profielinformatie



SG 2371
Profiel



SG 2372
Aandrijfprofiel



SG 11434
Afdekstuk voor koof



SG 2004
Verzwaringsstaaf 20x7 mm



SG 2006
Verzwaringsstaaf 28x3 mm



SG 2135
RVS-balein geplastificeerd ø 3 mm



SG 2137
Balein glasvezel ø 4 mm



SG 2144
Balein alu 8 mm

C. HOE TE METEN

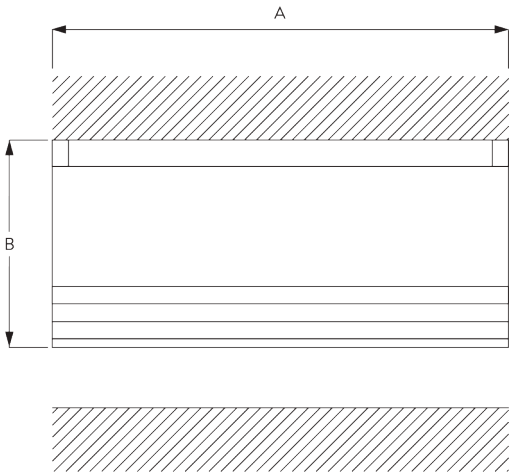

A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND-PLAATSING

Spanner SG 3003

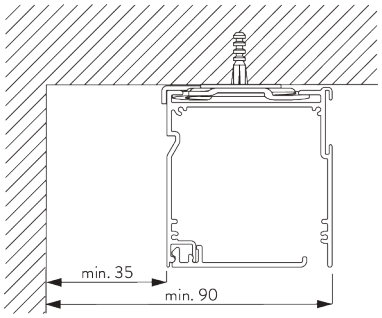



SG 3003
Spanner

Steun SG 2521

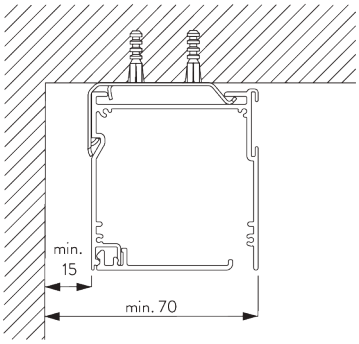



SG 2521
Plafondsteun

C. WAND-PLAATSING

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204 en steun SG 2521:
Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214 en steun SG 2521:
Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.

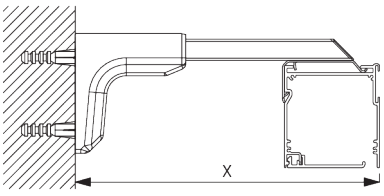

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 en steun SG 2521:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*80-84*
SG 11201 / SG 11211	*100-104*
SG 11202 / SG 11212	*120-124*
SG 11203 / SG 11213	*140-144*
SG 11204 / SG 11214	*170-174*
SG 11154	*134-162*
SG 11155	*164-192*
SG 11156	*214-242*



SG 2521
Plafondsteun

SG 10395
Schroef M4x6

SG 10492
Schroef M4x8



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm

Steun SG 2363





SG 2363
Steun 68 mm

D. PLAATSING MET ZIJGELEIDING







SG 2384

Houder zijgeleiding



SG 8235

Kabelhouder voor zijgeleiding kort



SG 8236

Kabelhouder voor zijgeleiding lang



SG 8237

Houder zijgeleiding



SG 8249

Houder voor zijgeleiding



SG 10643

Kabel ø 1.3 mm x 4.2 m (zijgeleiding)

SYSTEEMOPTIES

A. BEVESTIGING VAN HET LINT

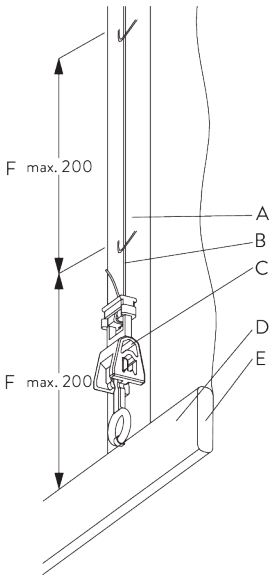

Type A (standaard)

A: Lusjesband SG 3074
B: Koord SG 2216
C: Child safety haak SG 3164
D: Zoom
E: Verzwaringsstaaf SG 2004
F: Child safety: max. afstand 200 mm

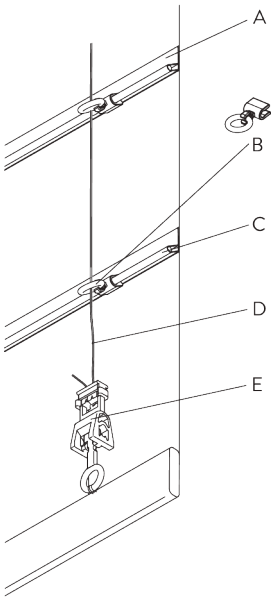

Type B (hardfold)

A: Zoom
B: Child Safety oog SG 3069
C: Balein SG 2135
D: Koord SG 2216
E: Child safety haak SG 3164

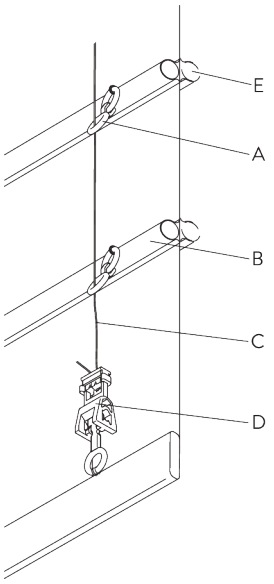

Type C (hardfold)

A: Child safety oog SG 3161
B: Balein SG 2135 / SG 2137
C: Koord SG 2216
D: Child safety haak SG 3164
E: Optie: Balein SG 2135 / SG 2137 kan ook aan de voorzijde

B. ZIJGELEIDING

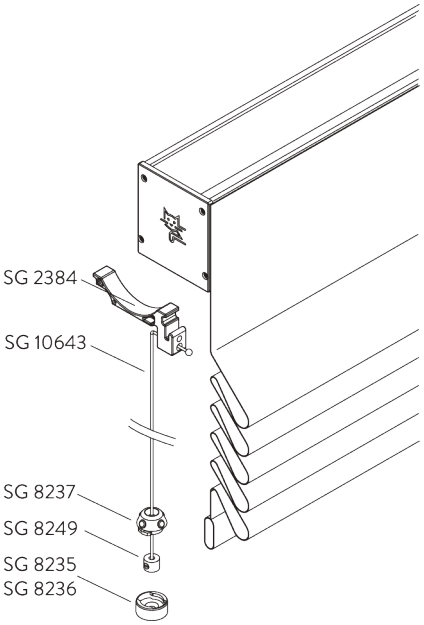

Bijkomende onderdelen:

- *2x SG 2384 Houder zijgeleiding*
- *2x SG 8235 / SG 8236 Kabelhouder voor zijgeleiding kort / lang*
- *2x SG 8237 Houder zijgeleiding*
- *2x SG 8249 Houder voor zijgeleiding*
- *2x SG 10643 Spankabel ø 1.3 mm*

Notitie:

- *Hellingsgraad 15°*

MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. KENMERKEN MOTOR

Motoren	50-Series	40-Series	25-Series	20-Series	5-Series
	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715
Kenmerken					
Soft stop	●	●	●	●	
Elektronische eindstop	●	●	●	●	
Electronic revolution counter (unlimited revolution)	●	●	●	●	
Mechanische eindstop					●
Mechanical revolution counter (limited revolution)					●
Een tussenpositie mogelijk		●			
Uitlijnen van de verzwaringsstaaf	●	●	●*		
Geruisloze stop				●	
Parallelschakeling mogelijk zonder bijkomende relais		●	●	●	
Plug-in motorkabel	●	●	●	●	
IP klasse	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44
Aansturingsmogelijkheden					
Netspanningsregeling			●	●	●
Droog contact		●			
Droog contact en / of SG Control N		●			
SG Control N (met ontvanger)		●			
Smart by Silent Gliss	●				
Geschikt voor alle domotica systemen		●	●	●	●

*Op basis van jaloezieën van dezelfde afmetingen en stof

B. INFORMATIE MOTOR

Motoren	Max. gewicht	Min. systeem breedte	Voltage	Ampère	Frequentie	Snelheid	Frequentie ontvanger
50-Series (Smart by Silent Gliss)							
SG 11251	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
40-Series							
SG 11943	10 kg	83 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm	433 MHz
SG 11944	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	433 MHz
25-Series							
SG 11625	10 kg	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32 rpm	-
20-Series							
SG 10522 (standaard)	10 kg	60 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 rpm	-
5-Series							
SG 10715	10 kg	60 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 rpm	-

C. BESTURINGS-MOGELIJKHEDEN

Zie catalogus "controles" voor details.

Wandschakelaar

Systeem kan worden bediend met vaste wandschakelaar.

SG Control N

Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.

Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss

Open ontworpen tweewegcommunicatiesysteem waarmee de producten feilloos kunnen worden geïntegreerd met de meeste grote gebouwbeheersystemen.

D. AANSLUIT-SCHEMA'S

Raadpleeg onze Silent Gliss-website.

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

SG 2004
Verzwaringsstaaf 20x7 mm

SG 2216
Koord ø 0.85 mm



SG 2221
Kunststof klittenband



SG 2371
Profiel



SG 2372
Aandrijfprofiel



SG 2373
Einddeksel

SG 2374
Einddeksel



SG 2375
Adapter

SG 2376
Schelp

SG 2377
Oprol pin

SG 2381
Plaat adaptor motor

SG 2539
Klittenband



SG 3003
Spanner



SG 3164
Child safety haak set



SG 9917
Hirschmann contra stekker

SG 10284
Ring

SG 10522
Motor 230V AC, 20-Series S 3/30

SG 10621
Buisadapter



SG 11185
Schroef 2.2x9.5 DIN 7981 C

SG 11324
Schroef KA35x14



SG 11354
Motor adapter 10/20-Series

SG 11434
Afdekstuk voor koof

B. OPTIONELE ONDERDELEN



SG 2093
Oogje



SG 2135
RVS-balein geplastificeerd ø 3 mm



SG 2137
Balein glasvezel ø 4 mm



SG 2144
Balein alu 8 mm

SG 2164
Lint met oog

SG 2363
Steun 68 mm



SG 2378
Steun

SG 2379
Sleeve



SG 2384
Houder zijgeleiding



SG 2521
Plafondsteun



SG 3055
Lintklem

SG 3069
Clip met oogje (tbv 3 mm baleinen hardfold)



SG 3074
Lusjesband



SG 3161
Child safety oogje set



SG 3165

Child safety oogje set

SG 3166

Child safety band set

SG 8235

Kabelhouder voor zijgeleiding kort

SG 8236

Kabelhouder voor zijgeleiding lang



SG 8237

Houder zijgeleiding



SG 8249

Houder voor zijgeleiding

SG 8943



SG 9916

Hirschmann stekkerset



SG 10149

Schroef 2.2x6.5



SG 10293

Aansluitkabel 3, 5 en 10 m optioneel

SG 10395

Schroef M4x6



SG 10492

Schroef M4x8



SG 10643

Kabel ø 1.3 mm x 4.2 m (zijgeleiding)

SG 10715

Motor 230V AC, 5 Series S 6/28



SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm



SG 11200

Smart Fix 60 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11251

Motor 24V DC, 50-Series S 3/32



SG 11260

Gateway Cedia



SG 11261

Gateway KNX



SG 11262

Uitbreidingseenheid



SG 11263

Voeding 24V DC, 2.5 Ampère DIN rail



SG 11264

Voeding 24V DC, 3.8 Ampère DIN rail



SG 11265

Voeding 24V DC, 5 Ampère DIN rail



SG 11266

Voeding 24V DC, 10 Ampère DIN rail



SG 11355

Motor adapter 5-Series



SG 11356

Motor adapter 40/50-Series



SG 11482

Oogje

SG 11625

Motor 100-240V AC, 25-Series S 3/32



SG 11900

Move Server



SG 11931

Afstandsbediening 1 kanaal



SG 11932

Afstandsbediening 6 kanalen

SG 11936

Wandschakelaar 1 kanaal

SG 11937

Wandschakelaar 6 kanalen

SG 11943

Motor 100-240V AC, 40-Series S 3/32, radio ontvanger

SG 11944

Motor 24V DC, 40-Series S 3/32, radio ontvanger



SG 11965

Voedingsset 24V/2A met EU/CH stekker